



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年9月16日 56

メーカー名	京楽		
機種名	CRびっくりぱちんこ戦国無双 MAX EDITION HS3		
ワンタッチ台接続ハーネス	AB	DSH-H012	
賞球入力変換ハーネス	D	DYR-H184	

ハーネス結線図

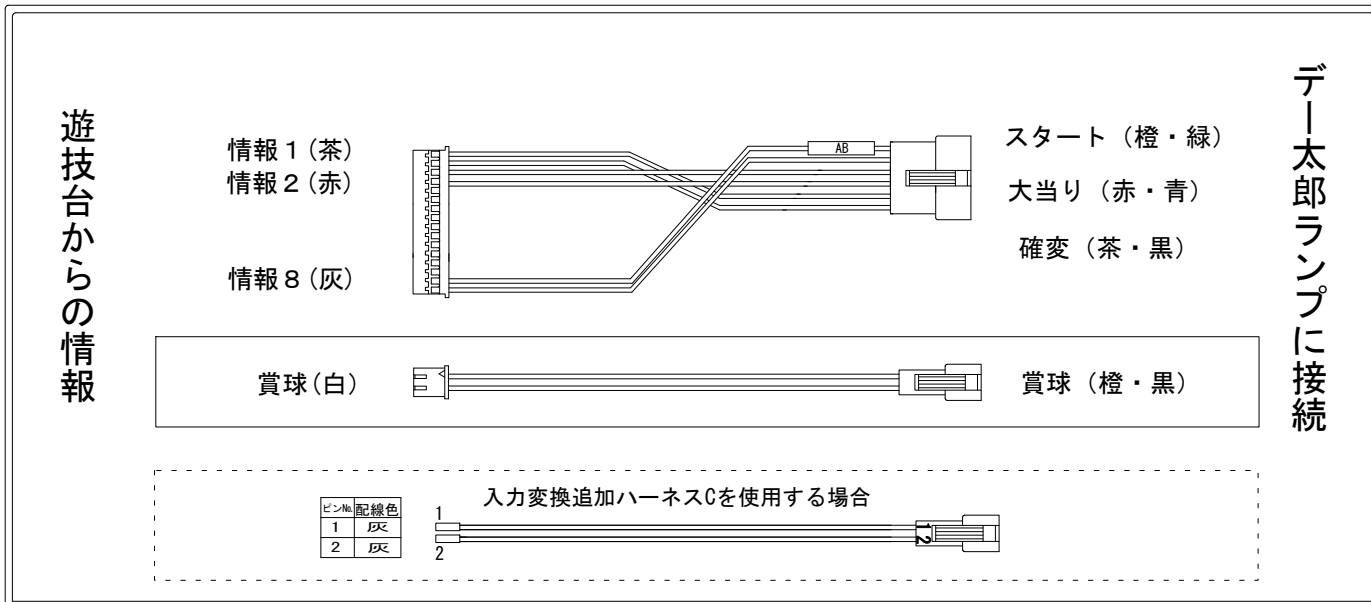

外部端子板

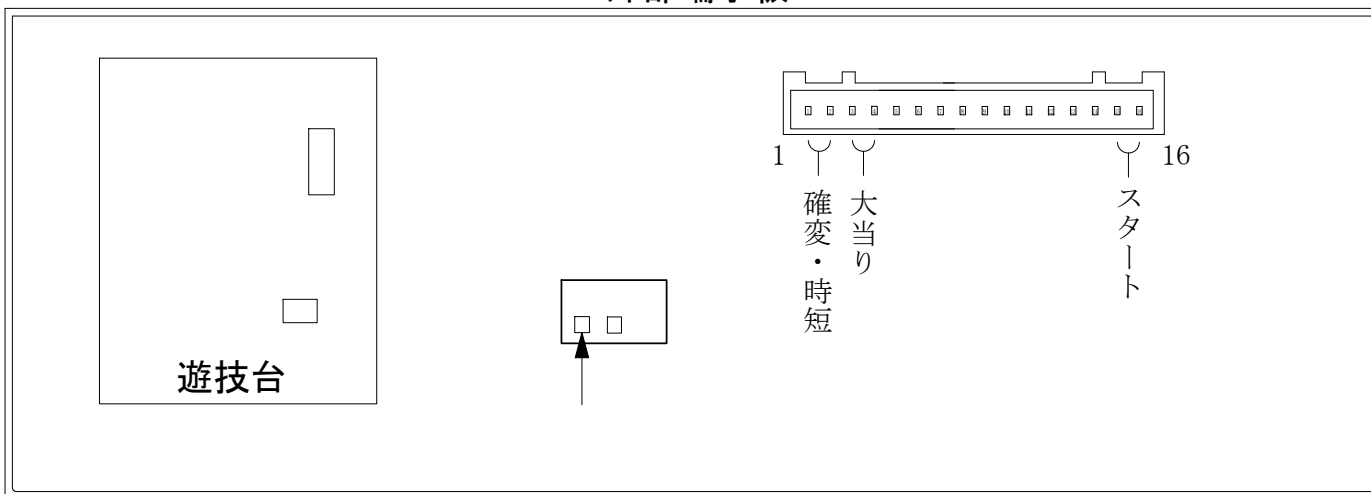

出力情報

出力名	配線色	出力内容	変動時間短縮	大当り			
				16R	11R	2R	
情報1	(茶)	確変・時短中に出力	○				→確変に接続
情報2	(赤)	大当り(16R・11R・2R)中に出力		○	○	○	→大当りに接続
情報3	(橙)	上始動口(スタート)入賞実数出力					
情報4	(黄)	16R大当り中に出力		○			
情報5	(緑)	下始動口(電チュー)の入賞実数出力					
情報6	(青)	大当り終了後200ms出力					
情報7	(紫)	異常信号					
情報8	(灰)	スタート					→スタートに接続
賞球	(白)	賞球出力					→賞球線に接続
扉開放	(青)	扉開放中に出力					

※始動口や異常信号等の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスC」(別売)を接続して使用して下さい。