



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年1月14日 58

| | | | |
|--------------|------------|----------|--|
| メーカー名 | 京楽 | | |
| 機種名 | CRぱちんこ巨人の星 | H7 | |
| ワンタッチ台接続ハーネス | AB | DSH-H012 | |
| 賞球入力変換ハーネス | D | DYR-H184 | |

ハーネス結線図

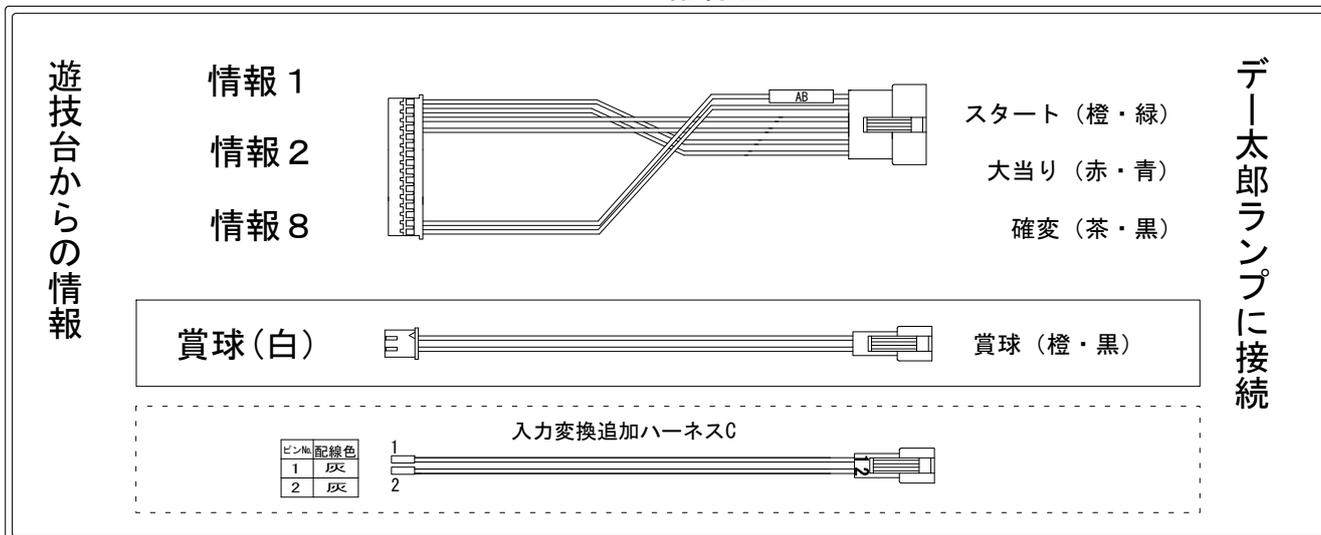

外部端子板

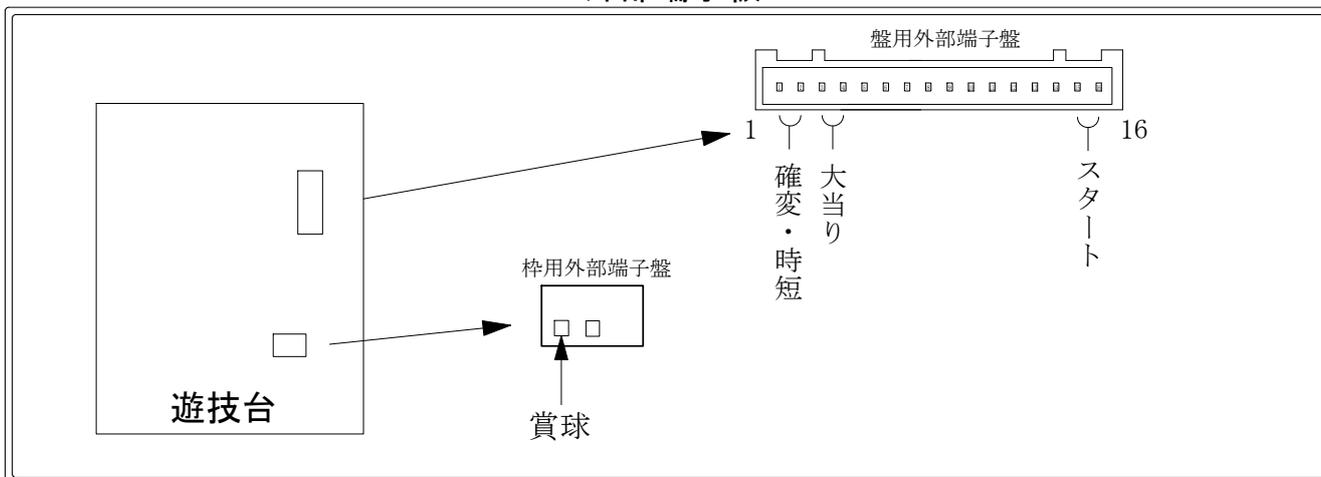

出力情報

| 出力名 | 配線色 | 出力内容 | 変動時間短縮 | 出玉有 | | 出玉無 | | |
|-----|-----|----------------------|--------|-----|-----|-----|----|----------|
| | | | | 16R | 11R | 11R | 2R | |
| 情報1 | (茶) | 確変・時短 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | →確変に接続 |
| 情報2 | (赤) | 大当り(16R・11R・2R) | | ○ | ○ | ○ | ○ | →大当りに接続 |
| 情報3 | (橙) | 全始動口 | | | | | | |
| 情報4 | (黄) | 大当り(16R) | | ○ | | | | |
| 情報5 | (緑) | 大当り(11R)※突確含まず | | | ○ | | | |
| 情報6 | (青) | 各賞球スイッチを通過し合計10個毎に出力 | | | | | | |
| 情報7 | (紫) | 異常信号 | | | | | | |
| 情報8 | (灰) | スタート | | | | | | →スタートに接続 |
| 賞球 | (白) | 賞球出力 | | | | | | →賞球線に接続 |
| 扉開放 | (青) | 扉開放中に出力 | | | | | | |

※始動口や異常信号又は、賞球予定数の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスC」(別売)を接続して使用して下さい。
 ※扉開放の出力内容を使用する場合は「賞球変換ハーネスD」(別売)を接続して使用して下さい。