



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年10月09日 69-1

| | | |
|--------------|-------------|----------|
| メーカー名 | オッケー | |
| 機種名 | CRぱちんこ攻殻機動隊 | M7 |
| ワンタッチ台接続ハーネス | AU | DSH-H035 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

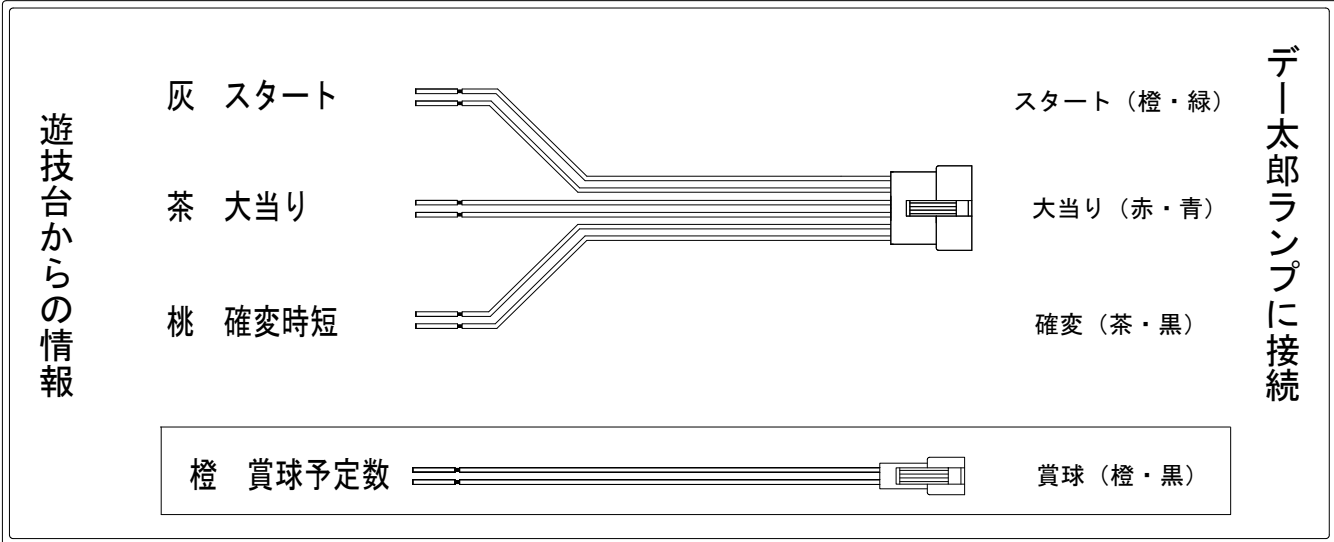

外部端子板

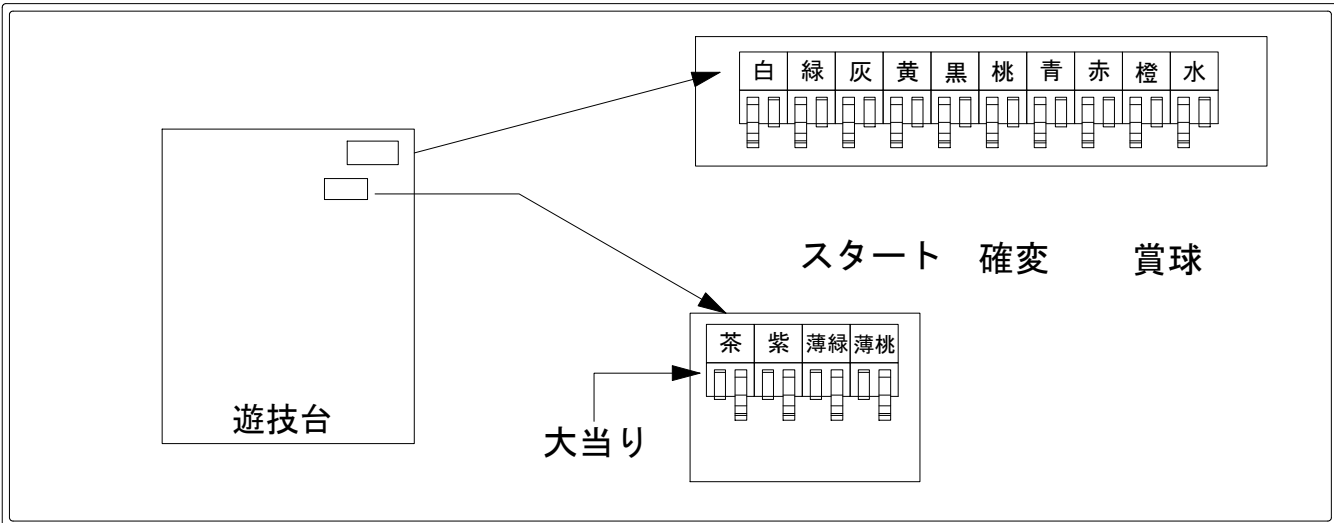

出力情報

| 出力名 | 配線色 | 出力内容 | 時短 | 大当り | | | |
|------|------|---------------------------------|----|-----|----|----|----------|
| | | | | ※1 | ※2 | 小当 | |
| 情報1 | (白) | 賞球 (賞球実数) | | | | | |
| 情報2 | (緑) | 扉開放中に出力 | | | | | |
| 情報3 | (灰) | スタート | | | | | →スタートに接続 |
| 情報4 | (黄) | 全始動口 (スタート・電チュー) の入賞実数 | | | | | |
| 情報5 | (黒) | 大当り (小当り含む全ての当り) | | ○ | ○ | ○ | |
| 情報6 | (桃) | 確変・時短 | ○ | ○ | ○ | | →確変に接続 |
| 情報7 | (青) | スルー (左右) の通過実数 | | | | | |
| 情報8 | (赤) | 機種識別信号 | | | | | |
| 情報9 | (橙) | 賞球予定数 (各賞球スイッチを通過し、合計10個毎に出力) | | | | | →賞球線に接続 |
| 情報10 | (水) | 異常信号 (異常入賞、異常賞球、磁気エラー、RWMクリアー等) | | | | | |
| 情報11 | (茶) | 大当り (小当り除く全大当り) | | ○ | ○ | | →大当りに接続 |
| 情報12 | (紫) | 大当り (時短付大当り) | | ○ | | | |
| 情報13 | (薄緑) | 上始動口 (スタート) の入賞実数 | | | | | |
| 情報14 | (濃桃) | 下始動口 (電チュー) の入賞実数 | | | | | |

※1→電サポ付きの大当り ※2→電サポ無しの大当り