



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年07月11日 72-2

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| メーカー名        | 京楽               |                  |
| 機種名          | CRぱちんこ冬のソナタfinal | M3 L2 CP5(ちょいパチ) |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A                | DSH-H001         |
| 賞球入力変換ハーネス   | B                | DYR-H182         |

## ハーネス結線図

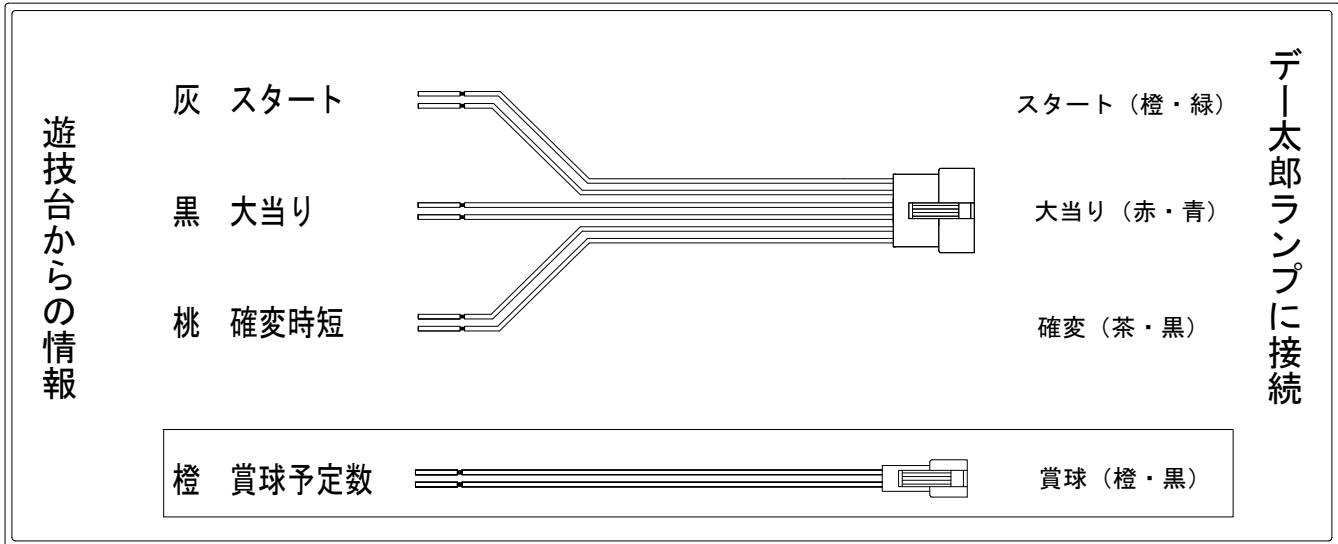

## 外部端子板

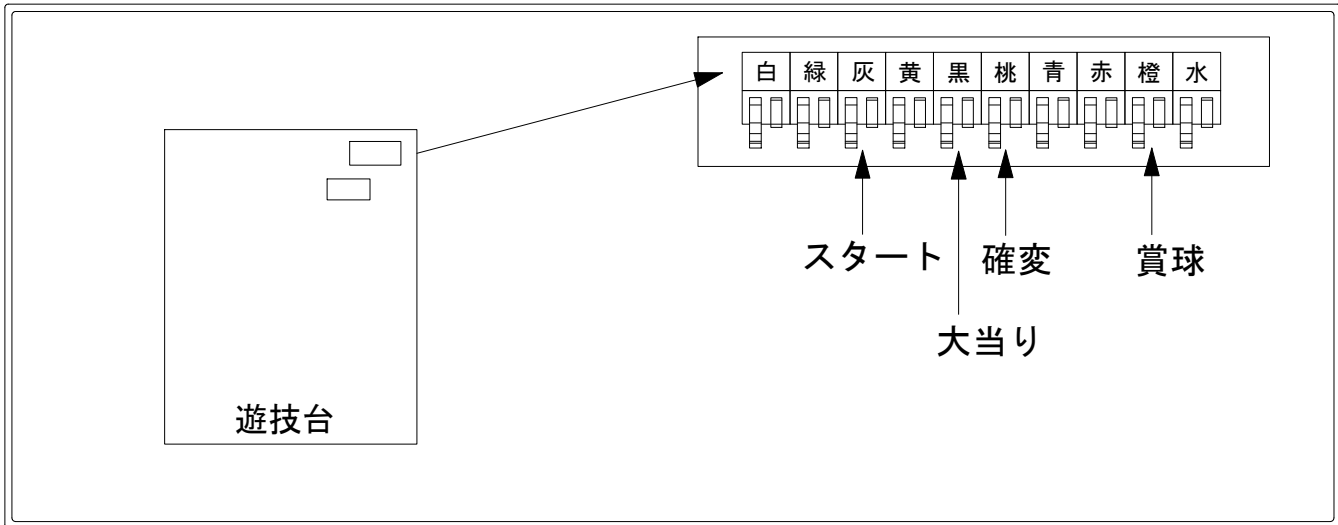

## 出力情報

| 出力名  | 配線色 | 出力内容                            | 時短 | 大当り |  |          |
|------|-----|---------------------------------|----|-----|--|----------|
| 情報1  | (白) | 賞球 (賞球実数)                       |    |     |  |          |
| 情報2  | (緑) | 扉開放中に出力                         |    |     |  |          |
| 情報3  | (灰) | スタート                            |    |     |  | →スタートに接続 |
| 情報4  | (黄) | 全始動口 (スタート・電チュー) の入賞実数          |    |     |  |          |
| 情報5  | (黒) | 大当り                             |    | ○   |  | →大当りに接続  |
| 情報6  | (桃) | 確変時短                            | ○  | ○   |  | →確変に接続   |
| 情報7  | (青) | 上始動口 (スタート) の入賞実数               |    |     |  |          |
| 情報8  | (赤) | 機種識別信号                          |    |     |  |          |
| 情報9  | (橙) | 賞球予定数 (各賞球スイッチを通過し、合計10個毎に出力)   |    |     |  | →賞球線に接続  |
| 情報10 | (水) | 異常信号 (異常入賞、異常賞球、磁気エラー、RWMクリアー等) |    |     |  |          |