



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年10月29日 87-2

メーカー名	京楽	
機種名	CRぱちんこテラフォーマーズ	R4 KZ1 KA1
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

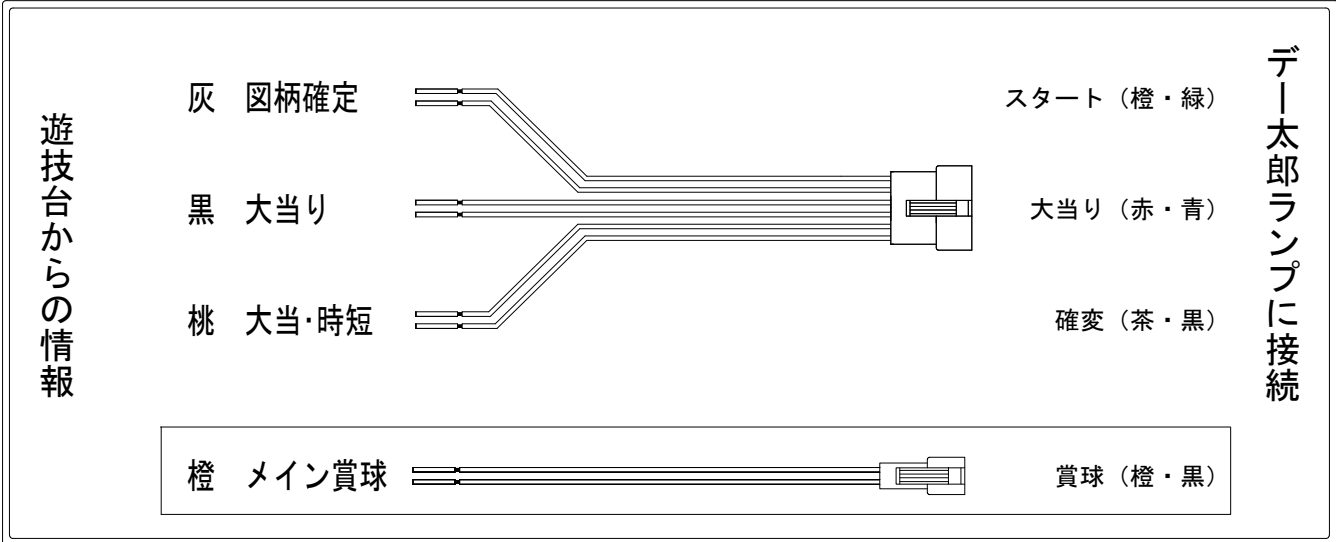

外部端子板

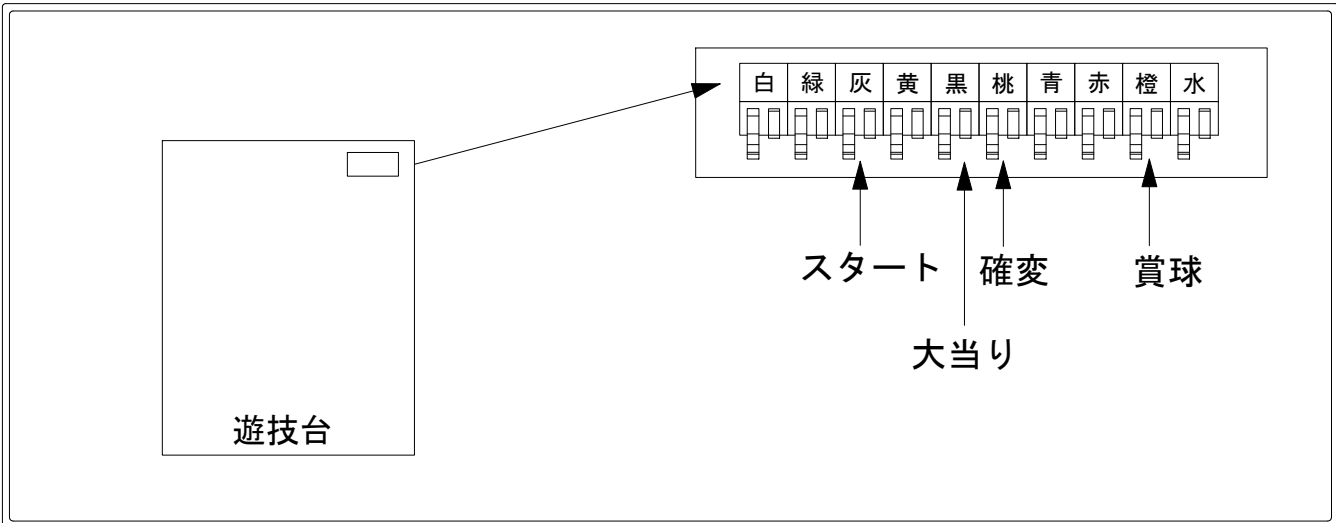

出力情報

出力名	配線色	出力内容	時短	大当		
情報1	白	賞球(賞球実数)				
情報2	緑	扉開放				
情報3	灰	スタート				→スタートに接続
情報4	黄	全始動口(スタート・電チュー)の入賞実数				
情報5	黒	大当り(小当りはありません)		○		→大当りに接続
情報6	桃	確変時短	○	○		→確変に接続
情報7	青	右始動口(電チュー)入賞実数				
情報8	赤	異常信号(不正検出時に出力)※極性あり				
情報9	橙	賞球予定数(各賞球スイッチを通過し合計10個毎に出力)				→賞球線に接続
情報10	水	異常信号(VATショート開放時の異常入賞)				