



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年02月08日 88-1

メーカー名	オッキー	
機種名	CRぱちんこGANTZ	Z3 Z9
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

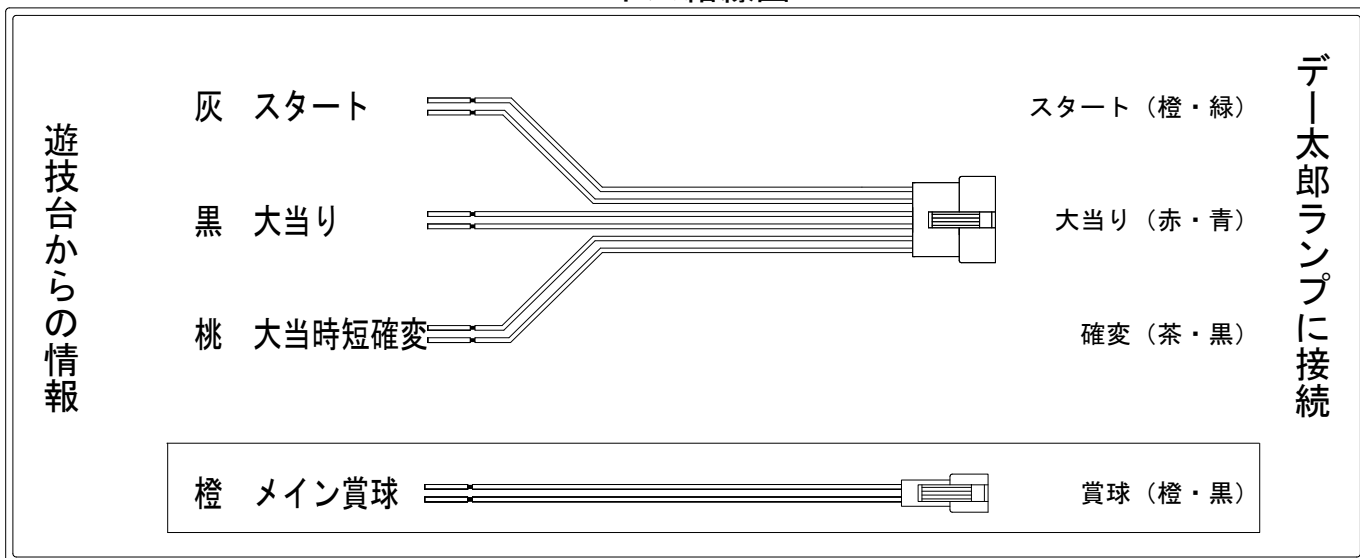

外部端子板

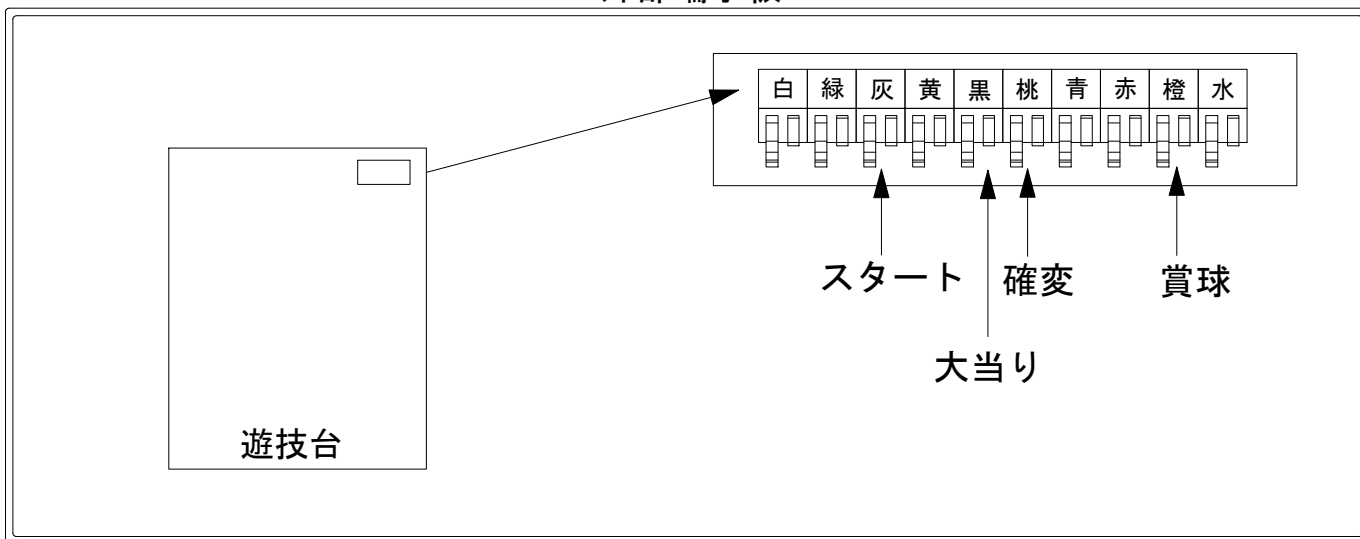

出力情報

出力名	色	出力内容	時短	大当	小当	
情報1	白	賞球(賞球実数)				
情報2	緑	扉開放				
情報3	灰	スタート				→スタートに接続
情報4	黄	全始動口入賞				
情報5	黒	大当り、小当り		○	○	→大当りに接続
情報6	桃	大当り、確変、時短	○	○		→確変に接続
情報7	青	下アタッカー入賞				
情報8	赤	異常信号※極性あり				
情報9	橙	賞球予定数(各賞球スイッチを通過し合計10個毎に出力)				→賞球線に接続
情報10	水	特2始動口の入賞実数				

※ホールコン上のBAIは100を超える数値になります。