



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年12月11日 95

メーカー名	京楽	
機種名	CRぱちんこAKB48-3～誇りの丘～	M3
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

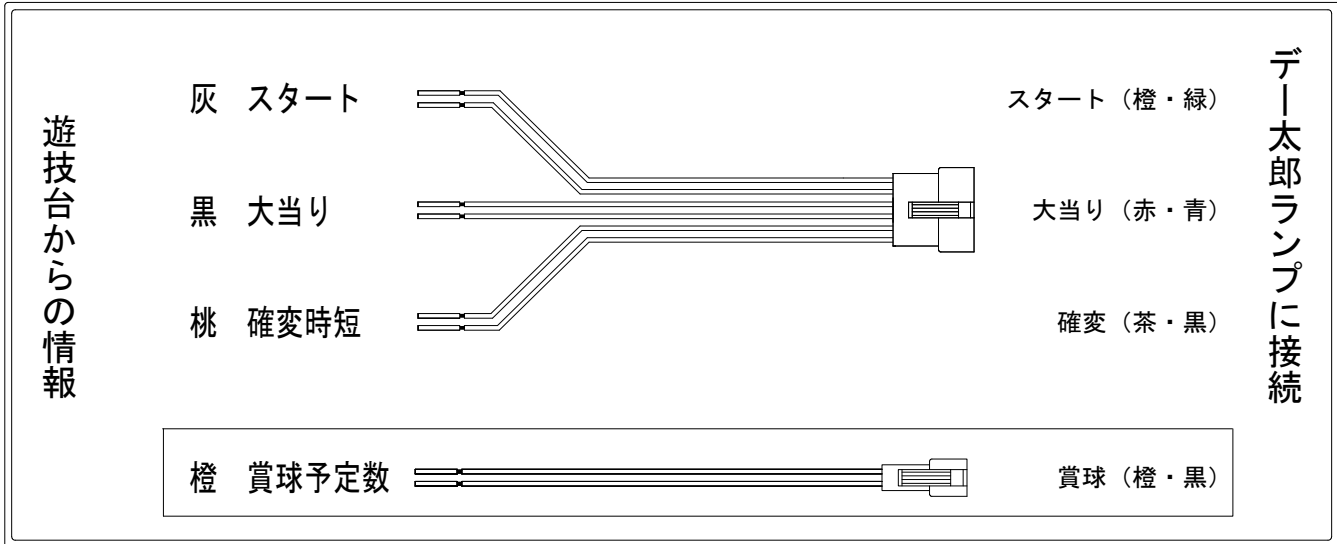

外部端子板

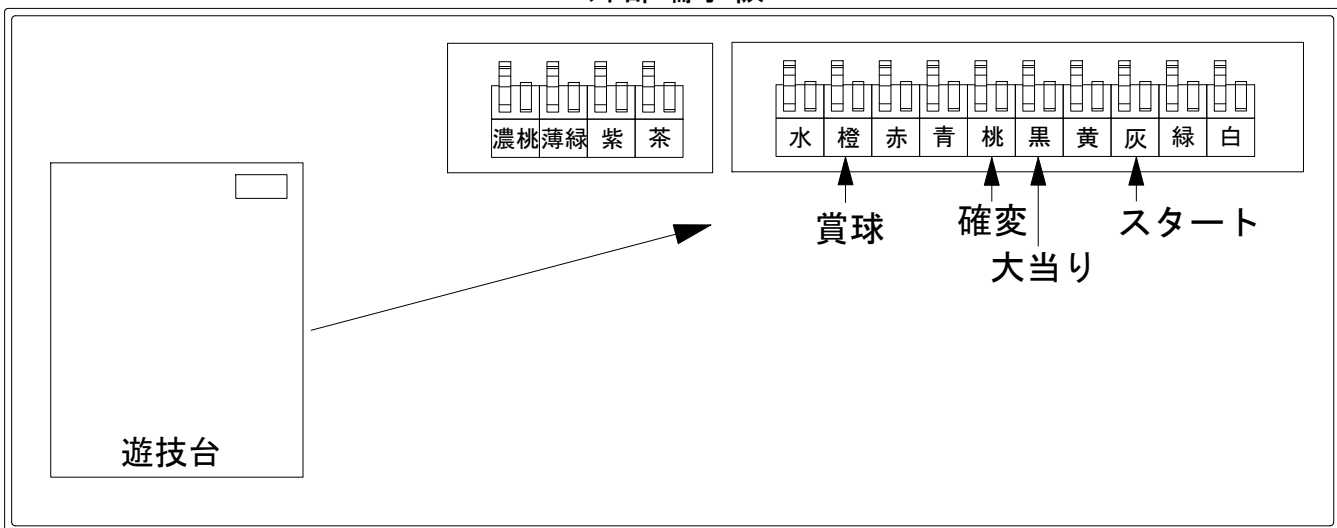

出力情報

出力名	色	出力内容	確変	大当	
情報1	白	賞球			
情報2	緑	扉解放			
情報3	灰	スタート			→スタートに接続
情報4	黄	全始動口（スタート・電チュー）の入賞実数			
情報5	黒	大当り		○	→大当りに接続
情報6	桃	大当り確変時短	○	○	→確変に接続
情報7	青	右始動口（電チュー）の入賞実数			
情報8	赤	異常信号 ※極性あり			
情報9	橙	賞球予定数			→賞球線に接続
情報10	水	アウト			
情報11	茶	大当り		○	
情報12	紫	時短	○		
情報13	薄緑	小当り回数			
情報14	濃桃	小当り時の右下アタッカーの入賞実数			