



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年10月09日 67

メーカー名	マルホン	
機種名	CRシャカリーナ	VV
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

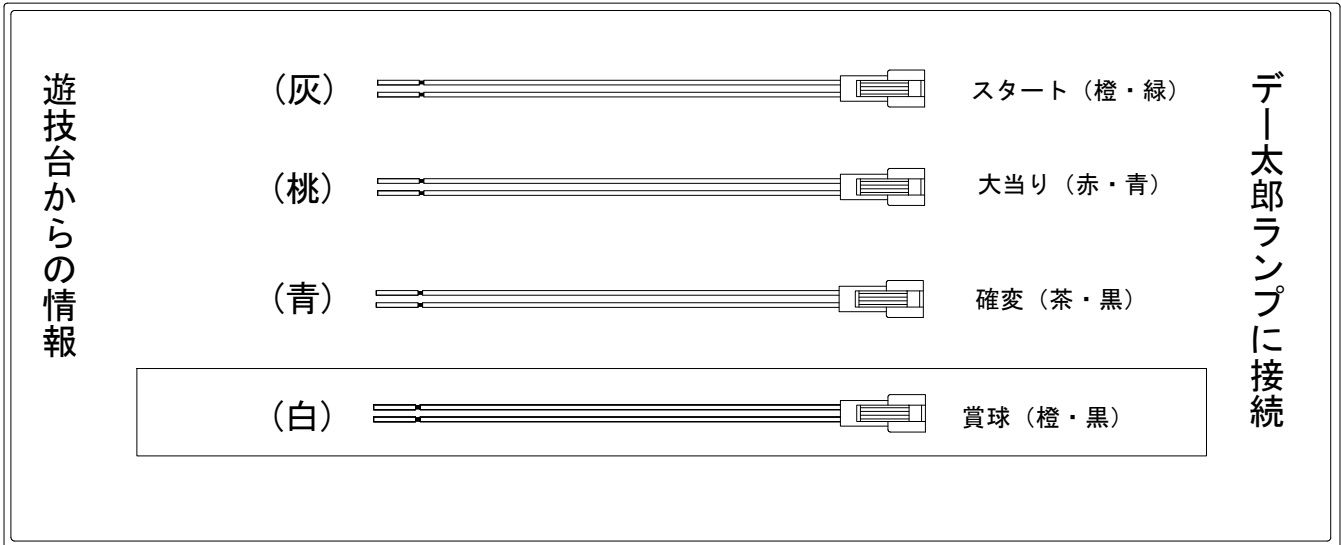

外部端子板

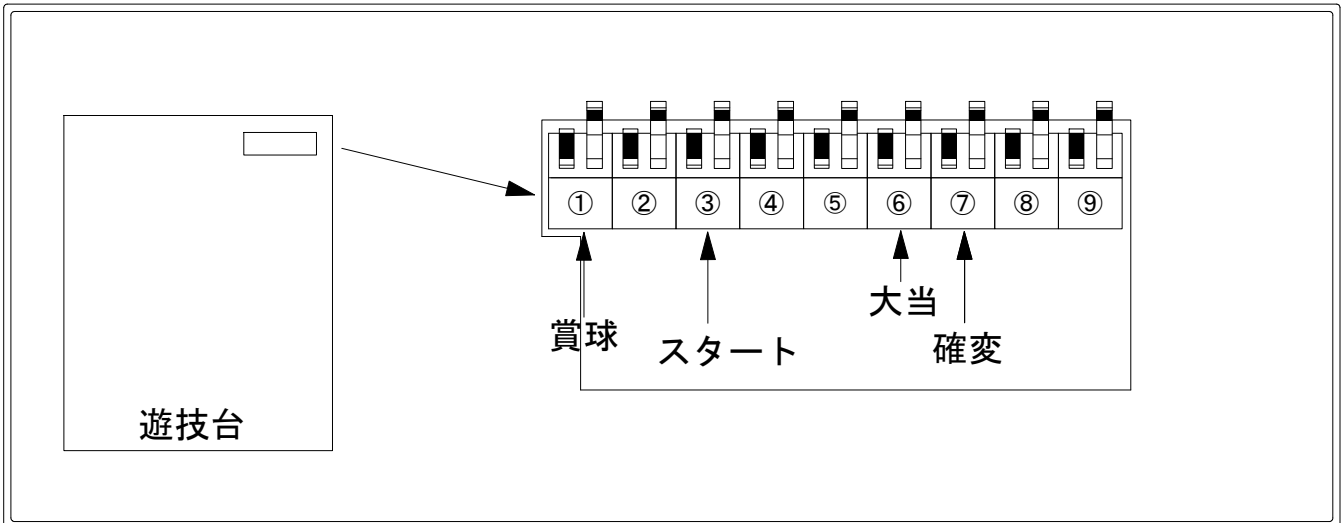

出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	時短	大当	
①	白	賞球予定信号	全ての入賞口入賞時・賞球10個ごとに出力			→賞球線に接続
②	緑	扉・枠開放	前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力			
③	灰	図柄確定回数	特図1+特図2の図柄確定回数			→スタートに接続
④	黄	始動口	特図1+特図2(電役)のスイッチ入賞数の合計			
⑤	黒	通過口	役物内飛び込み位置のセンサー通過回数			
⑥	桃	大当り1	全ての大当り中に出力		○	→大当りに接続
⑦	青	大当り2	時短中+全ての大当り中に出力	○	○	→確変に接続
⑧	赤	大当り3	時短中+全ての大当り中に出力+条件装置動作終了後の75000ms	○	○	
⑨	水	セキュリティ	大当り中以外の大入賞口入賞時、振動、磁石、電波検知時、初期化リセット時に出力			