



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年04月14日 71

|             |           |          |
|-------------|-----------|----------|
| メーカー名       | マルホン      |          |
| 機種名         | P D-CLOCK |          |
| 入力変換ハーネスセット | <b>A</b>  | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス  | <b>B</b>  | DYR-H182 |

ハーネス結線図

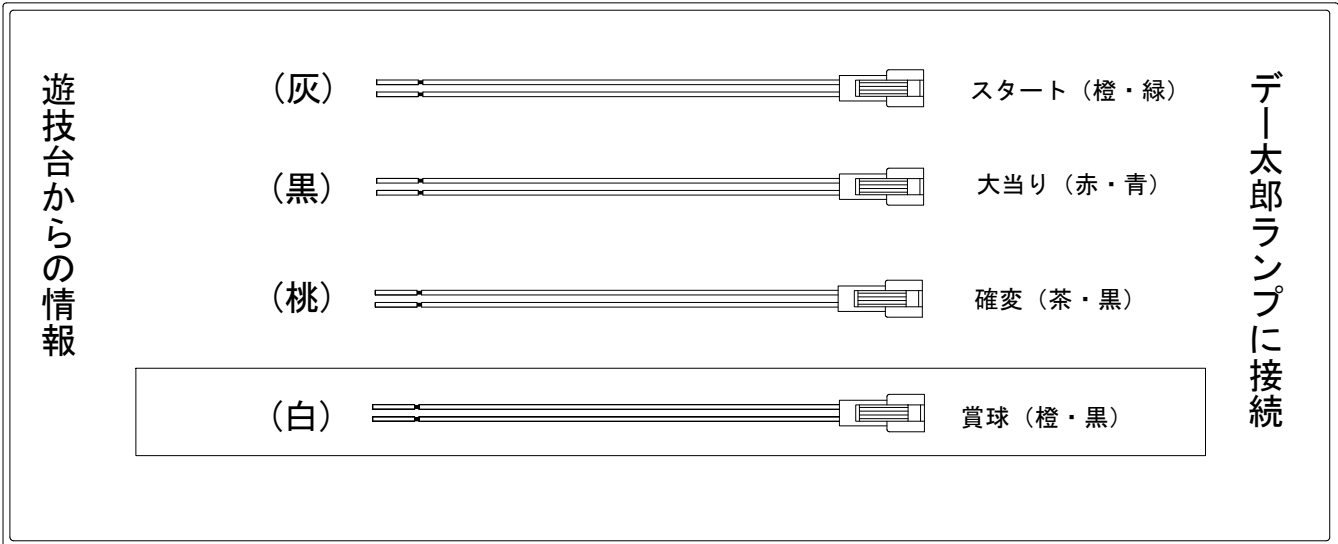

外部端子板

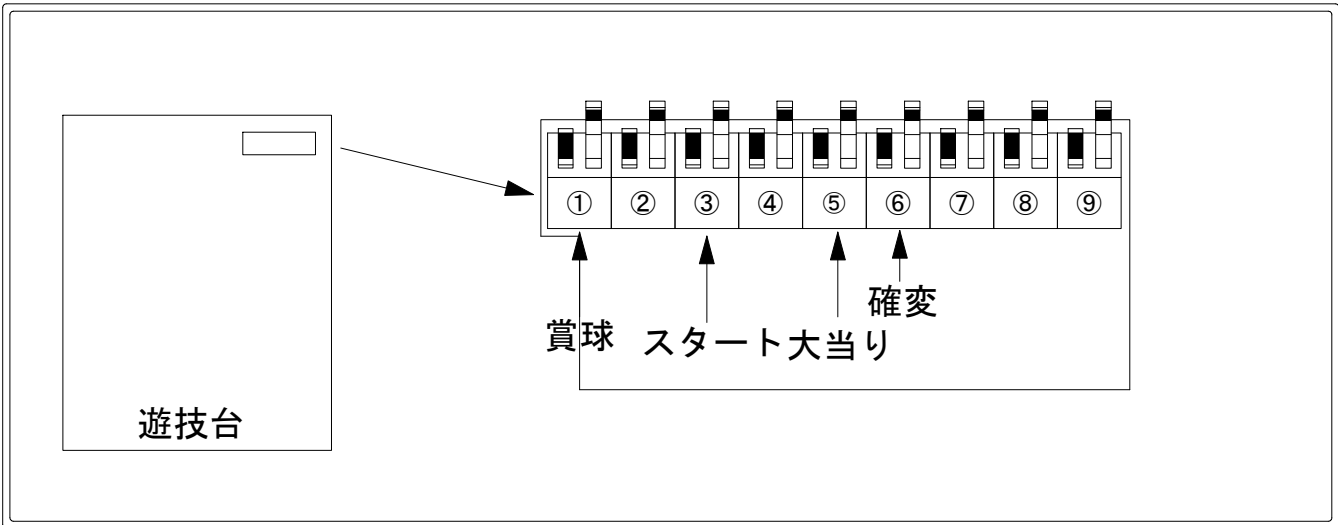

出力情報

| コネクタ | 色 | 名称     | 出力内容   | 電サポ | 大当 |          |
|------|---|--------|--|-----|----|----------|
| ①    | 白 | 賞球     | 賞球10個ごとに出力                                     |     |    | →賞球線に接続  |
| ②    | 緑 | 扉・枠開放  | 前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力                              |     |    |          |
| ③    | 灰 | 図柄確定回数 | 特別図柄1+2の図柄確定回数                                 |     |    | →スタートに接続 |
| ④    | 黄 | 始動口    | 特図1+特図2(電役)のスイッチ入賞数                            |     |    |          |
| ⑤    | 黒 | 大当り1   | 全ての大当りに出力                                      |     | ○  | →大当りに接続  |
| ⑥    | 桃 | 大当り2   | 時短中+特図2の変動中及び確定中+特図2の保留が1個以上+全ての大当り+特図2の小当りに出力 | ○   | ○  | →確変に接続   |
| ⑦    | 青 | 大当り3   | 全ての大当り+全ての小当りに出力                               |     | ○  |          |
| ⑧    | 赤 | 大当り4   | 時短中+特図2の変動中及び確定中+特図2の保留が1個以上+全ての大当り+全ての小当りに出力  | ○   | ○  |          |
| ⑨    | 水 | セキュリティ | 大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石、電波検知時、初期化リセット時に出力            |     |    |          |