



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年05月27日 129-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRくるくるぱちんこGOGOピエロ	L-KX N-KX
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

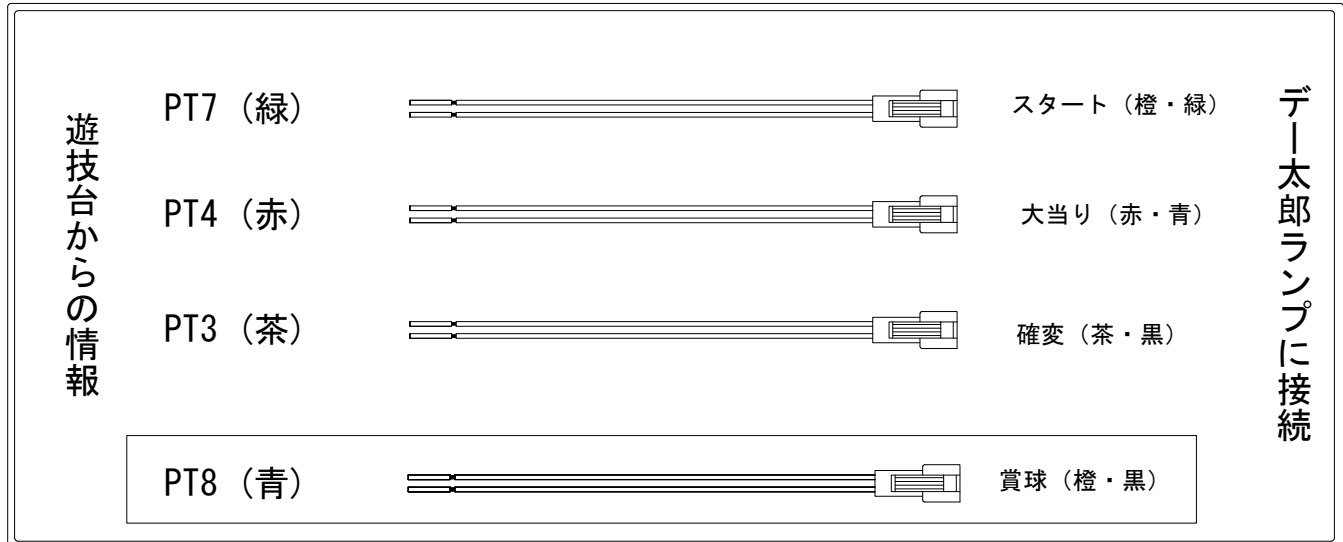

外部端子板

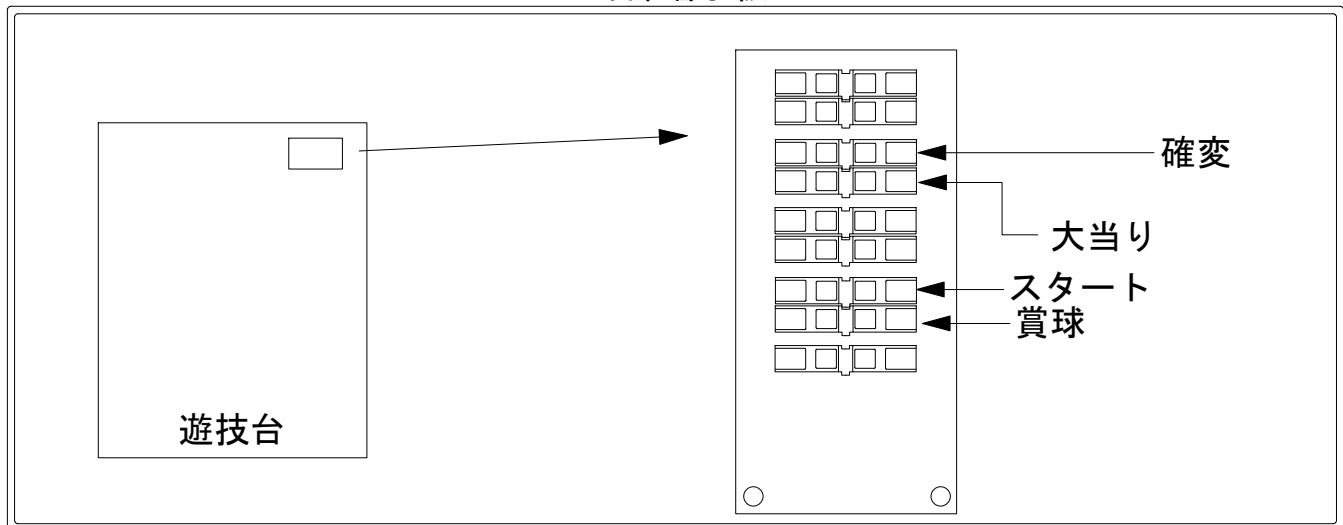

出力情報

信号	色	情報内容	変動短縮	大当	小当	
PT1	黒	前枠・中枠が開放中に出力				
PT2	白	賞球(未払出し分除く)10個で1パルス出力				
PT3	茶	大当たり中(ハカ当りを除く)及び全変動短縮中に出力	○	○		→ 確変に接続
PT4	赤	大当たり中(ハカ当りを含む)に出力		○		→ 大当りに接続
PT5	橙	大当たり中(ハカ当りを含む)及び7ゲナレドに突入する小当たり中に出力		○	○	
PT6	黄	始動口(ハソ電チュー)に入賞ごとに1パルス出力				
PT7	緑	特別図柄が停止(特別図柄1+特別図柄2)ごとに1パルス出力				→ スタートに接続
PT8	青	賞球(未払出し分含む)10個で1パルス出力				→ 賞球線に接続
PT9	紫	磁気検知、不正入賞、磁界検知エラー時、5ムクリ時出力				