



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年01月26日 139-3

メーカー名	EXCITE		
機種名	CRデビルマン覚醒	L6-VE	M-VE1 N-VE1 N2-VE
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

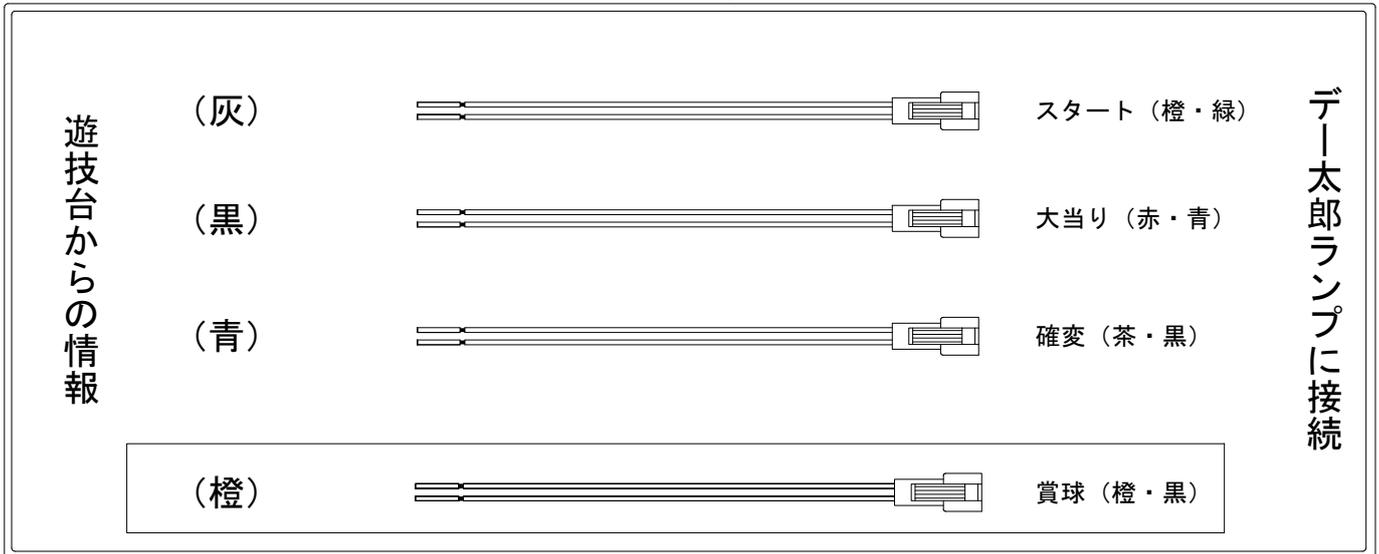

外部端子板

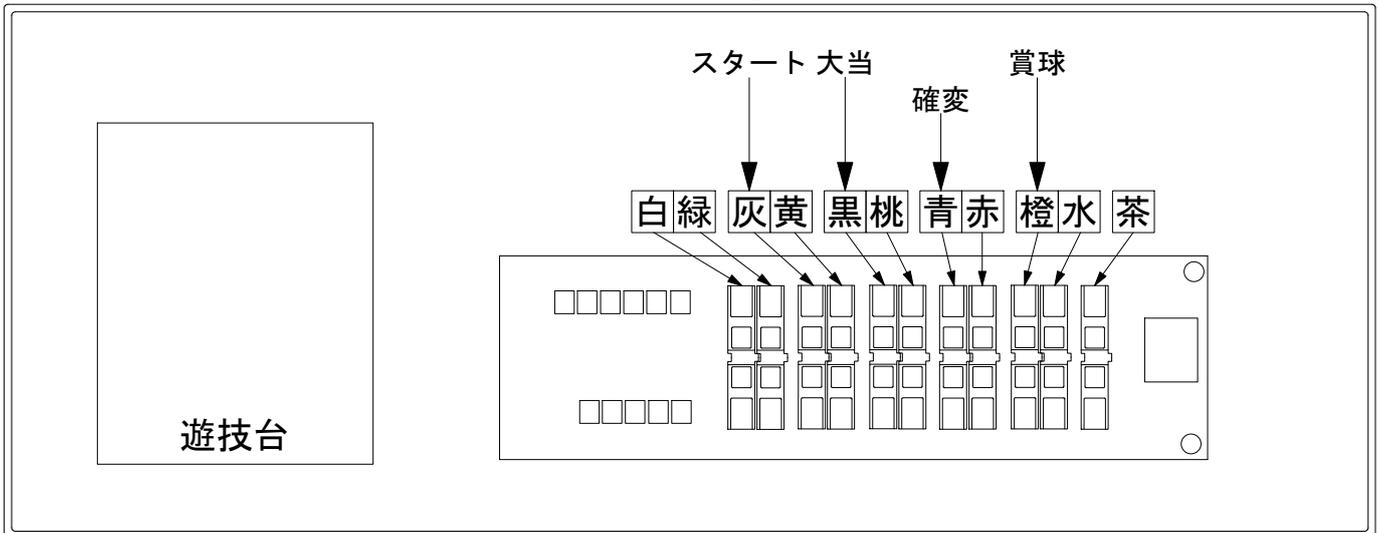

出力情報

信号	情報内容			確変	大当	小当	
PT1	白	賞球(未払出し分除く)10個で1パルス					
PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間					
PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス(特図1または特図2)					→スタートに接続
PT4	黄	始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス					
PT5	黒	役物連続作動装置作動中※1		○			→大当りに接続
PT6	桃	役物連続作動装置作動中※2、小当り※3		○	○		
PT7	青	役物連続作動装置作動中、全変動短縮中	○	○			→確変に接続
PT8	赤	役物連続作動装置作動中※2、小当り※3		○	○		
PT9	橙	賞球(未払出し分含む)10個で1パルス					→賞球線に接続
PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時					
PT11	茶	普通図柄作動ゲートに通過ごとに1パルス					

※1未変動短縮時の変動短縮の付かない2R大当り、変動短縮時の2R大当りを除く
 ※2変動短縮時の2R大当りを除く ※3特図1かつ未変動短縮時の小当り