



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年11月30日 146

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRAワニざんすα	H
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

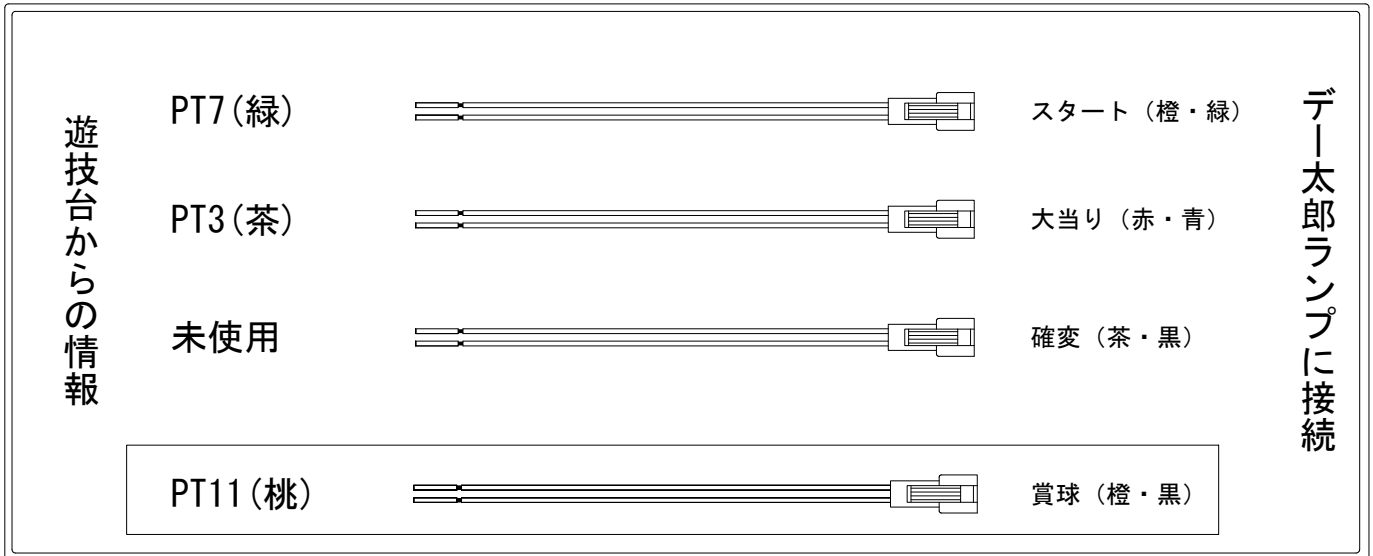

外部端子板

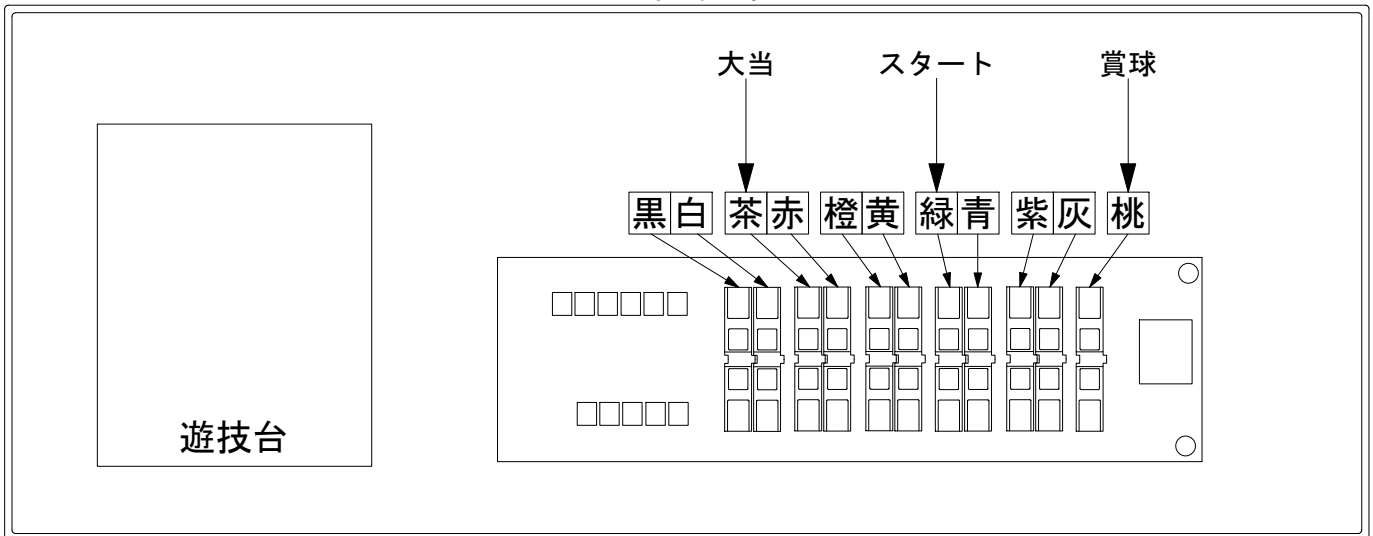

出力情報

信号	情報内容	大当		
PT1	黒 前枠・中枠が開放状態の間			
PT2	白 賞球(払出し完了分)10個で1パルス			
PT3	茶 大当り中に出力	○		→大当りに接続
PT4	赤 左始動口及び右始動口に入賞ごとに1パルス			
PT5	橙 中始動口に入賞ごとに1パルス			
PT6	黄 大入賞口に入賞ごとに1パルス			
PT7	緑 大当り中以外の大入賞口の開放ごとに1パルス			→スタートに接続
PT8	青 大当り中に出力			
PT9	紫 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時			
PT10	灰 大当り中に出力			
PT11	桃 賞球(未払出し分含む)10個で1パルス			→賞球線に接続