



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年11月27日 168

メーカー名	ニューギン	
機種名	Pシューティング・ゲート 未来ガジェット99号機	N2-T
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

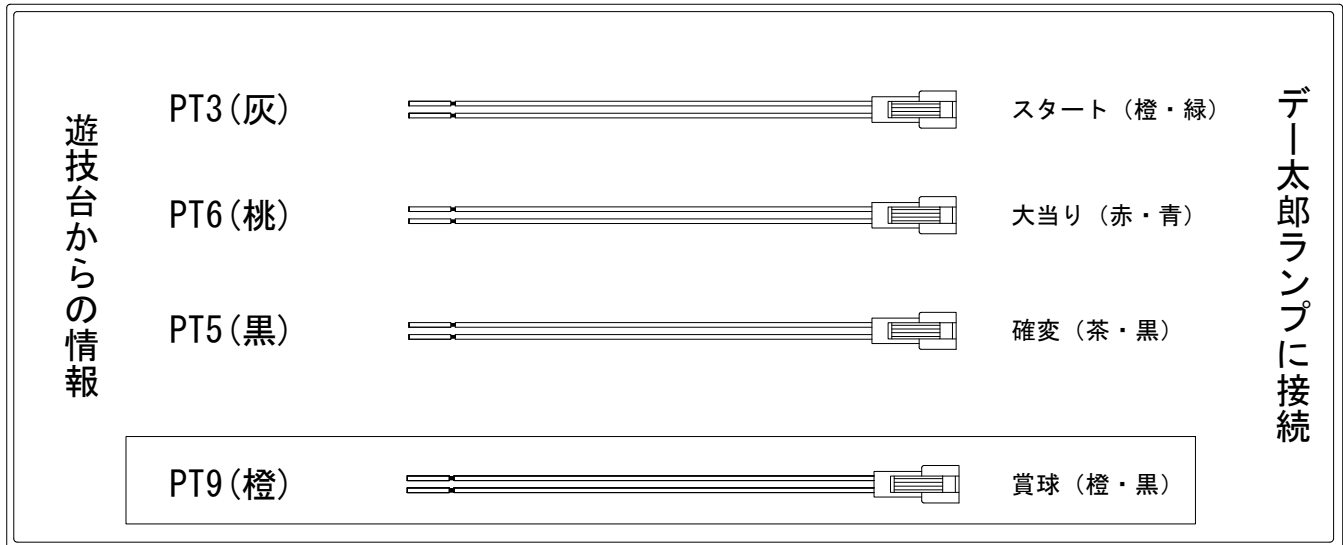

## 外部端子板

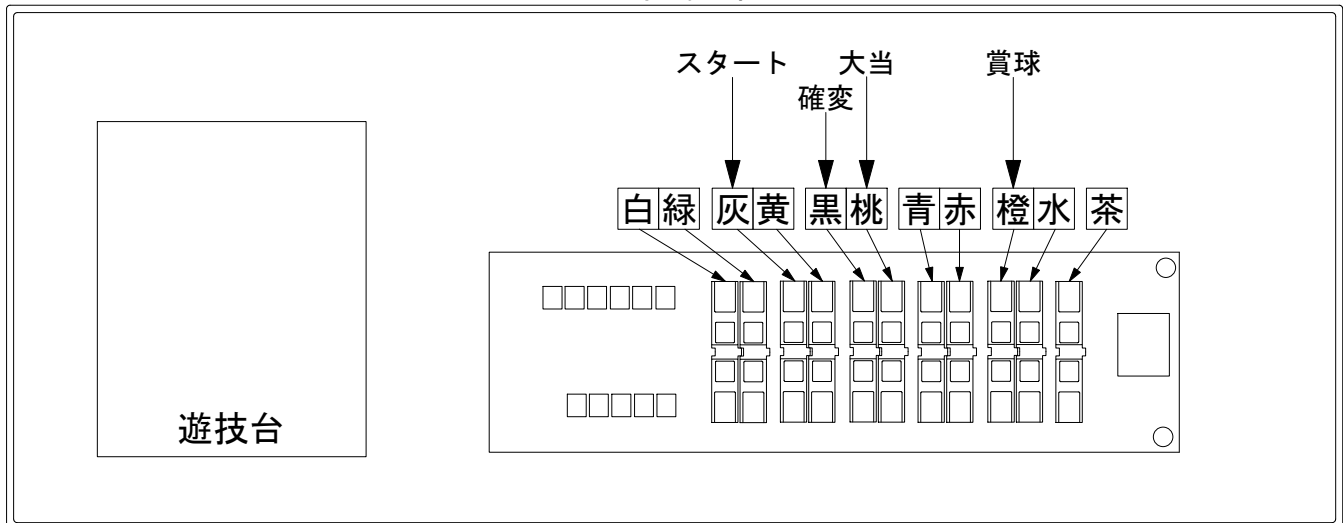

## 出力情報

信号	情報内容		確変	大当			
賞球	PT1	白	賞球 (払出完了分) 10個で1パルス				
枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間				
図柄確定回数1	PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス (特別図柄1+特別図柄2)				→スタートに接続
始動口	PT4	黄	中始動口及び右始動口 (普通電役) に入賞時に出力				
大当り1	PT5	黒	大当り中及び、全変動短縮中	○	○		→確変に接続
大当り2	PT6	桃	大当り中		○		→大当りに接続
大当り3	PT7	青	全変動短縮中	○			
アウト	PT8	赤	アウト (払い出し完了分) 10個で出力				
賞球予定	PT9	橙	賞球 (未払出分含む) 10個で1パルス				→賞球線に接続
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
図柄確定回数2	PT11	茶	特別図柄が停止ごとに1パルス (特別図柄2)				