



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年7月12日 108-1

メーカー名	ニューギン			
機種名	CR	花の慶次～焰	L2-V (X)	L-V L5-K (X) N5-K (X)
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>		DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>		DYR-H182	

## ハーネス結線図

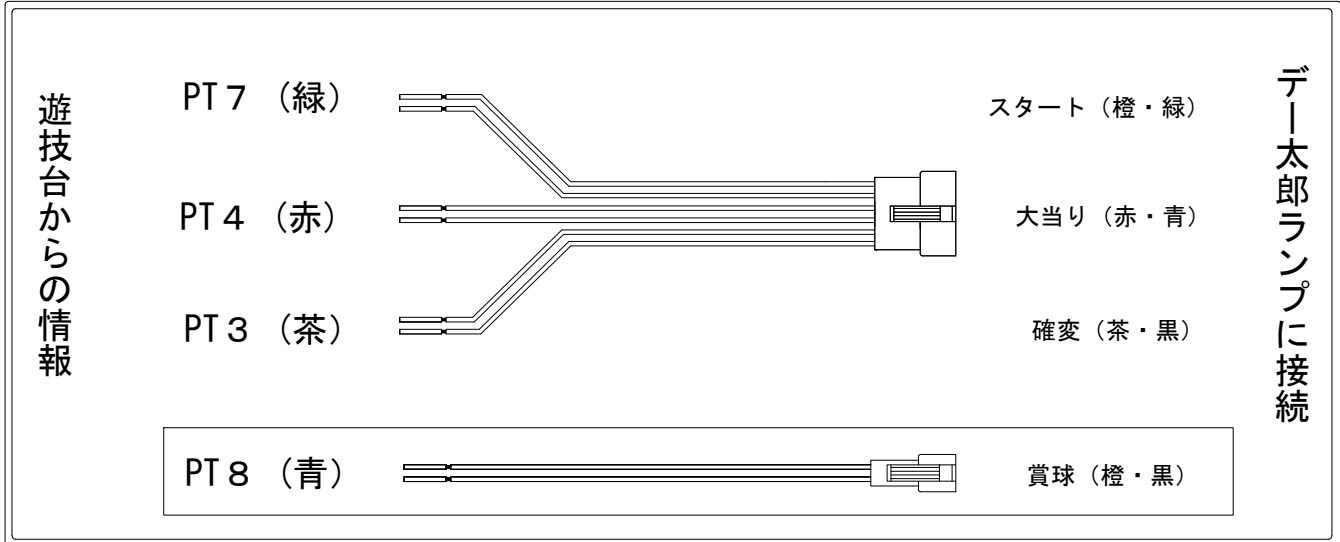

## 外部端子板

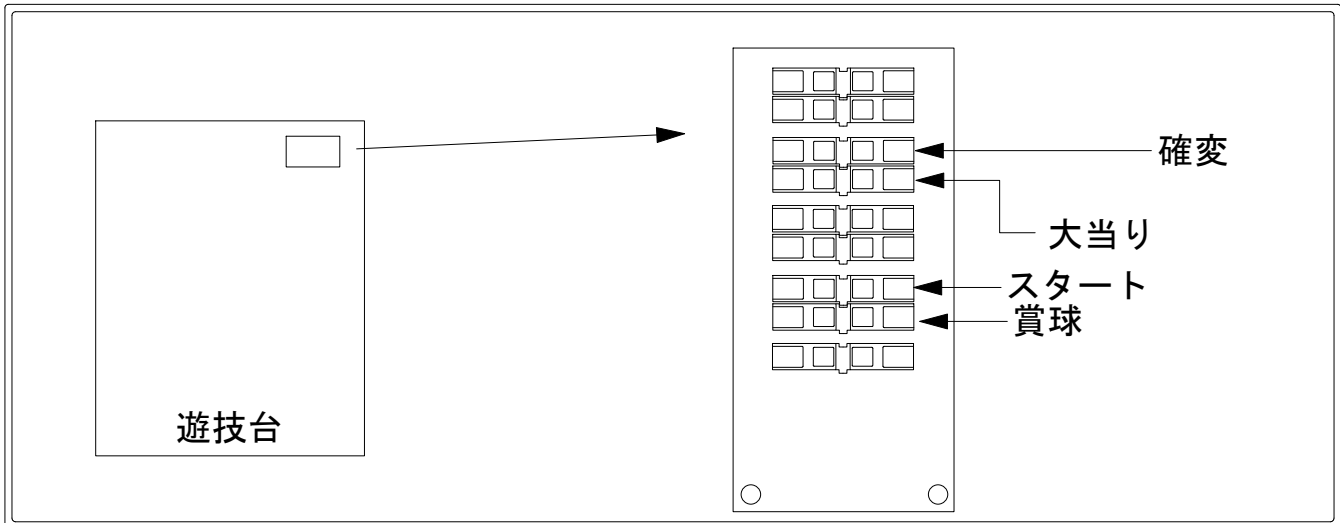

## 出力情報

信号	色	情報内容	変動短縮	※1	※2	
PT1	黒	前枠・中枠が開放中に出力				
PT2	白	(払出し完了分) 10個で1パルス出力				
PT3	茶	大当り中及び全変動短縮中に出力	○	○		→ 確変に接続
PT4	赤	大当り中に出力		○	○	→ 大当りに接続
PT5	橙	大当り中に出力		○		
PT6	黄	始動口(普通電役含む)に入賞ごとに出力				
PT7	緑	特別図柄が停止ごとに出力				→ スタートに接続
PT8	青	(未払出し分含む) 10個で1パルス出力				→ 賞球線に接続
PT9	紫	磁気検知、不正入賞、磁界検知エラー時、ラムクリア時出力				

※1→変動短縮が付く大当り ※2→変動短縮が付かない大当り

※ 大当り終了後に変動短縮が付く大当りのみをカウントアップする場合はCNJ5(橙)に接続