



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年10月7日 124

メーカー名	ニューギン		
機種名	CRくるくるぱちんこ新EX麻雀2	H-KX	M-KX N-KX
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

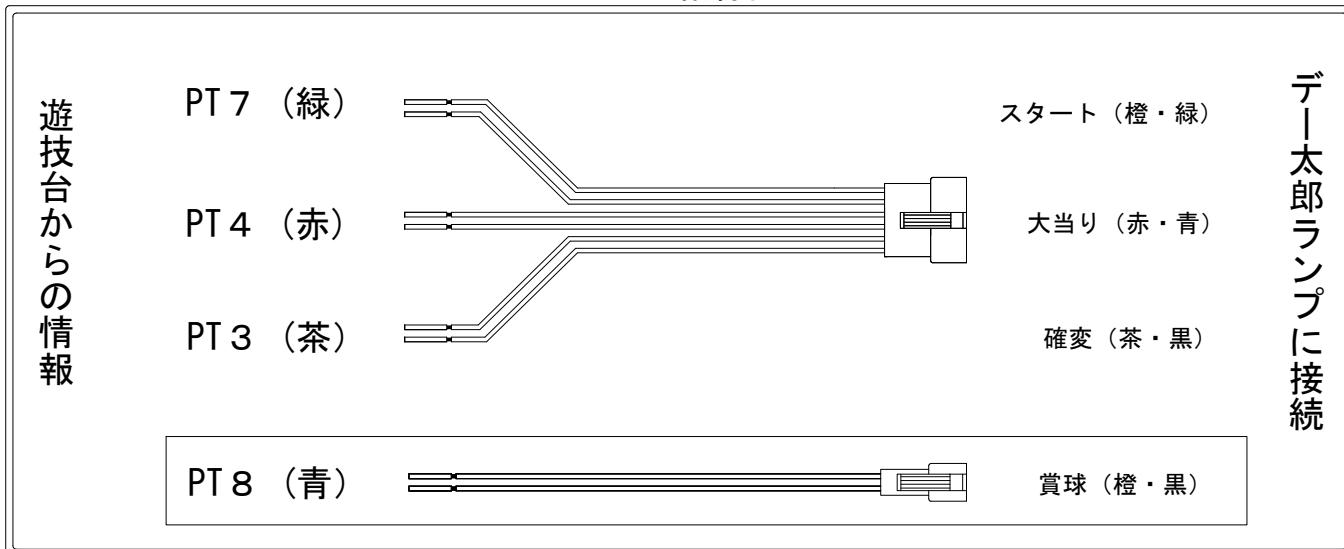

外部端子板

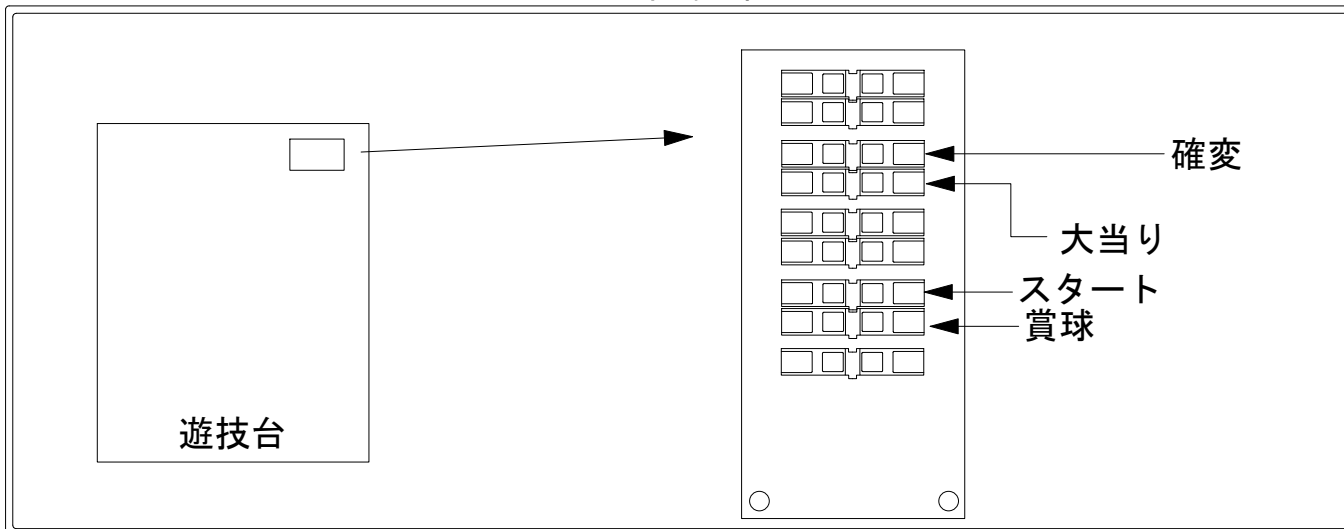

出力情報

信号	情報内容	変動短縮	大当		
PT1	黒 前枠・中枠が開放中に出力				
PT2	白 (払出し完了分)10個で1パルス出力				
PT3	茶 大当たり中及び全変動短縮中に出力	○	○		→確変に接続
PT4	赤 大当たり中に出力		○		→大当りに接続
PT5	橙 全変動短縮中に出力	○			
PT6	黄 始動口(普通電役含む)に入賞ごとに1パルス出力				
PT7	緑 特別図柄が停止ごとに1パルス出力				→スタートに接続
PT8	青 賞球(未払出し分含む) 10個で1パルス出力				→賞球線に接続
PT9	紫 磁気検知、不正入賞、磁界検知エラー時、ラムクリア時出力				