
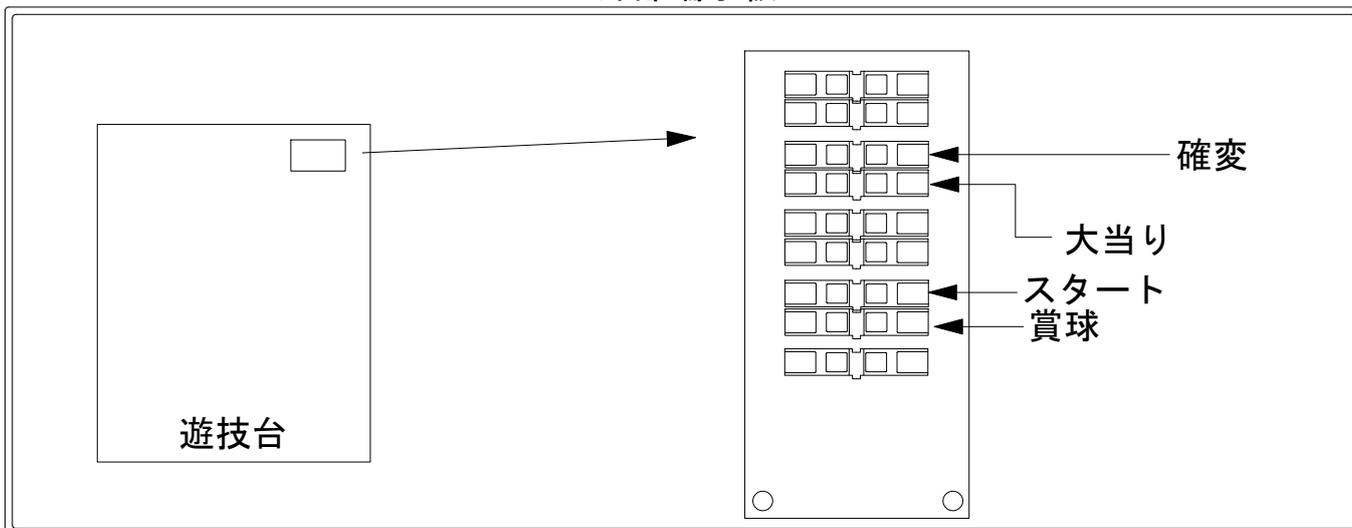


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年8月23日 125

メーカー名	ニューギン	
機種名	CR Gレーザー	M-KX
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

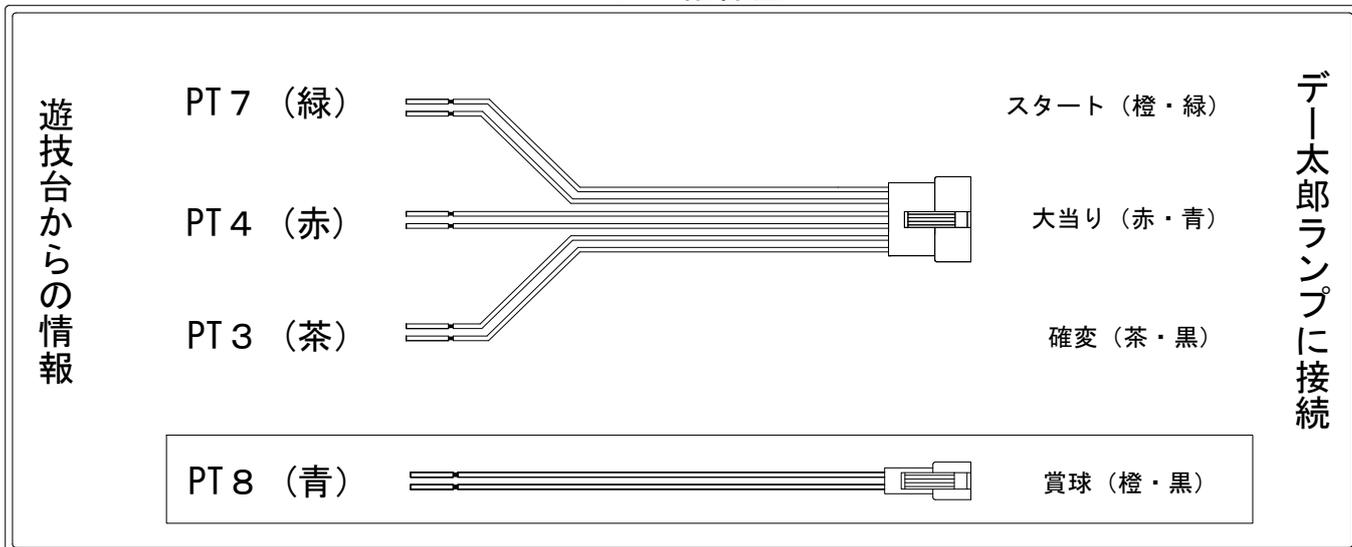

出力情報

信号	情報内容	変動短縮	※1	※2	小当	
PT1	黒 前枠・中枠が開放中に出力					
PT2	白 賞球(払出し完了分)10個で1パルス出力					
PT3	茶 大当たり中及び全変動短縮中に出力	○	○			→確変に接続
PT4	赤 大当たり中に出力		○	○		→大当りに接続
PT5	橙 大当たり中及び小当たり中に出力		○	○	○	
PT6	黄 始動口(ヘソ+電チュー)					
PT7	緑 特別図柄停止					→スタートに接続
PT8	青 賞球(未払出し分含む)10個で1パルス出力					→賞球線に接続
PT9	紫 磁気検知、不正入賞、磁界検知エラー時、ラムクリア時出力					

※1…15R開放大当り ※2…15R速開放大当り ※変動短縮中の小当りは出力しません