


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2014年05月27日 129-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRくるくるぱちんこGOGOピエロ	L-KX N-KX
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

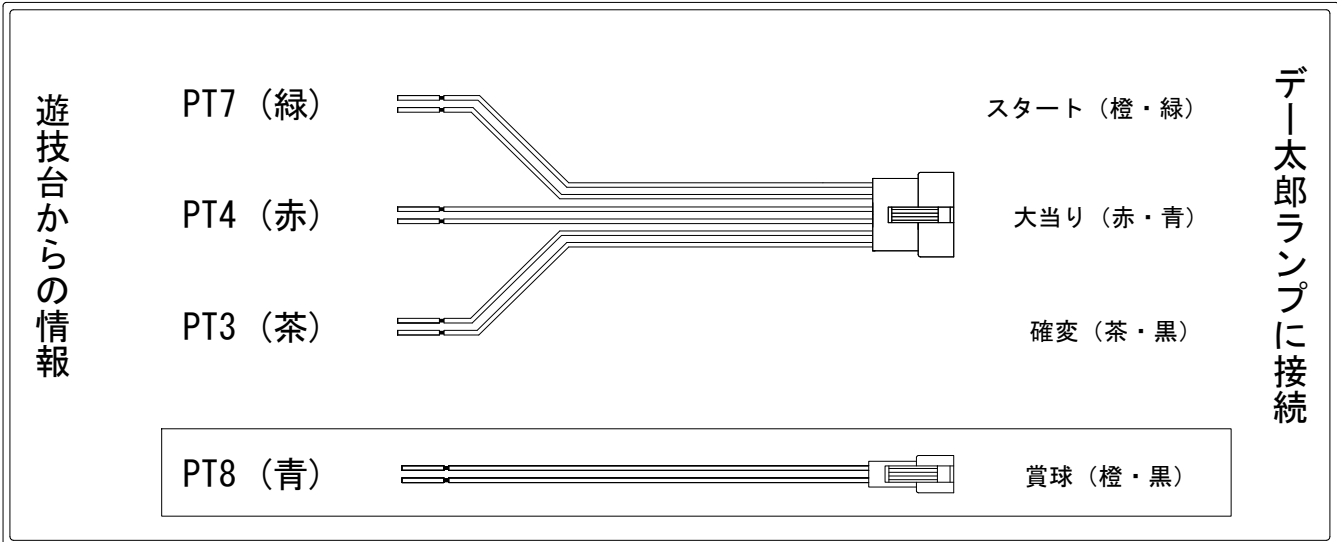

外部端子板

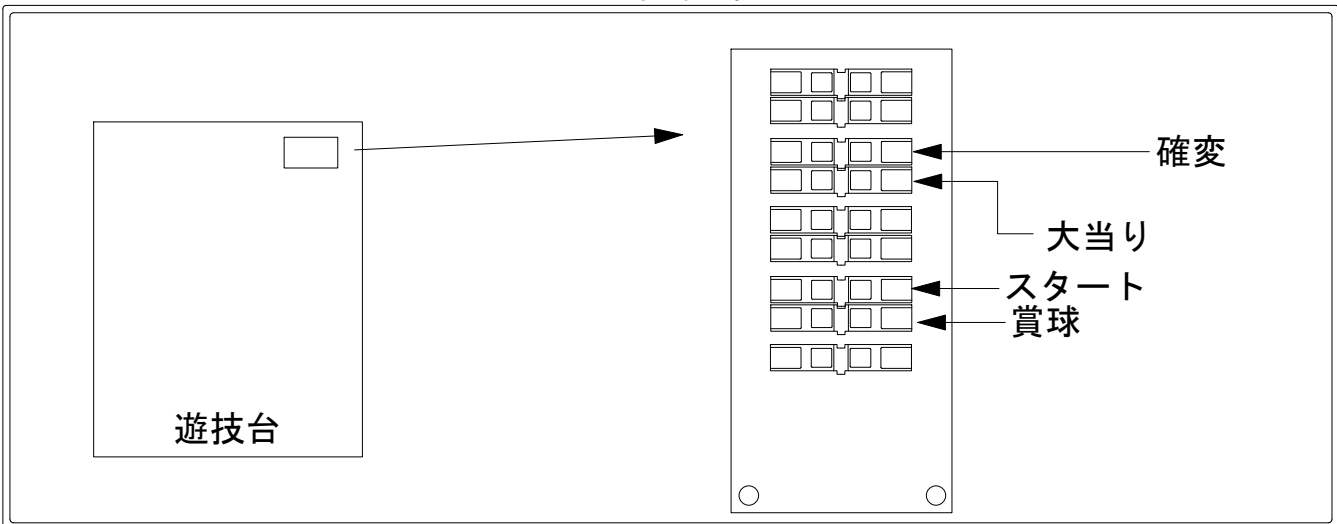

出力情報

信号	色	情報内容	変動短縮	大当	小当	
PT1	黒	前枠・中枠が開放中に出力				
PT2	白	賞球(未払出し分除く)10個で1 π ル出力				
PT3	茶	大当り中(ハカ当りを除く)及び全変動短縮中に出力	○	○		→確変に接続
PT4	赤	大当り中(ハカ当りを含む)に出力		○		→大当りに接続
PT5	橙	大当り中(ハカ当りを含む)及び7ゲートに突入する小当り中に出力		○	○	
PT6	黄	始動口(ハツ+電チュー)に入賞ごとに1 π ル出力				
PT7	緑	特別図柄が停止(特別図柄1+特別図柄2)ごとに1 π ル出力				→スタートに接続
PT8	青	賞球(未払出し分含む)10個で1 π ル出力				→賞球線に接続
PT9	紫	磁気検知、不正入賞、磁界検知エラー時、5 π リ7時出力				