



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年12月09日 137-6

メーカー名	ニューギン		
機種名	CR真・花の慶次	L3K M2K1 N2K L6K NK39(ちょいパチ)N3K H4K	
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

## ハーネス結線図

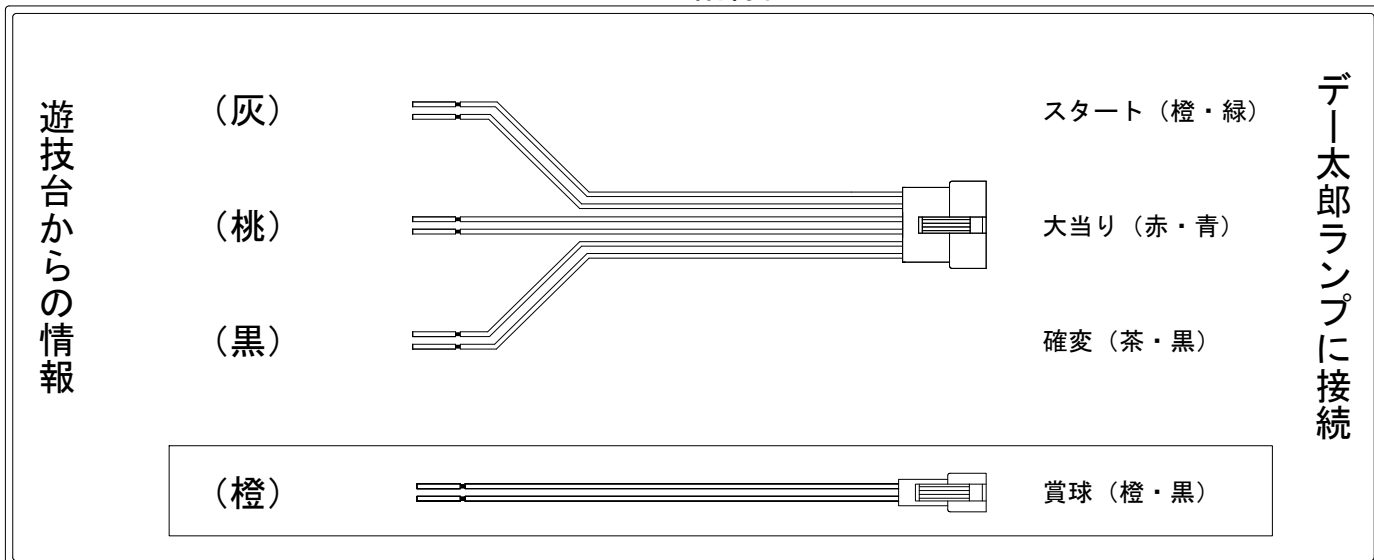

## 外部端子板

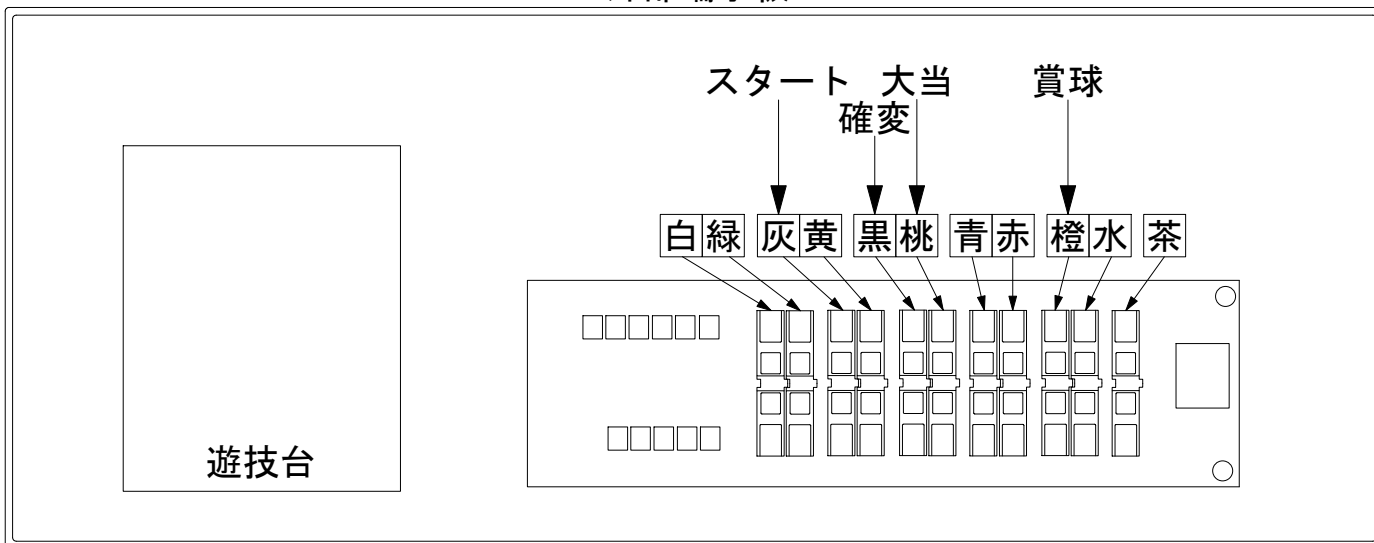

## 出力情報

信号	情報内容	確変	大当	16R
賞球	白 賞球(未払出し分除く)10個で1パルス			
扉開放	緑 前枠・中枠が開放状態の間			
図柄確定回数1	灰 特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)			
始動口	黄 中始動口及び右始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス			
大当り17	黒 大当り中及び、全変動短縮中	○	○	○
大当り2	桃 大当り中		○	○
大当り4	青 全変動短縮中	○		
大当り18	赤 最大出玉(特図2:16R大当り)での大当り中			○
賞球予定	橙 賞球(未払出し分含む)10個で1パルス			
セキュリティ	水 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時			
図柄確定回数2	茶 特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄2のみ)			

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続