



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年10月01日 149-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRバスタード！！	H3-V N-V
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

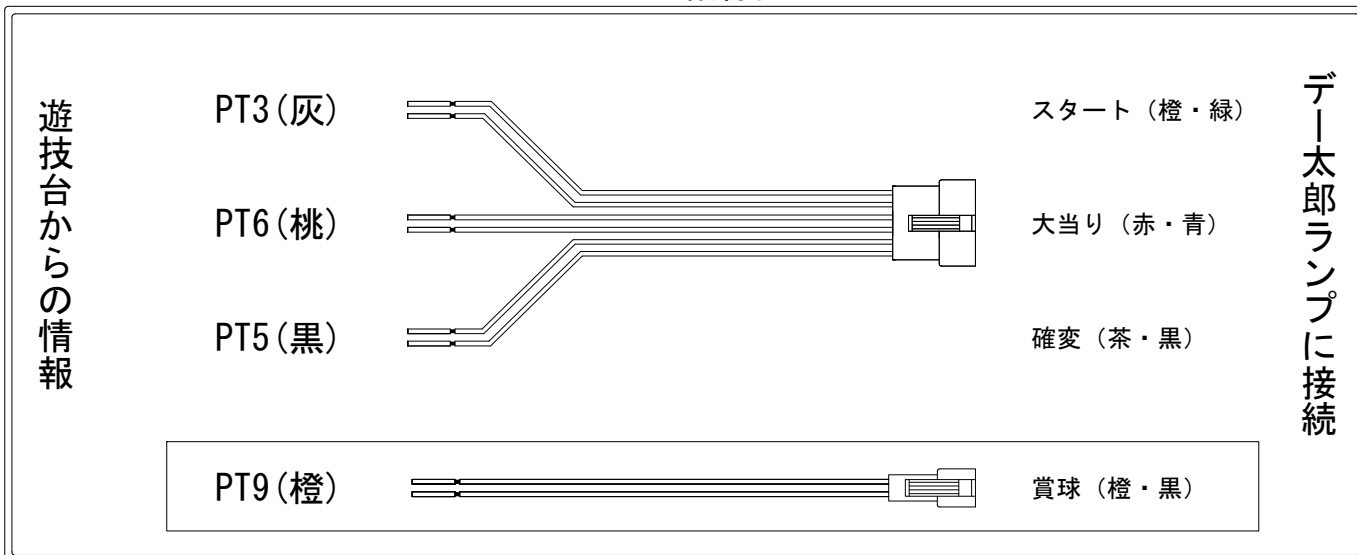

## 外部端子板

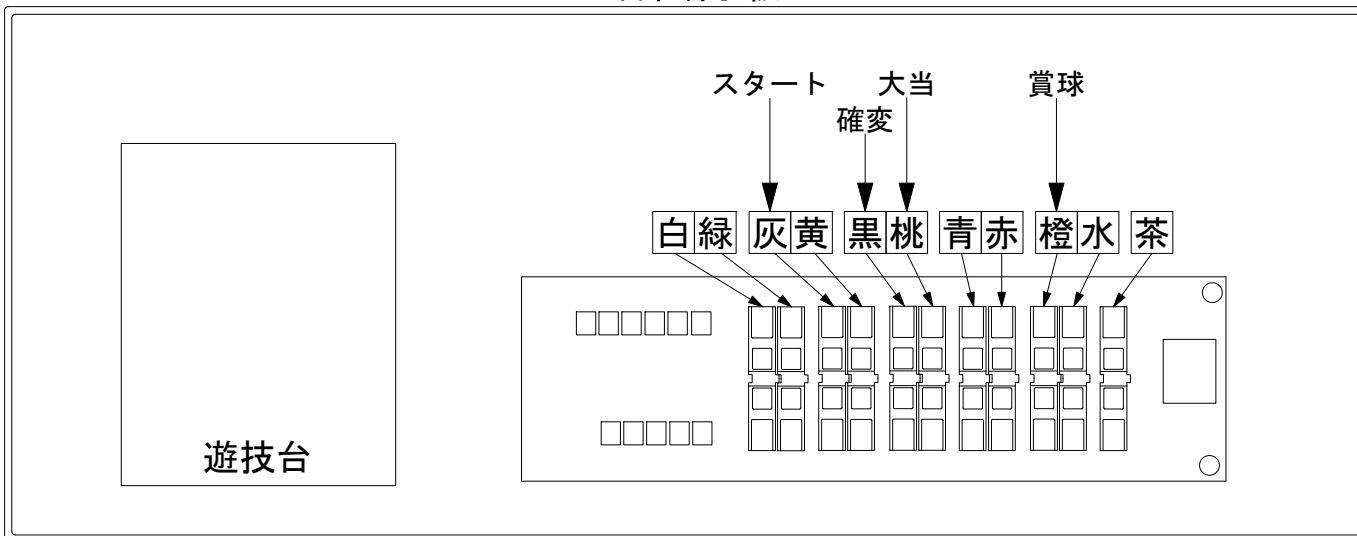

## 出力情報

信号	情報内容	時短	大当			
賞球	PT1 白 賞球(未払出し分除く)10個で1パルス					
枠開放	PT2 緑 前枠・中枠が開放状態の間					
図柄確定回数1	PT3 灰 特別図柄が停止ごとに1パルス(特図1+特図2)					→スタートに接続
始動口	PT4 黄 始動口に入賞ごとに1パルス					
大当り1	PT5 黒 出玉あり大当りの役物連続作動装置作動中、時短中	○	○			→確変に接続
大当り2	PT6 桃 役物連続作動装置作動中		○			→大当りに接続
大当り3	PT7 青 役物連続作動装置作動中		○			
大当り4	PT8 赤 役物連続作動装置作動中		○			
賞球予定	PT9 橙 賞球(未払出し分含む)10個で1パルス					→賞球線に接続
セリリイ	PT10 水 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時					
図柄確定回数2	PT11 茶 特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄2のみ)					