



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年10月29日 167

メーカー名	ニューギン	
機種名	CR真・怪獣王ゴジラ	L-KH
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

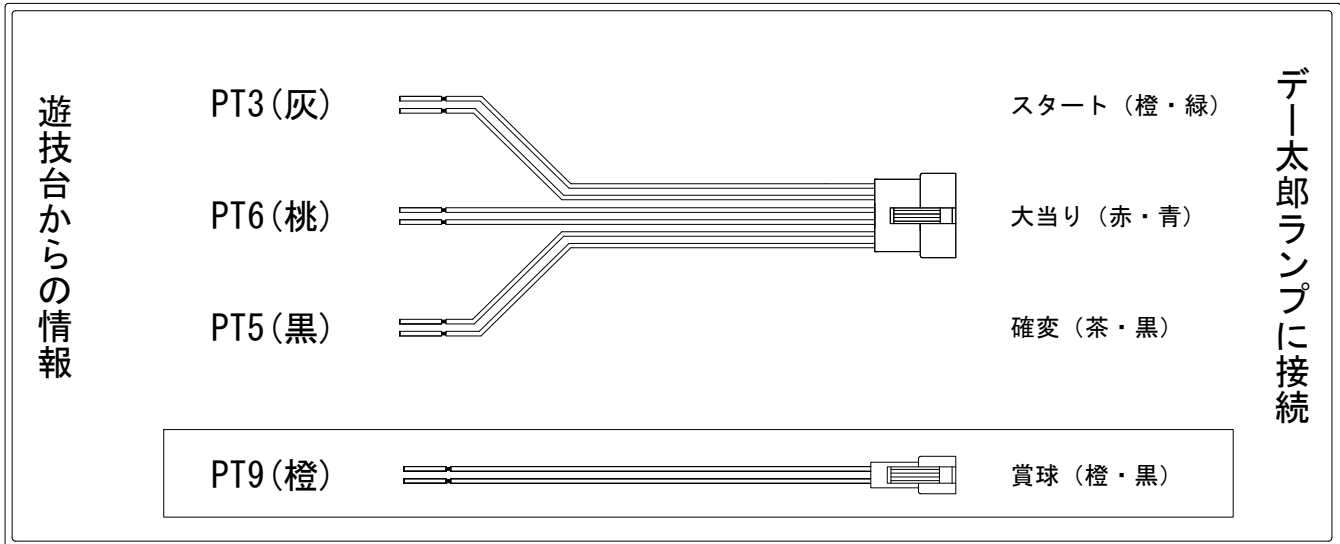

外部端子板

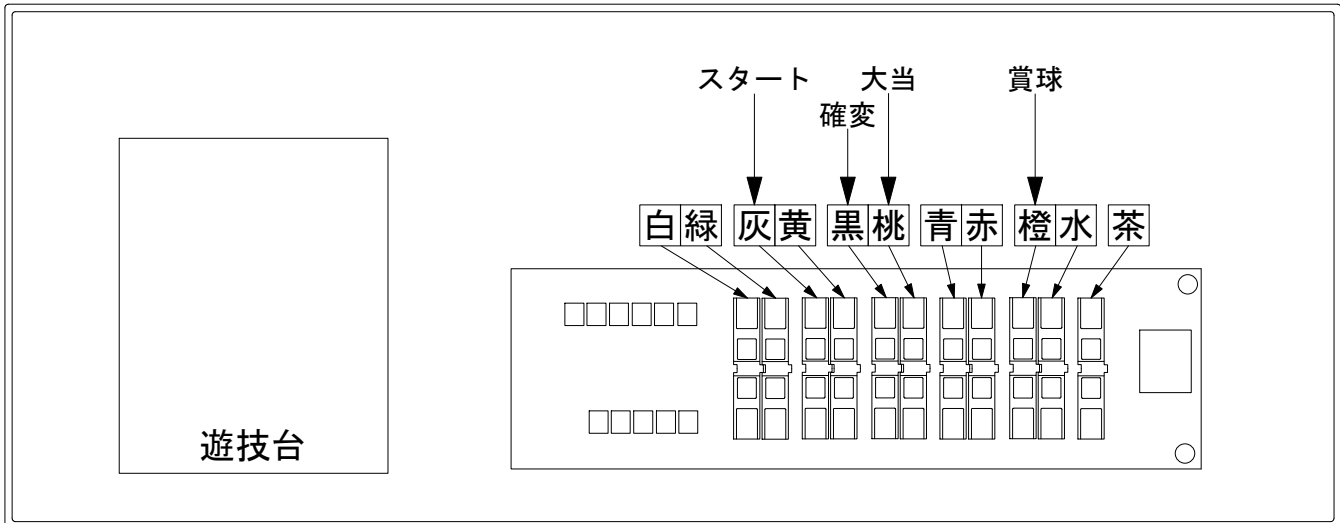

出力情報

信号		情報内容				確変	大当			
賞球	PT1	白	賞球（払出完了分）10個で1パルス							
枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間							
図柄確定回数1	PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス（特別図柄1+特別図柄2）							→スタートに接続
始動口	PT4	黄	中始動口及び右始動口（普通電役）に入賞毎に出力							
大当り1	PT5	黒	大当り中及び、全変動短縮中				○	○		→確変に接続
大当り2	PT6	桃	大当り中					○		→大当りに接続
大当り3	PT7	青	全変動短縮中				○			
アウト	PT8	赤	アウト							
賞球予定	PT9	橙	賞球（未払出分含む）10個で1パルス							→賞球線に接続
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時							
図柄確定回数2	PT11	茶	特別図柄が停止ごとに1パルス（特別図柄2）							