



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2021年05月18日 191

メーカー名	ニューギン	
機種名	Pベルセルク無双	M-Z
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

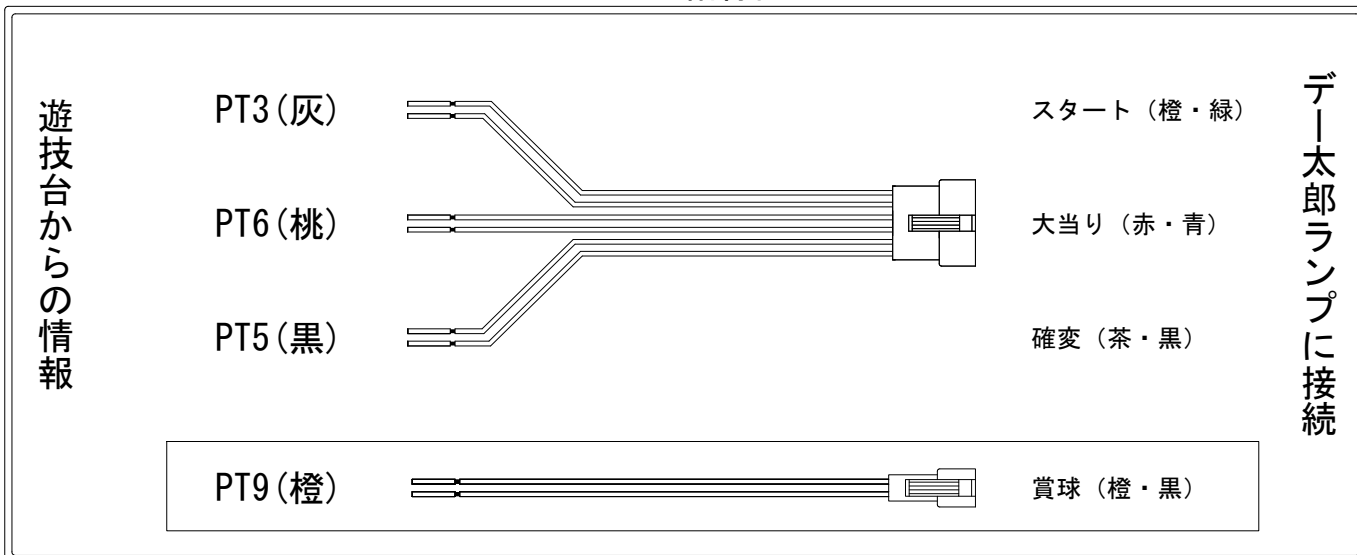

## 外部端子板

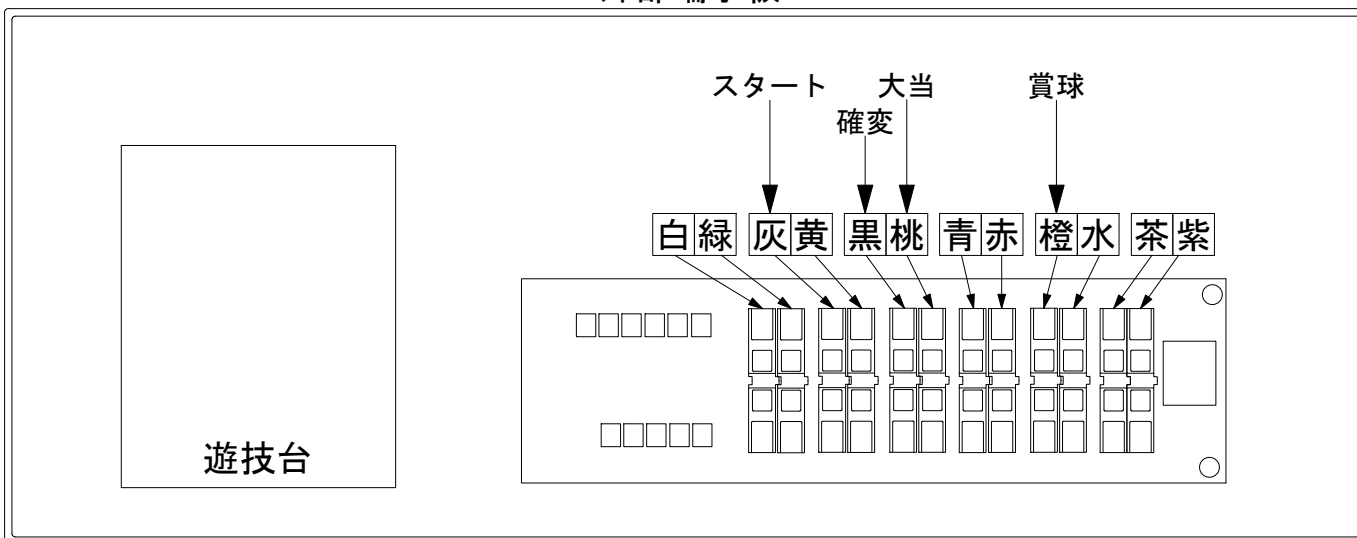

## 出力情報

信号		情報内容				確変	大当		
賞球	PT1	白	賞球(払出完了分)10個で1パルス						
枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間						
図柄確定回数1	PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)						→スタートに接続
始動口	PT4	黄	中始動口及び右上始動口、右始動口に入賞ごとに1パルス						
大当り29	PT5	黒	右打ち中		○	○			→確変に接続
大当り32	PT6	桃	条件装置作動中			○			→大当りに接続
大当り31	PT7	青	右打ち中、且つ時短なし中に出力		○				
アウト	PT8	赤	アウト10個で1パルス						
賞球予定	PT9	橙	賞球(未払出分含む)10個で1パルス						→賞球線に接続
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時						
大当り32	PT11	茶	条件装置作動中			○			
呼出	PT12	紫	呼出スイッチがオン状態の間出力						