



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年01月15日 198-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	P真・花の慶次3	L12-K N-K
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

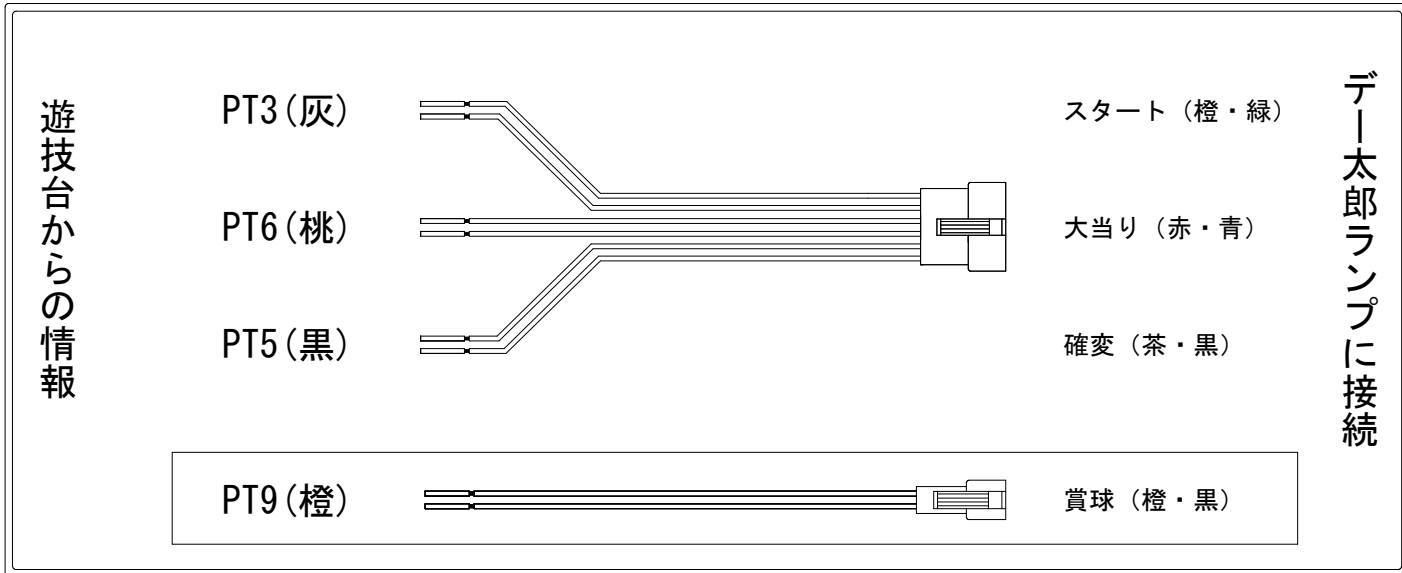

外部端子板

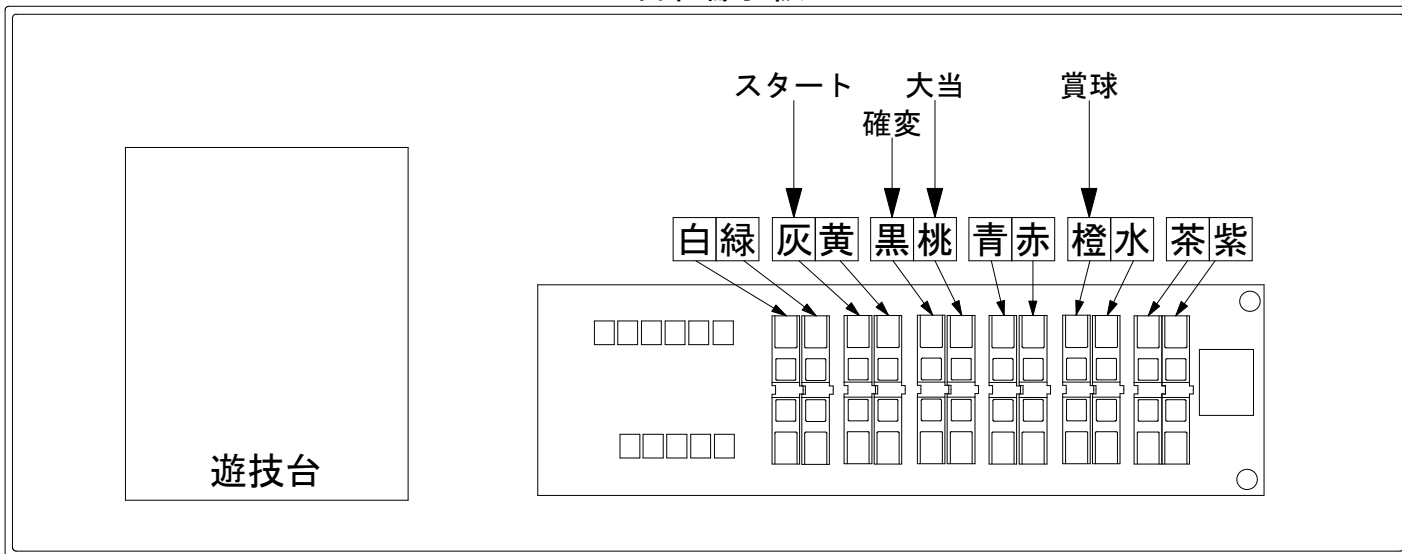

出力情報

信号	情報内容	確変	大当		
賞球 PT1 白	賞球（払出完了分）10個で1パルス				
扉・枠開放 PT2 緑	前枠・中枠が開放状態の間				
図柄確定回数 ¹ PT3 灰	特別図柄が停止ごとに1パルス（特別図柄1+特別図柄2）				→スタートに接続
始動口 PT4 黄	中始動口及び右始動口（普通電役）に入賞ごとに1パルス				
大当り17 PT5 黒	大当り中及び全変動短縮中に出力	○	○		→確変に接続
大当り2 PT6 桃	大当り中に出力		○		→大当りに接続
大当り4 PT7 青	全変動短縮中に出力	○			
アウト PT8 赤	アウト10個で1パルス				
賞球予定 PT9 橙	賞球（未払出分含む）10個で1パルス				→賞球線に接続
セキュリティ PT10 水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
大当り17 PT11 茶	大当り中及び全変動短縮中に出力	○	○		
呼出 PT12 紫	呼出しボタン押下状態の間出力				