



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年 8月27日 205-2

メーカー名	ニューギン		
機種名	Pワンパンマン	L3-MX	M-X N-X
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

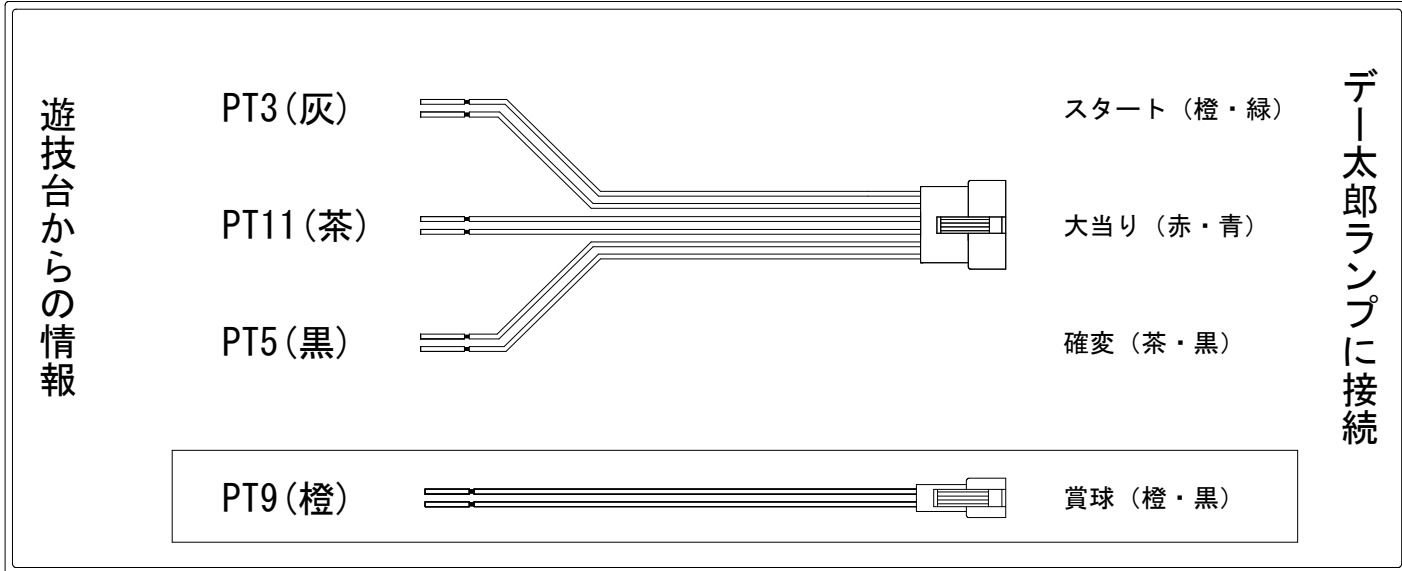

外部端子板

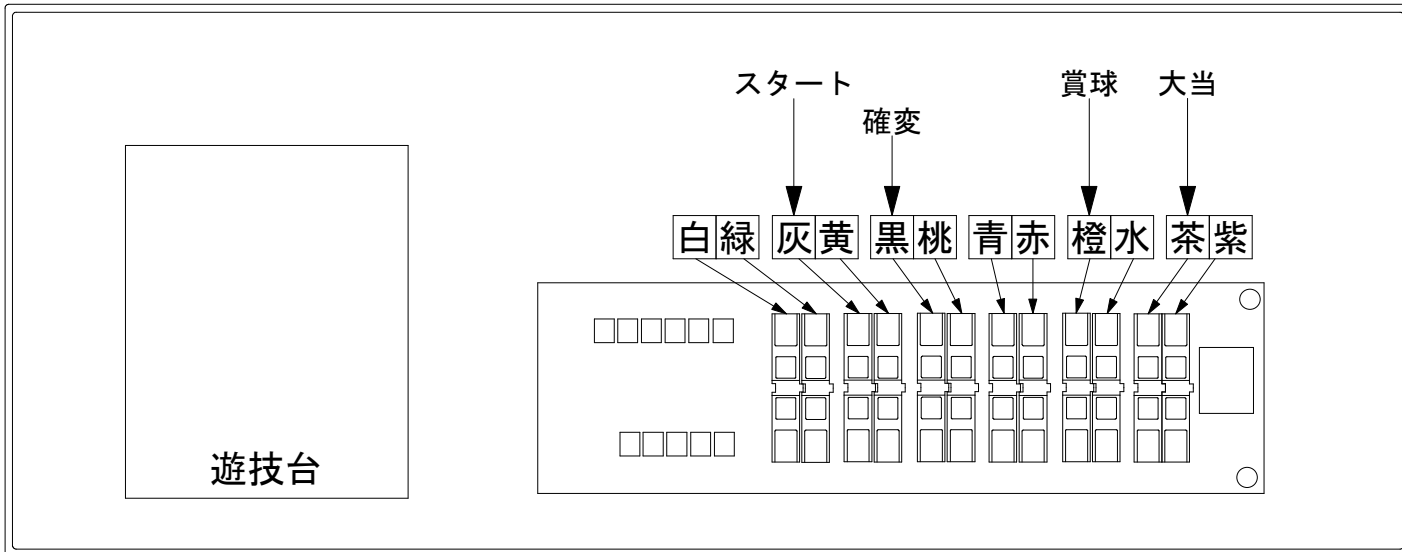

出力情報

信号	情報内容	電灯	大当
賞球 PT1 白	賞球（払出完了分）10個で1パルス		
扉・枠開放 PT2 緑	前枠・中枠が開放状態の間		
図柄確定回数 ¹ PT3 灰	特別図柄が停止ごとに1パルス（特別図柄1+特別図柄2）		
始動口 PT4 黄	中始動口及び右始動口（普通電役）に入賞ごとに1パルス		
大当り45 PT5 黒	大当り中及び全変動短縮中に出力。ただし、変動短縮終了後に小当りとなる場合は小当り終了時間を経過するまでの間出力（大当り変動となる場合は大当り開始まで出力）	○	○
大当り2 PT6 桃	大当り中に出力		○
大当り46 PT7 青	全変動短縮中に出力。ただし、変動短縮終了後に小当りとなる場合は小当り終了時間を経過するまでの間出力（大当り変動となる場合は大当り開始まで出力。小当り中に入り賞した場合はスイッチ検知（条件装置作動開始）するまでの間出力）	○	
アウト PT8 赤	アウト10個で1パルス		
賞球予定 PT9 橙	賞球（未払出分含む）10個で1パルス		
セキュリティ PT10 水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時		
大当り12 PT11 茶	役物連続作動装置作動中+小当り		○
呼出 PT12 紫	呼出しボタン押下状態の間出力		

→スタートに接続

→確変に接続

→賞球線に接続

→大当りに接続