



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年05月27日 218

メーカー名	ニューギン		
機種名	Pうる星やつら～Eternal Love Song～ 2L2-K		
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

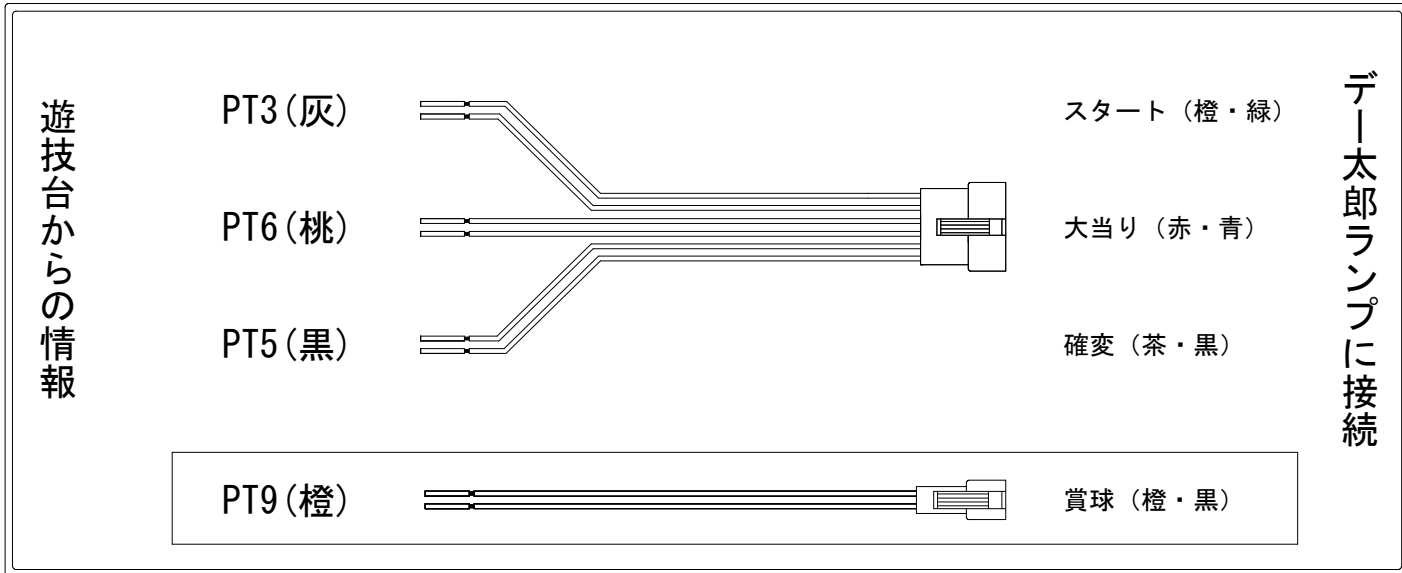

外部端子板

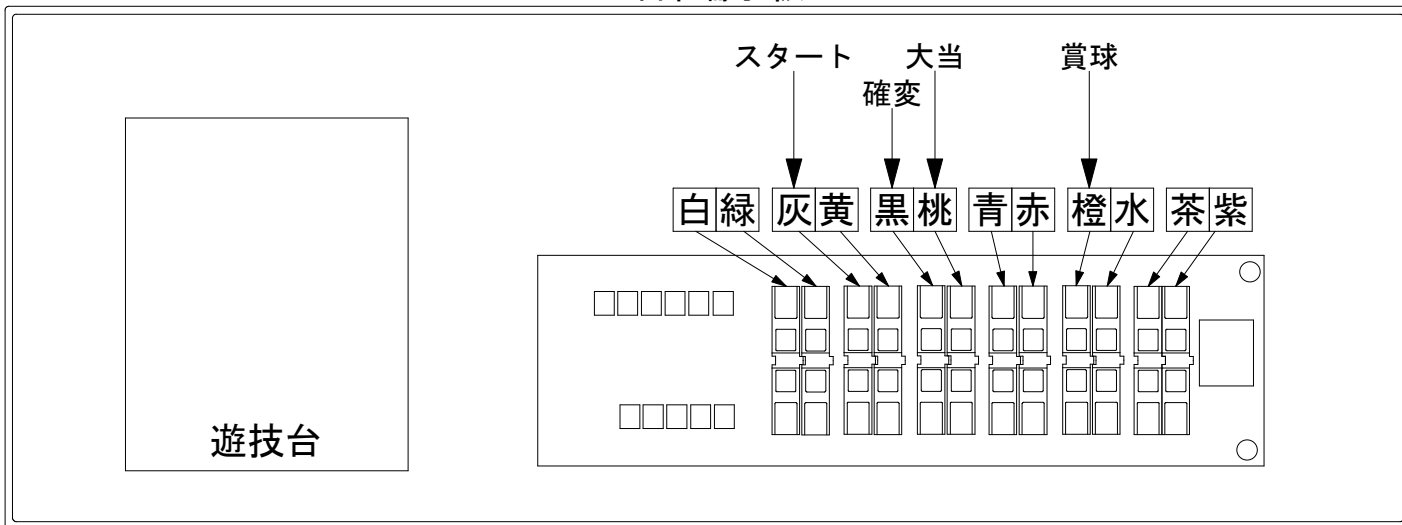

出力情報

信号		情報内容			確変	大当	
賞球	PT1	白	賞球(未払い出し分除く)10個で1パルス				
扉・枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間出力				
外部情報1	PT3	灰	特別図柄(1+2)が停止ごとに1パルス				→スタートに接続
外部情報2	PT4	黄	中始動口及び右始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス				
外部情報3	PT5	黒	大当たり中及び、全変動短縮中に出力	○	○		→確変に接続
外部情報4	PT6	桃	大当たり中及び小当たり中に出力		○		→大当りに接続
外部情報5	PT7	青	大当たり中、小当たり中、及び変動短縮中に出力	○	○		
外部情報6	PT8	赤	アウト10個で1パルス				
賞球予定	PT9	橙	賞球(未払出分含む)10個で1パルス				→賞球線に接続
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
外部情報7	PT11	茶	大当たり、小当たり中に出力		○		
外部情報8	PT12	紫	呼出しボタン押下状態の間出力				