



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年8月9日 54

メーカー名	西陣(ソフィア)		
機種名	CRA新造人間キャシャーン		GL
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

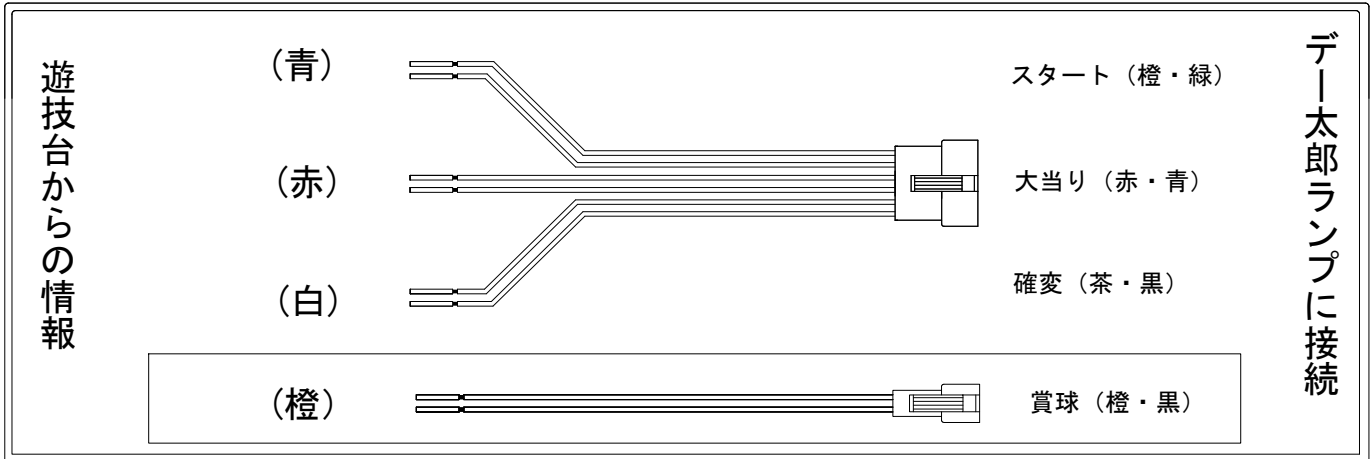

## 外部端子板

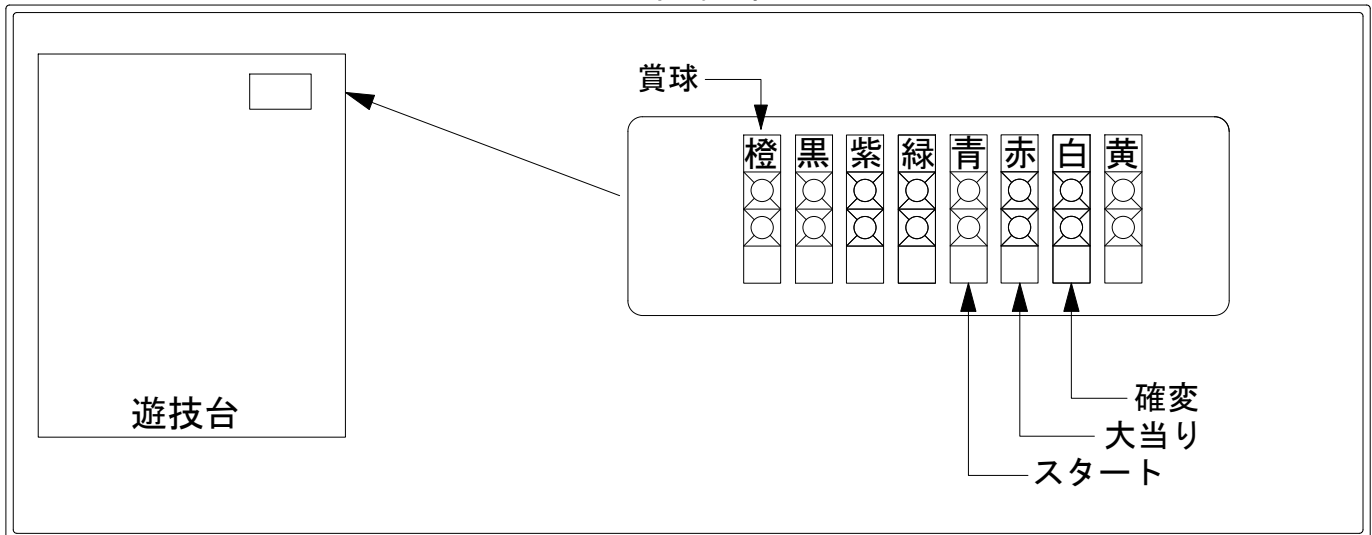

## 出力情報

情報名	端子	出力内容	確変	ヘソ	電チュ	
賞球	橙	賞球出力				→賞球線に接続
扉・枠開放	黒	前枠・遊技機枠開放中に出力				
セキュリティ	紫	不正中・RAM初期化後に出力				
始動口	緑	始動口入賞毎に出力				
図柄確定回数	青	特別図柄回転停止毎に出力				→スタートに接続
大当り1	赤	全ての大当り中に出力		○	○	→大当りに接続
大当り2	白	大当り・確変・時短中出力	○	○	○	→確変に接続
大当り3	黄	特図1の大当り中に出力		○		