


デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料


2012年10月3日 66

メーカー名	西陣 (ソフィア)		
機種名	CR 春一番	MA~GO楽~	GLA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

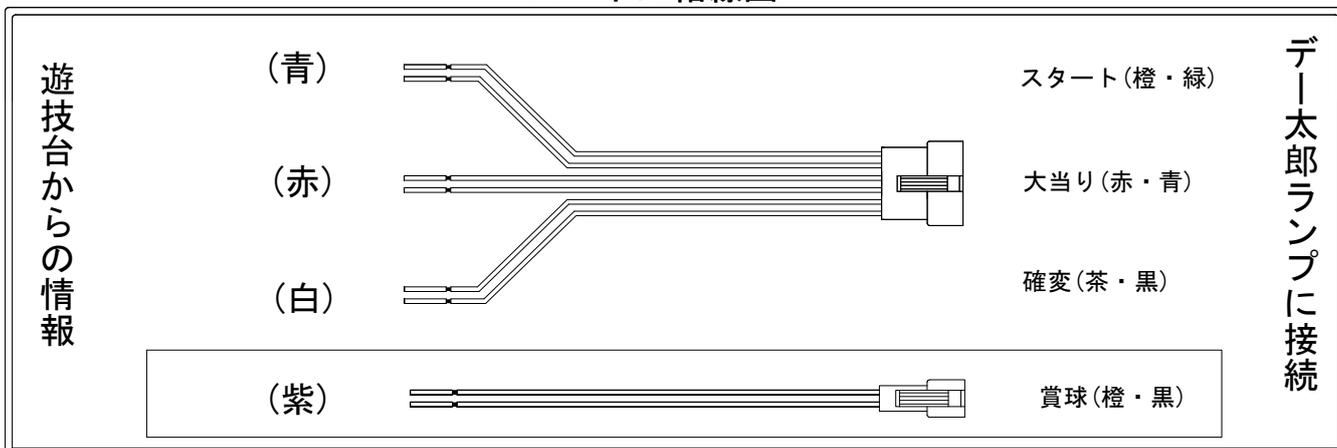

外部端子板

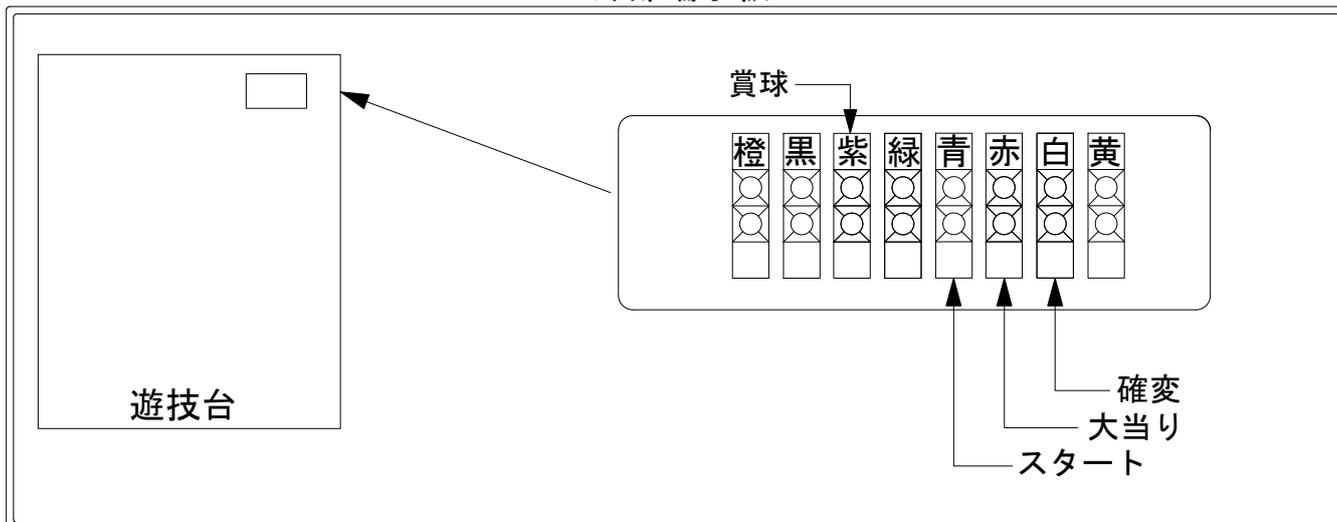

出力情報

情報名	端子	出力内容	確変	大当		
賞球	橙	10個払い出し毎に出力				
扉・枠開放・セキュリティ	黒	RAM初期化後、前枠又は遊技機枠開放中、不正中に出力				
メイン賞球	紫	10個払い出し予定毎に出力				
始動口	緑	始動口入賞毎に出力				
図柄確定回数	青	特別図柄回転停止毎に出力				
大当り1	赤	大当り中に出力		○		
大当り2	白	大当り中・確変中・時短中に出力	○	○		
大当り3	黄	大当り中に出力		○		

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続