


# デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料


2013年8月27日 68-1

メーカー名	西陣(ソフィア)		
機種名	CR 花満開 極上	FB	M GL
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

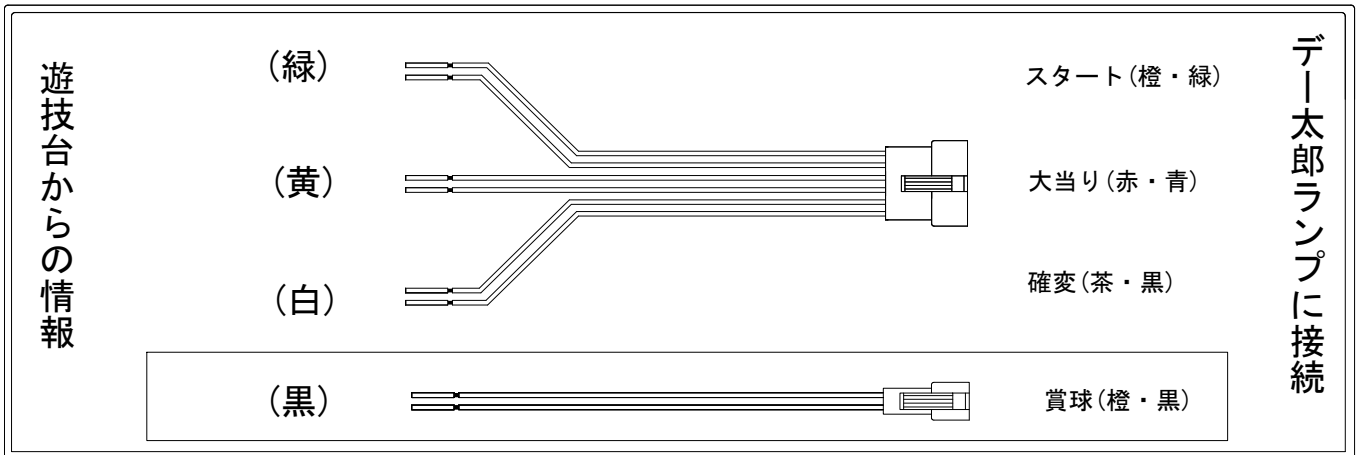

外部端子板

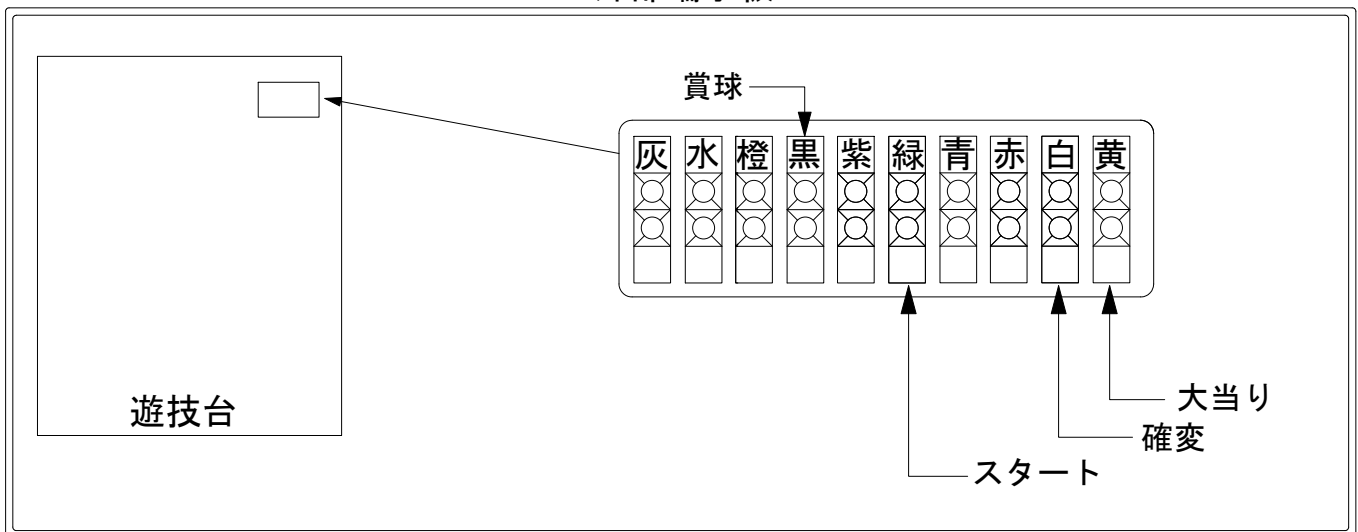

出力情報

情報名	端子	出力内容	電サポ	※1	※2
賞球	灰	10個払い出し動作終了毎に出力			
セキュリティ	水	バックアップクリア時及びエラー出力			
扉・枠開放	橙	前枠、遊技枠開放中に出力			
メイン賞球	黒	10個払出し予定確定毎に出力			
始動口	紫	始動口入賞毎に出力			
図柄確定回数	緑	特別図柄変動停止毎に出力			
大当り4	青	大当り1と同様		○	
大当り3	赤	出玉のある大当り動作中に出力			○
大当り2	白	出玉のある大当り動作中+電サポ中に出力	○		○
大当り1	黄	大当り動作中(全ての当り)に出力		○	

→賞球線に接続

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

※1→全ての当り

※2→出玉のある当り