



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年07月02日 01

メーカー名	オーイズミ		
機種名	P ドリームクルーン	ULTIMATE	U8
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

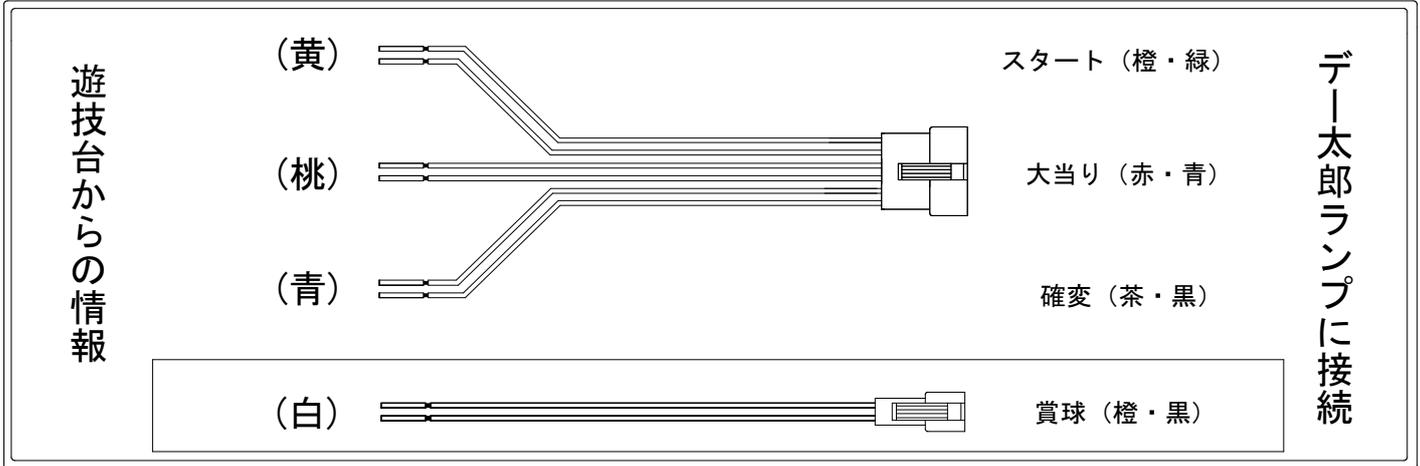

外部端子板

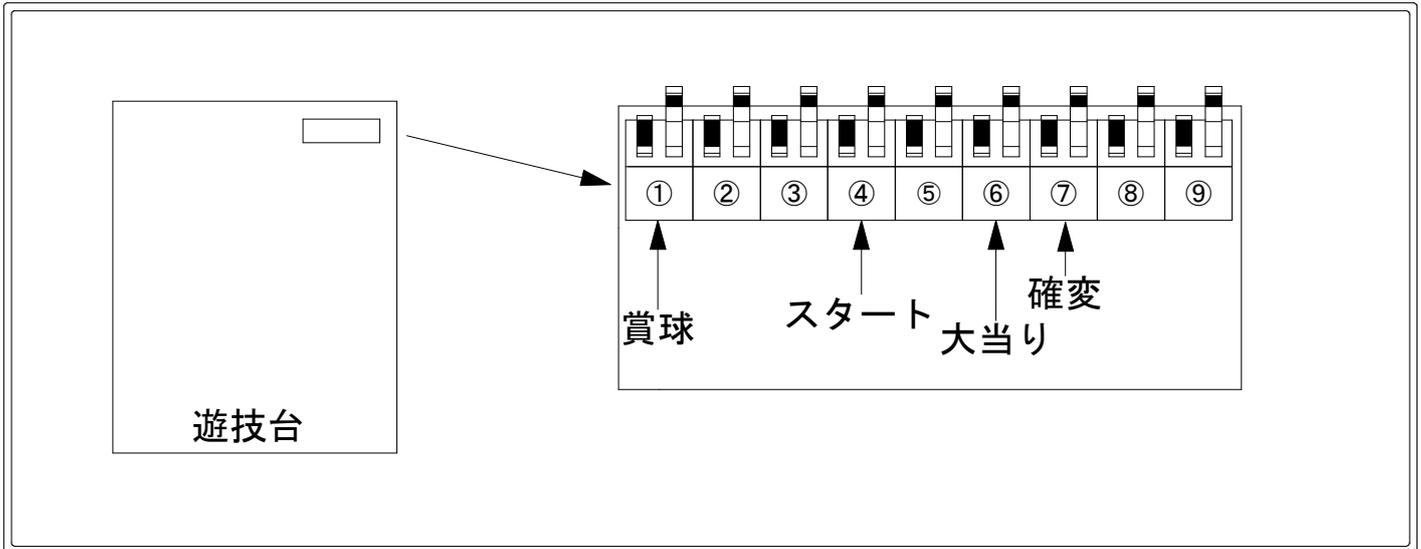

出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	大当	時短	
①	白	賞球予定信号	全ての入賞口入賞時・賞球10個毎に出力			→賞球線に接続
②	緑	扉・枠開放	前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力			
③	灰	通過口1	飛込み位置のセンサー通過回数			
④	黄	スタート1	通常時の飛込み位置センサー通過回数+特図2の図柄確定回数			→スタートに接続
⑤	黒	スタート2	通常時の上部回転体突破後のセンサー通過回数+特図2の図柄確定回数			
⑥	桃	大当り1	全ての大当り+全ての小当り時に情報出力	○		→大当りに接続
⑦	青	大当り2	時短中+特図2の図柄確定時間中+全ての大当り+全ての小当り時に出力	○	○	→確変に接続
⑧	赤	通過口2	上部回転体突破後のセンサー通過回数			
⑨	水	セキュリティ	大当り・小当り中以外の入賞口入賞時、磁石及び、不正電波等各種検知時、並びに初期化リセット時、コンプリート機能動作時出力			