

# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年2月3日 82

メーカー名	サミー		
機種名	ぱちんこCR桃太郎電鉄 ひらけ！キングボンビジョンの巻	2LV	
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

## ハーネス結線図

遊技台からの情報

③ CN 3 (灰) スタート (橙・緑)


⑦ CN 7 (青) 大当り (赤・青)

⑧ CN 8 (赤) 確変 (茶・黒)

⑨ CN 9 (橙) 賞球 (橙・黒)

デー太郎ランプに接続

## 外部端子板

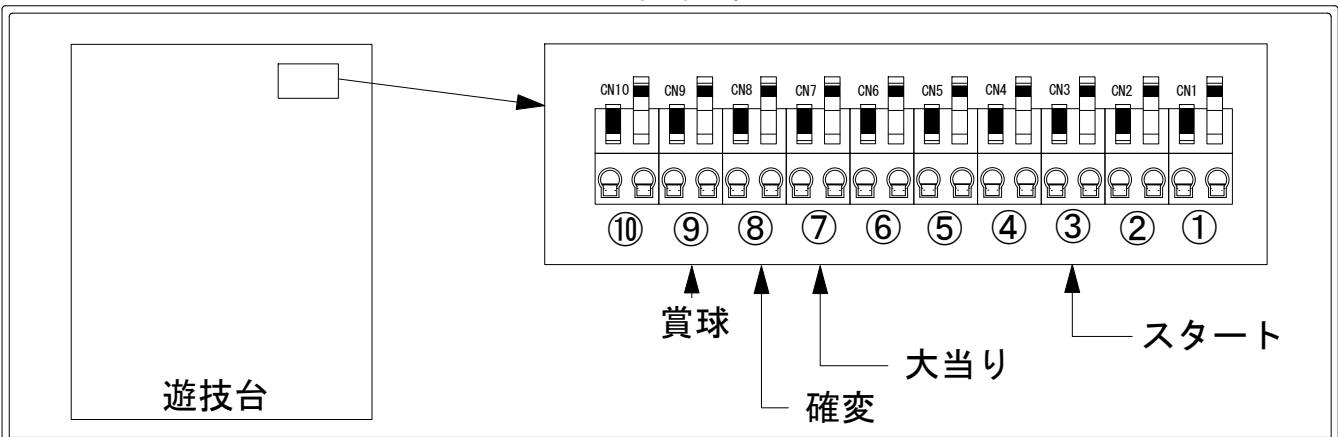

## 出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り		
						※1	※2	小当
①	CN 1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力				
②	CN 2	緑	扉・枠開放	ガラス扉・枠開放中に出力				
③	CN 3	灰	図柄確定回数	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき出力				→スタートに接続
④	CN 4	黄	始動口	上始動口または下始動口(電チュー)入賞1個毎に出力				
⑤	CN 5	黒	当り1	全ての大当り・小当り出力		○	○	○
⑥	CN 6	桃	当り2	大当り・小当り・特別図柄の変動時間短縮機能作動中に出力	○	○	○	○
⑦	CN 7	青	当り3	「29秒開放を含む大当り」の間出力		○		
⑧	CN 8	赤	当り4	「29秒開放を含む大当り」、「時短中の0.052秒開放大当り」 「特別図柄の変動時間短縮機能作動中(時短中)」に出力	○	○		
⑨	CN 9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				→賞球線に接続
⑩	CN 10	水	セキュリティ	RAMクリア・磁気センサ・断線電源・電波センサ・ガラス未検出・異常センサ出力				

※1→電サポ有大当り      ※2→電サポ無大当り