



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年10月24日 116

|              |           |          |
|--------------|-----------|----------|
| メーカー名        | サミー       |          |
| 機種名          | CR蒼天の拳 天羅 | CRF      |
| ワンタッチ台接続ハーネス | <b>A</b>  | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス   | <b>B</b>  | DYR-H182 |

## ハーネス結線図

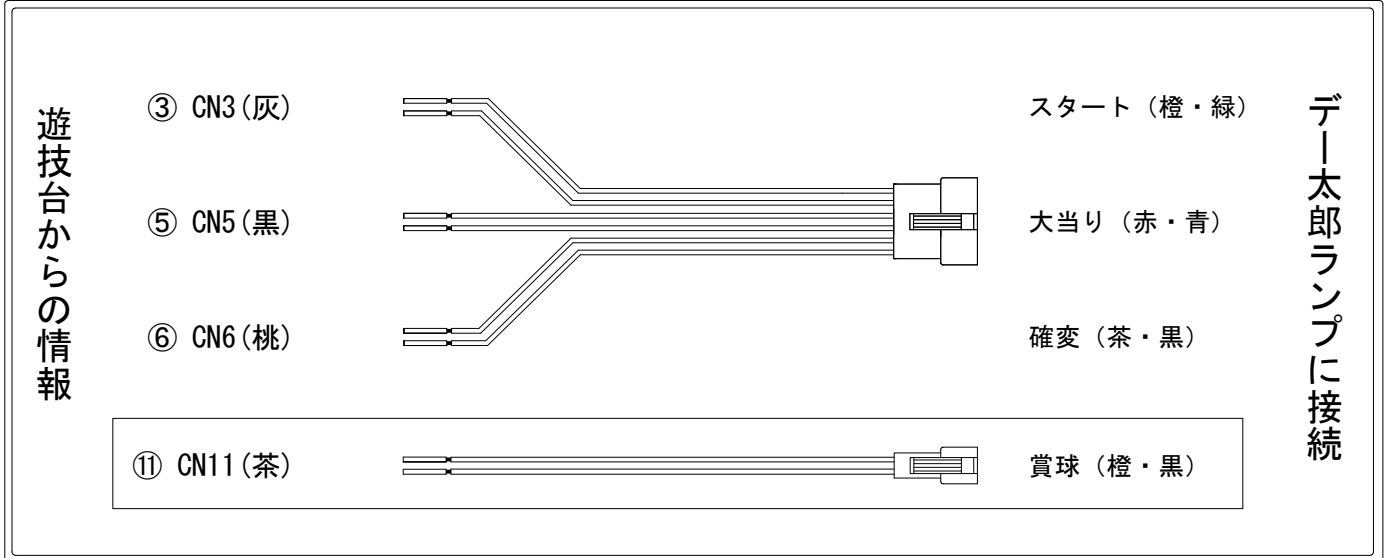

## 外部端子板

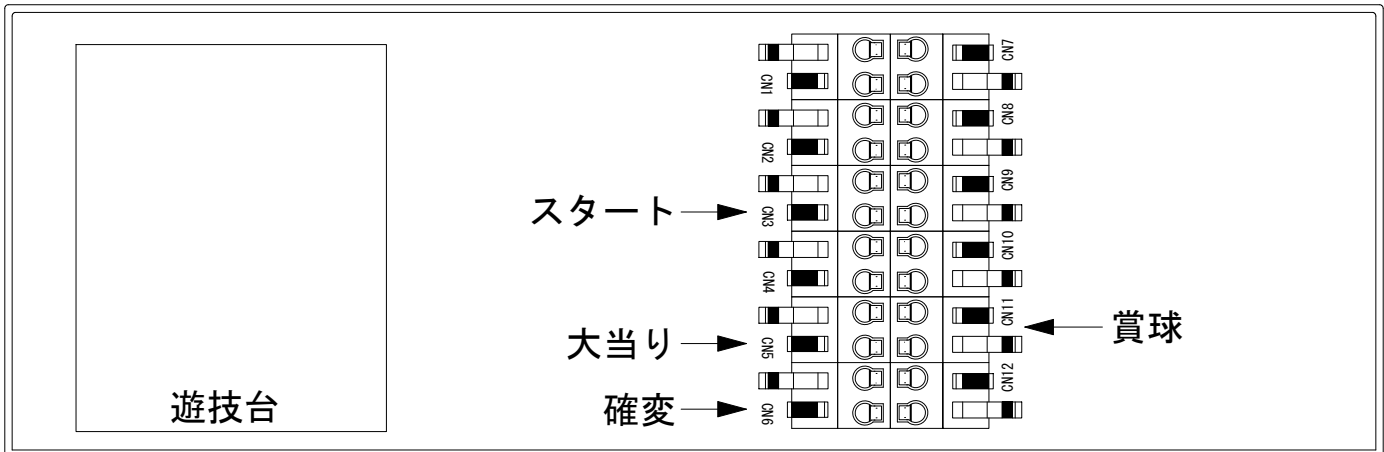

## 出力情報

| 番号 | 端子   | 色 | 情報名    | 出力内容                             | 電サポ | 大当 |  |  |          |
|----|------|---|--------|----------------------------------|-----|----|--|--|----------|
| ①  | CN1  | 白 | 賞球情報   | 賞球が10個払出される度に出力                  |     |    |  |  |          |
| ②  | CN2  | 緑 | 扉・枠開放  | 「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間出力            |     |    |  |  |          |
| ③  | CN3  | 灰 | 図柄確定回数 | 特別図柄1又は特別図柄2の変動1回に出力             |     |    |  |  | →スタートに接続 |
| ④  | CN4  | 黄 | 始動口1   | 始動口1入賞毎及び始動口2入賞毎に出力              |     |    |  |  |          |
| ⑤  | CN5  | 黒 | 当り1    | 「全ての大当り」の間出力                     |     | ○  |  |  | →大当りに接続  |
| ⑥  | CN6  | 桃 | 当り2    | 「全ての大当り」の間又は「電サポ中」に出力            | ○   | ○  |  |  | →確変に接続   |
| ⑦  | CN7  | 青 | 当り3    | 「全ての大当り」の間出力                     |     | ○  |  |  |          |
| ⑧  | CN8  | 赤 | 当り4    | 「全ての大当り」の間出力                     |     | ○  |  |  |          |
| ⑨  | CN9  | 橙 | 当り5    | 「全ての大当り」の間出力                     |     | ○  |  |  |          |
| ⑩  | CN10 | 水 | アウト    | 遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に出力      |     |    |  |  |          |
| ⑪  | CN11 | 茶 | メイン賞球  | 入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力       |     |    |  |  | →賞球線に接続  |
| ⑫  | CN12 | 紫 | セキュリティ | RWM7/7・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃センサ等異常出力 |     |    |  |  |          |