



| | | | |
|--------------|-----------------------|-----|----------|
| メーカー名 | サミー | | |
| 機種名 | CR北斗の拳剛掌 ~黒王Ver~ | 小当無 | HVA |
| ワンタッチ台接続ハーネス | AR B | | DSH-H030 |
| 賞球入力変換ハーネス | | | DYR-H182 |

ハーネス結線図

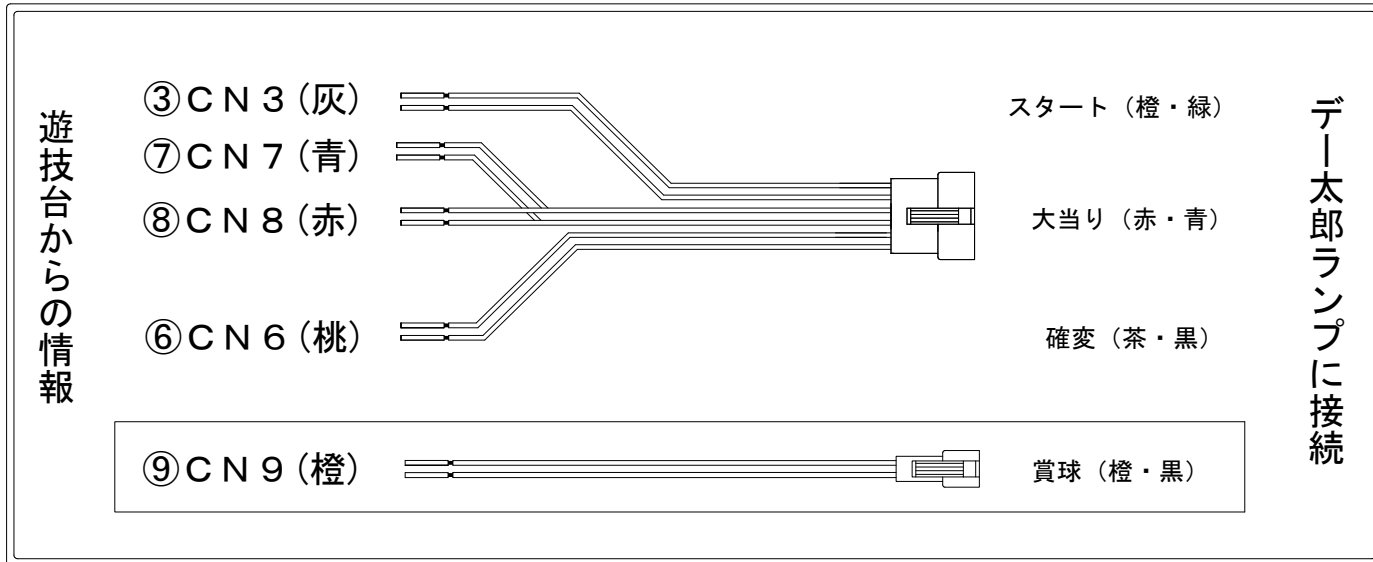

外部端子板

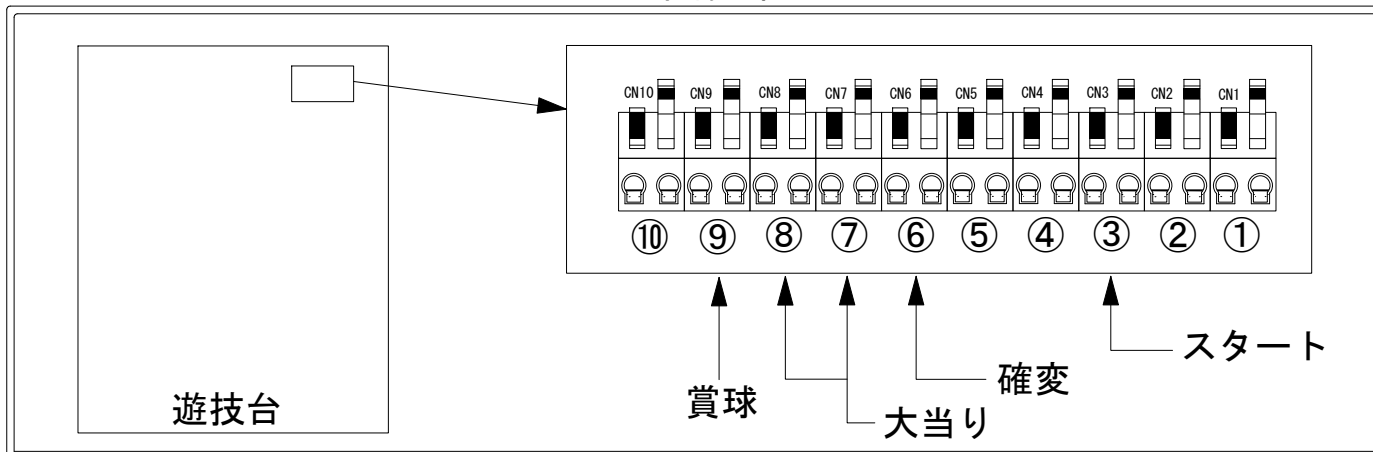

出力情報

| 番号 | 端子 | 色 | 情報名 | 出力内容 | 電リポ | 大当り | | |
|----|------|---|--------|--------------------------------------|-----|-------|----|----|
| | | | | | | 16/5R | 2R | 小当 |
| ① | CN1 | 白 | 賞球 | 賞球払出時(10個毎)に出力 | | | | |
| ② | CN2 | 緑 | 扉・枠開放 | 遊技機枠、ガラス枠開放中に出力 | | | | |
| ③ | CN3 | 灰 | 図柄確定回数 | スタート回数を出力 | | | | |
| ④ | CN4 | 黄 | 始動口 | 上始動口又は下始動口入賞時に出力 | | | | |
| ⑤ | CN5 | 黒 | 当り1 | 大当り・小当り時に出力(時短中の0.5秒開放2R大当り及び小当りを除く) | | ○ | ○ | ○ |
| ⑥ | CN6 | 桃 | 当り2 | 大当り・小当り・時短中に出力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ⑦ | CN7 | 青 | 当り3 | 16R・5R大当り中に出力 | | ○ | | |
| ⑧ | CN8 | 赤 | 当り4 | 6.2秒開放2R大当り及び時短未作動時の0.5秒開放2R大当り時に出力 | | | ○ | |
| ⑨ | CN9 | 橙 | メイン賞球 | 入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力 | | | | |
| ⑩ | CN10 | 水 | セキュリティ | 不正出力 | | | | |

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→大当りに接続

→賞球線に接続

※ 大当り回数に「2R大当り」及び「小当り」を含まない場合は⑦(青)当り3に接続してください。

※ 大当り回数に「小当り」を出力する場合は⑤(黒)当り1に接続してください。