



メーカー名	サミー	
機種名	ぱちんこCR逃亡者おりん2	2M 2E
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

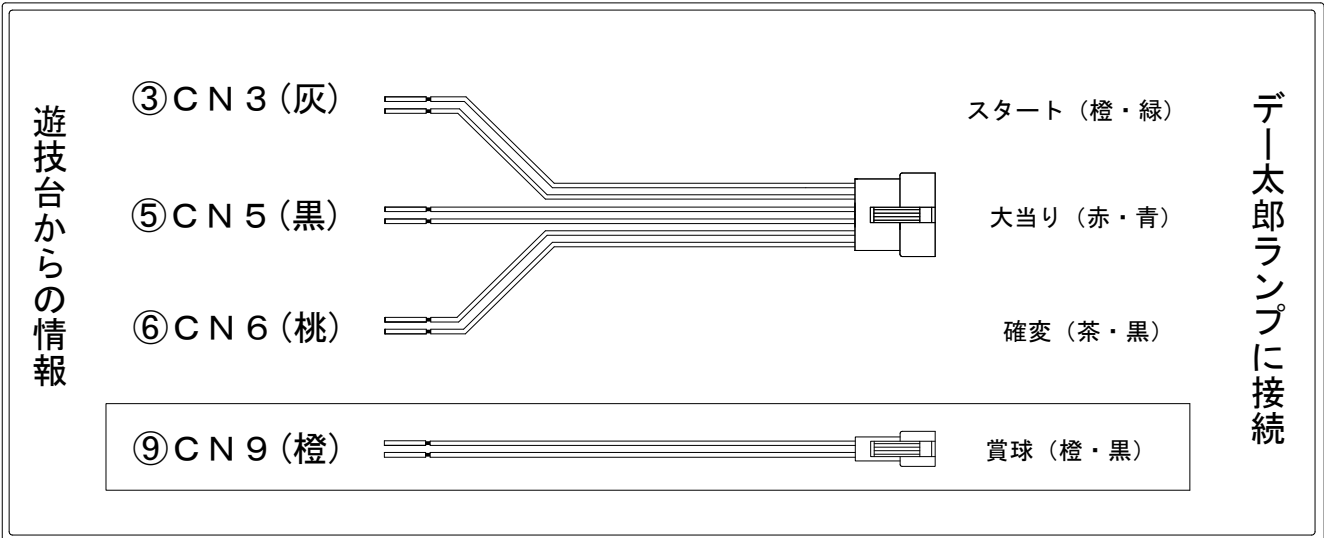

外部端子板

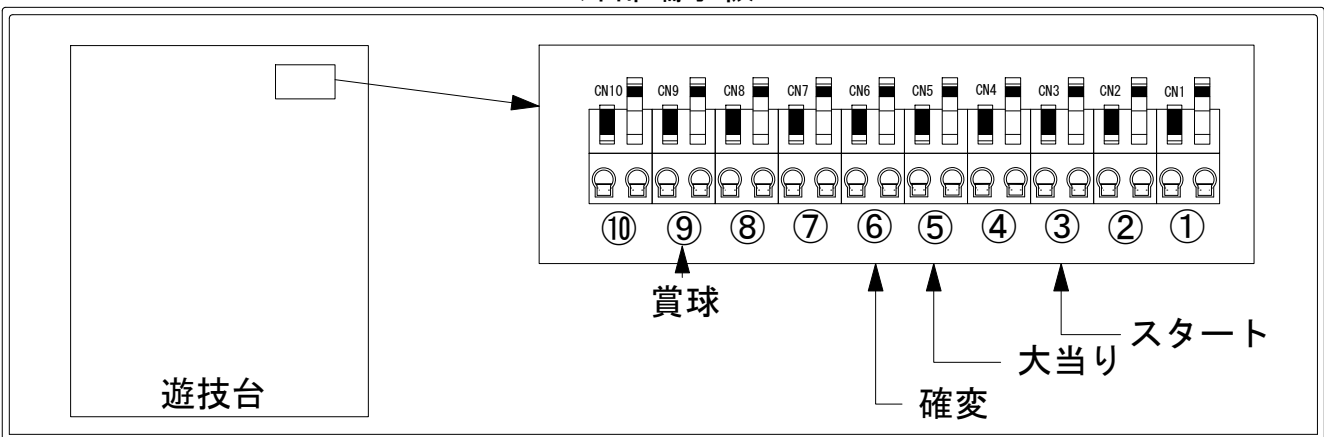

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り	
						※1	※2
①	CN 1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力			
②	CN 2	緑	扉・枠開放	ガラス扉・枠開放中に出力			
③	CN 3	灰	図柄確定回数	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき出力			
④	CN 4	黄	始動口	中始動口または右始動口(電チュー)入賞1個に出力			
⑤	CN 5	黒	当り1	大当り中に出力※大当りは全て出玉有りとなります。		○	○
⑥	CN 6	桃	当り2	大当り・特別図柄の変動時間短縮機能作動中に出力	○	○	○
⑦	CN 7	青	当り3	8R大当り(2M) 5R大当り(2E)の間出力		○	
⑧	CN 8	赤	当り4	15R大当り(2M) 16R大当り(2E)の間出力			○
⑨	CN 9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力			
⑩	CN 10	水	セキュリティ	RAMクリア・磁気センサ・断線電源・電波センサ・ガラス未検出・異常センサ出力			

※1→8R(2M) 5R(2E) ※2→15R(2M) 16R(2E)

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続