



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年2月3日 82

| | | | |
|--------------|---------------------------------|----------|--|
| メーカー名 | サミー | | |
| 機種名 | ぱちんこCR桃太郎電鉄 ひらけ！キングボンビジョンの巻 2LV | | |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 | |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 | |

ハーネス結線図

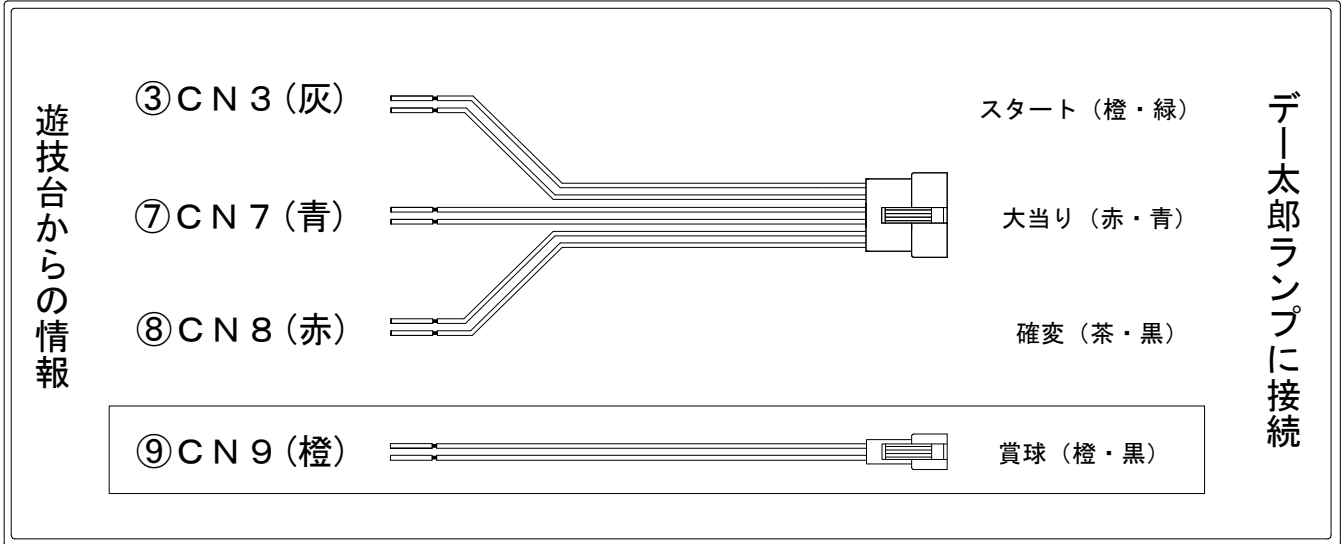

外部端子板

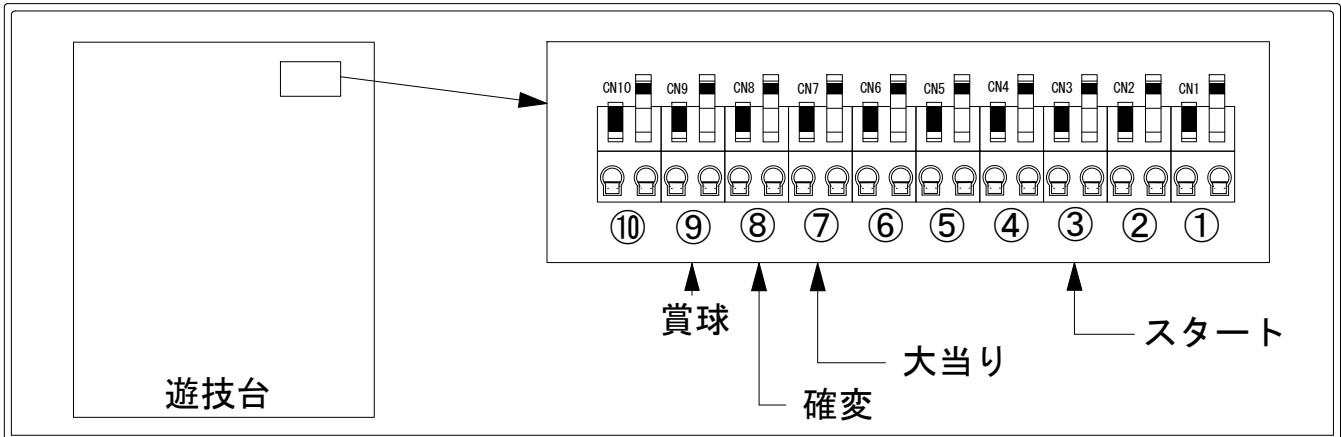

出力情報

| 番号 | 端子 | 色 | 情報名 | 出力内容 | 電サポ | 大当り | | | | |
|----|------|---|--------|---|-----|-----|----|--|----|----------|
| | | | | | | ※1 | ※2 | | 小当 | |
| ① | CN1 | 白 | 賞球 | 賞球払出時(10個毎)に出力 | | | | | | |
| ② | CN2 | 緑 | 扉・枠開放 | ガラス扉・枠開放中に出力 | | | | | | |
| ③ | CN3 | 灰 | 図柄確定回数 | 特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき出力 | | | | | | →スタートに接続 |
| ④ | CN4 | 黄 | 始動口 | 上始動口または下始動口(電チュー)入賞1個毎に出力 | | | | | | |
| ⑤ | CN5 | 黒 | 当り1 | 全ての当り・小当り出力 | | ○ | ○ | | ○ | |
| ⑥ | CN6 | 桃 | 当り2 | 大当り・小当り・特別図柄の変動時間短縮機能作動中に出力 | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| ⑦ | CN7 | 青 | 当り3 | 「29秒開放を含む大当り」の間出力 | | ○ | | | | →大当りに接続 |
| ⑧ | CN8 | 赤 | 当り4 | 「29秒開放を含む大当り」、「時短中の0.052秒開放大当り」 「特別図柄の変動時間短縮機能作動中(時短中)」に出力 | ○ | ○ | | | | →確変に接続 |
| ⑨ | CN9 | 橙 | メイン賞球 | 入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力 | | | | | | →賞球線に接続 |
| ⑩ | CN10 | 水 | セキュリティ | RAMクリア・磁気センサ・断線電源・電波センサ・ガラス未検出・異常センサ出力 | | | | | | |

※1→電サポ有大当り ※2→電サポ無大当り