



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年12月25日 139

メーカー名	SANKYO		
機種名	Pスーパーコンビα7500		jS
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

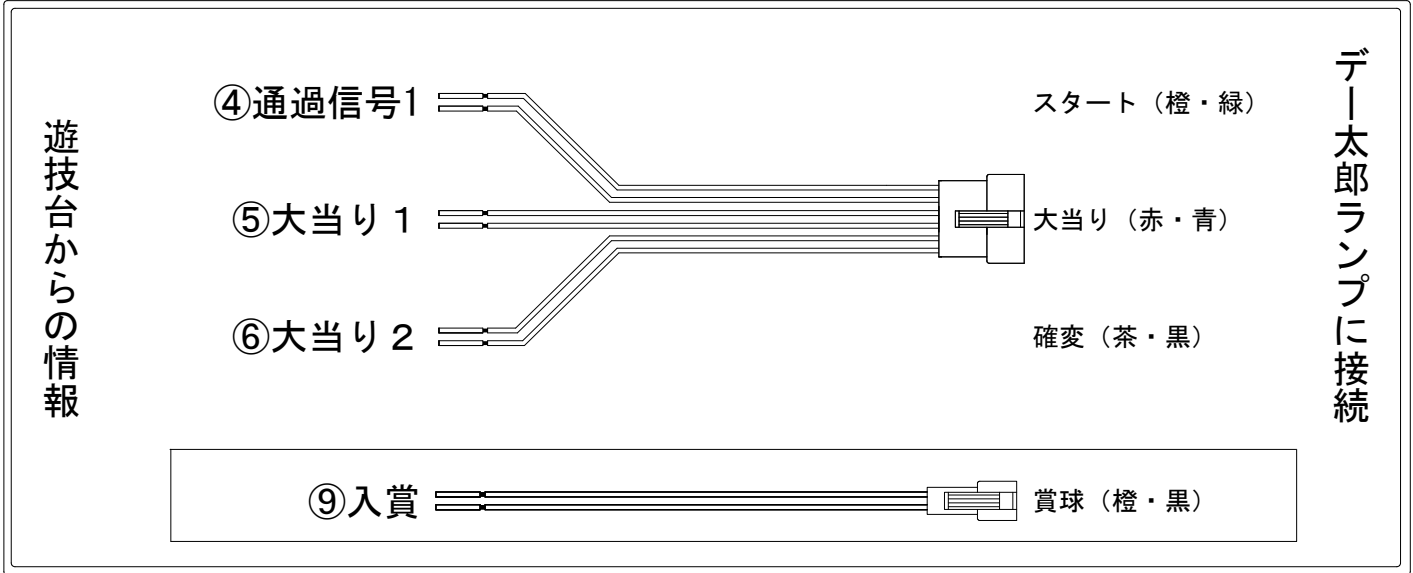

外部端子板

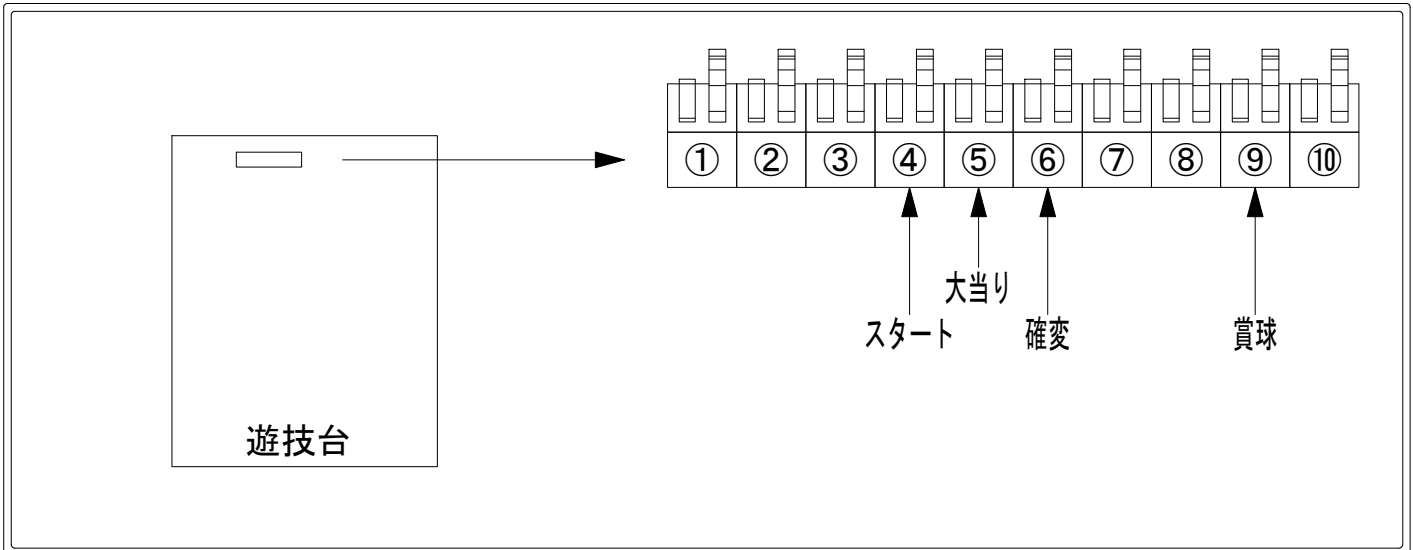

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高バース	大当	小当	
①	白	賞球	賞球10個毎にON				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON				
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1の停止毎にON				
④	黄	通過信号1	上部飛び込み通過毎にON				→スタートに接続
⑤	黒	大当り1	小当り中及び大当り中ON		○	○	→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当りセット中ON	○	○	○	→確変に接続
⑦	青	通過信号2	クルーン飛び込み通過毎にON				
⑧	赤	アウト	アウト確認スイッチ通過時にON				
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON				