


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年07月31日 169

メーカー名	SANKYO	
機種名	e F 機動戦士ガンダムユニコーン 再来-白き一角獣と黒き獅子- R	
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

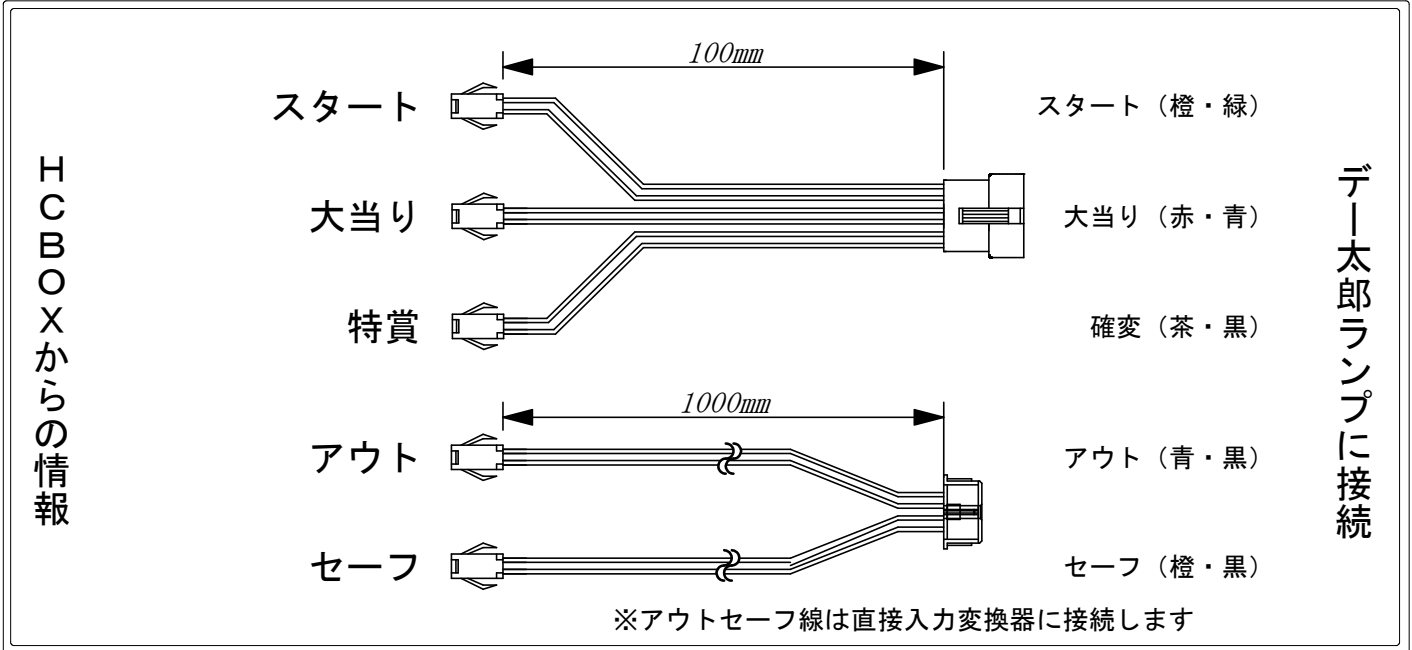

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容			
コネクタ1	1	発射数	発射数10球毎に出力	→アウト線に接続 →セーフ線に接続	
	2	賞球	賞球10球毎に出力		
	3	扉開放	扉開放中に出力(前飾り開放時および裏機構部開放時)	→スタートに接続	
	4	不正	扉開放時、磁石エラー、電波エラー、不正入賞エラー等に出力		
	5	図柄確定回数	特別図柄1および特別図柄2の停止毎に出力		
	6	全始動口	始動口1および始動口2への入賞毎に出力	→大当りに接続 →確変に接続	
	7	始動口1	始動口1への入賞毎に出力		
	8	始動口2	始動口2への入賞毎に出力		
	9	大当り1	全ての大当り中および特定の図柄による小当り中に出力		
	10	大当り中+時短	全ての大当り中、小当り中および右打ち状態中に出力		
	11	—	—		
	コネクタ2	12	時短中	高ベース中に出力	→スタートに接続
		13	—	—	
14		遊技機エラー	管理遊技機内通信異常、減算機構入口センサ異常等に出力		
15		—	—		
16		役物入賞個数	大入賞口入賞時に出力		
17		特定領域通過	特定領域通過時に出力		
18		大当り2	全ての大当り中に出力		
19		—	—		
20		—	—		
21		—	—		
22		—	—		

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください