


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年10月29日 171

メーカー名	SANKYO	
機種名	e Fからくりサーカス2 魔王ver. R	
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

## ハーネス結線図

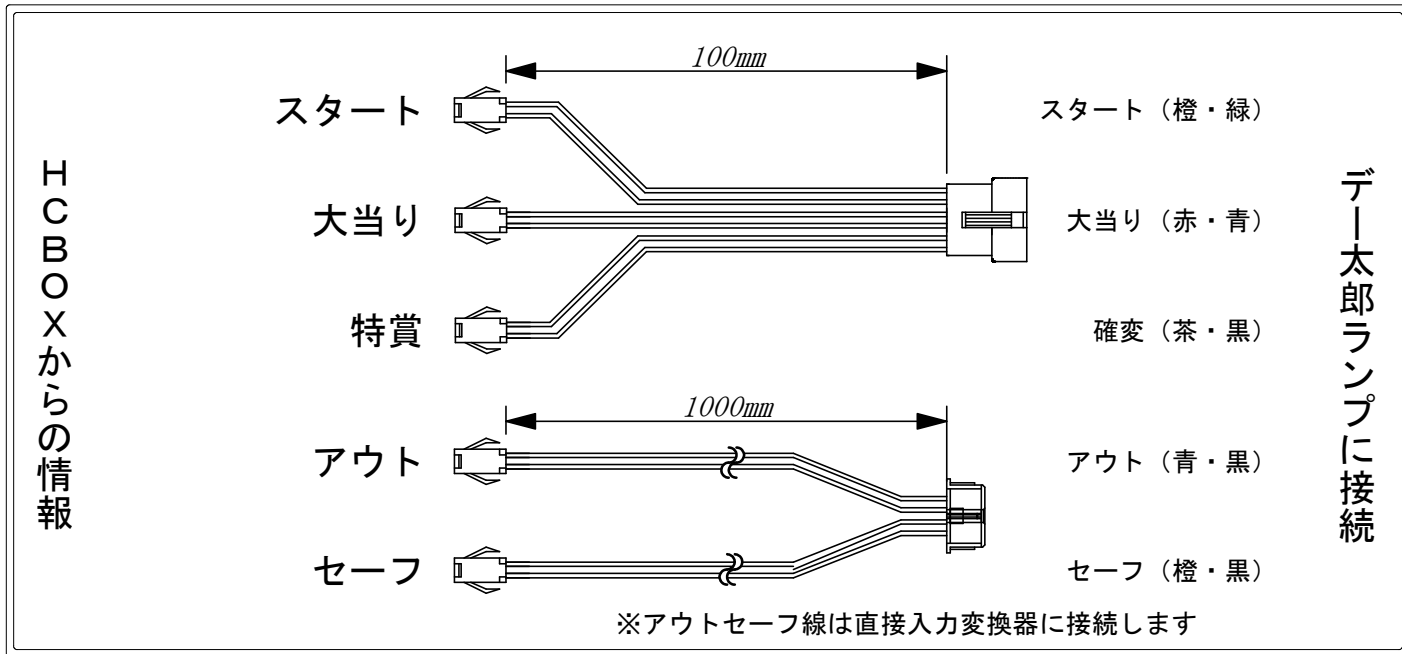

## HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射数10球毎に出力
	2	賞球	賞球10球毎に出力
	3	扉開放	扉開放中に出力(前飾り開放時および裏機構部開放時)
	4	不正	扉開放時、磁石エラー、電波エラー、不正入賞エラー等に出力
	5	図柄確定回数	特別図柄1および特別図柄2の大当り、小当りの変動または特定状態で変動を開始した普通図柄の変動停止毎に出力
	6	全始動口	始動口1および始動口2への入賞毎に出力
	7	始動口1	始動口1への入賞毎に出力
	8	始動口2	始動口2への入賞毎に出力
	9	大当り1	全ての大当り中、小当り中に出力
	10	大当り中+時短	全ての大当り中、小当り中および右打ち状態中に出力
	11	—	—
	12	時短中	高ベース中に出力
	13	—	—
コネクタ2	14	遊技機エラー	管理遊技機内通信異常、減算機構入口センサ異常等に出力
	15	—	—
	16	役物入賞個数	大入賞口入賞時に出力
	17	特定領域通過	特定領域通過時に出力
	18	大当り2	全ての大当り中に出力
	19	拡張出力1	特定状態の普図柄当り時に出力
	20	拡張出力2	c時短図柄停止時に出力
	21	—	—
	22	—	—

→アウト線に接続  
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続  
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください