



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年10月09日 74-1

| | | | |
|-------------|-------------------|----------|-------|
| メーカー名 | サンセイ R&D | | |
| 機種名 | CR BE-BOP 壇蜜与太郎仙歌 | JP2 | HH Y2 |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 | |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 | |

ハーネス結線図

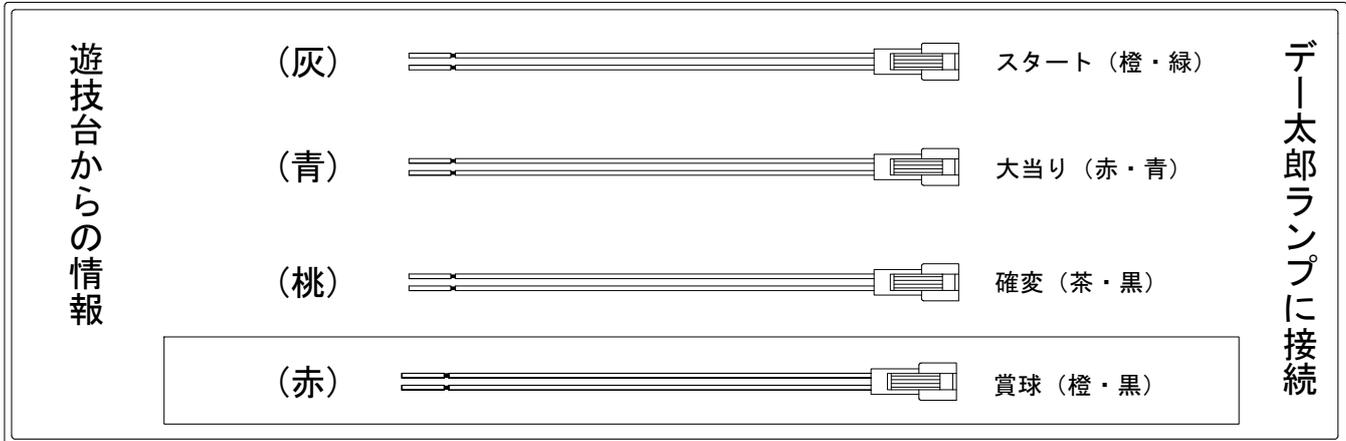

外部端子板

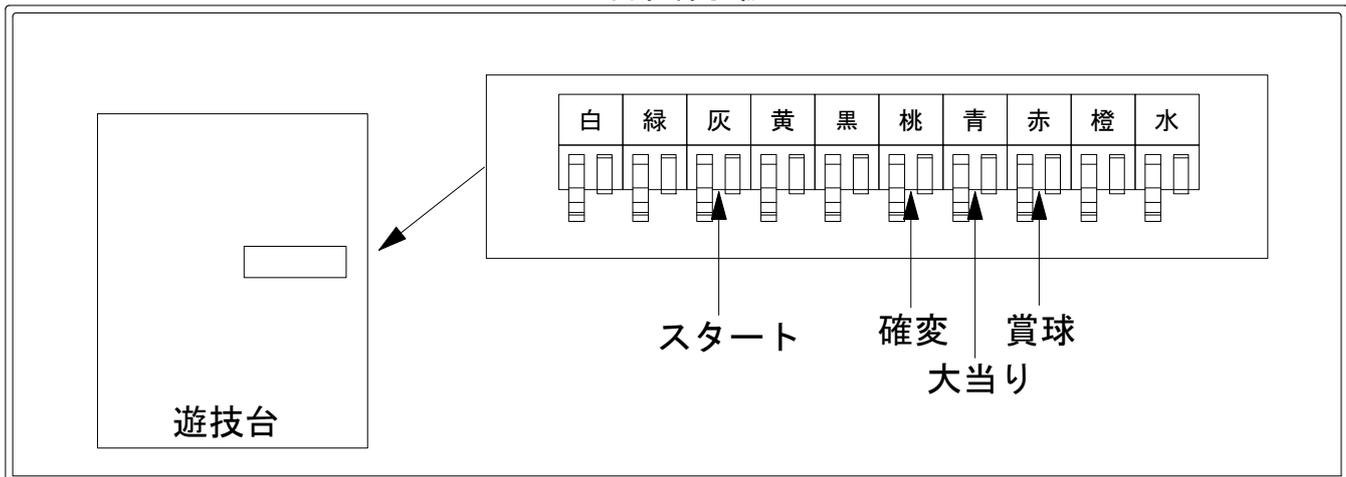

出力情報

| 端子番号 | 名称 | 出力内容 | 変動短縮 | 大当 | 2R | | |
|----------|----------|--------------------------|------|----|----|--|----------|
| CN1 (白) | 賞球 | 賞球10球払い出しごとに出力 | | | | | |
| CN2 (緑) | 扉・枠開放 | ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力 | | | | | |
| CN3 (灰) | 特別図柄確定回数 | 図柄確定ごとに出力 | | | | | →スタートに接続 |
| CN4 (黄) | 始動口 | 始動口入賞ごとに出力 | | | | | |
| CN5 (黒) | 大当り1 | すべての大当り中に出力 | | ○ | | | |
| CN6 (桃) | 大当り2 | 大当り、時短中に出力 | ○ | ○ | ○ | | →確変に接続 |
| CN7 (青) | 大当り3 | 全ての大当り中に出力 (2R短開放大当りを含む) | | ○ | ○ | | →大当りに接続 |
| CN8 (赤) | メイン賞球 | 賞球10球払出し予定数ごとに出力 | | | | | →賞球線に接続 |
| CN9 (橙) | セキュリティ1 | 異常発生時に出力 | | | | | |
| CN10 (水) | セキュリティ2 | 異常発生時に出力 | | | | | |

※CN5はJACKPOTの回数を大当り1回としてカウント