


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年04月10日 92

メーカー名	サンセイ R&D	
機種名	CRキャプテン翼黄金世代の鼓動 VV2	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板

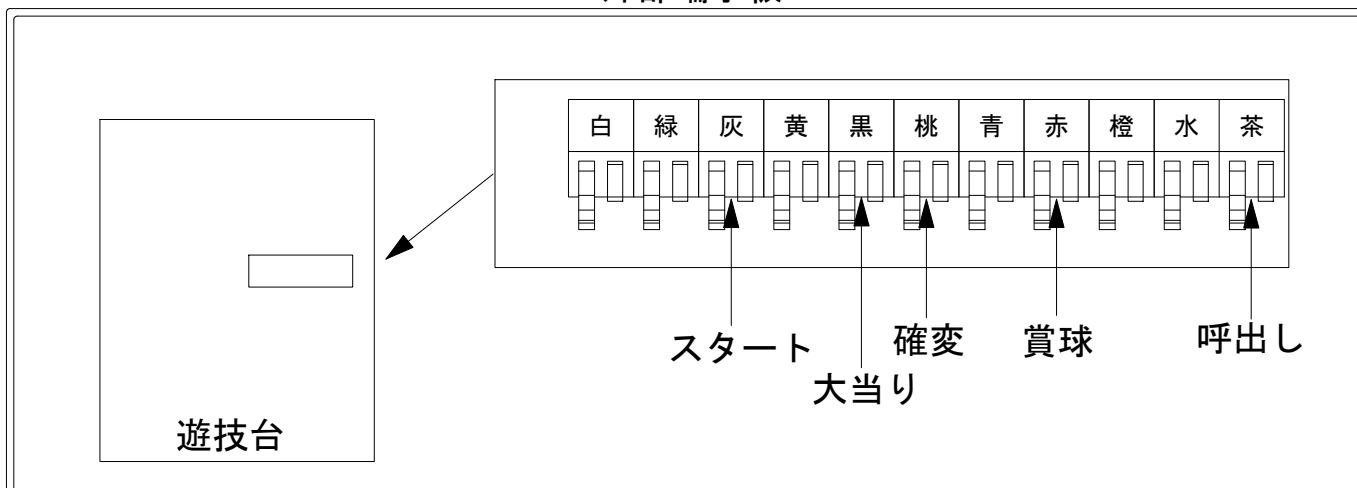

出力情報

端子番号	名称	出力内容	時短 大当			
			時短	大当		
CN1(白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力				
CN2(緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力				
CN3(灰)	図柄確定	図柄確定ごとに出力				→スタートに接続
CN4(黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力				
CN5(黒)	情報1	大当たり中に出力		○		→大当りに接続
CN6(桃)	情報2	大当たり、確変、時短中に出力	○	○		→確変に接続
CN7(青)	情報3	大当たり中に出力(CN5と同一)		○		
CN8(赤)	メイン賞球	賞球10球払出し予定数ごとに出力				→賞球線に接続
CN9(橙)	セキュリティ	異常発生時に出力				
CN10(水)	情報4	確変、時短中に出力	○			
CN11(茶)	呼出し※1	コールボタンを押下している間のみ出力(モメンタリモード)				

※1→弊社呼出ランプと接続の場合は「牙狼GOLDSTORM翔呼出対応」を御参照ください。