



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年04月02日 100

|              |                      |          |
|--------------|----------------------|----------|
| メーカー名        | サンセイ R&D             |          |
| 機種名          | P GOD EATER-ブラッドの覚醒- | MVY2 MP  |
| ワンタッチ台接続ハーネス | <b>A</b>             | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス   | <b>B</b>             | DYR-H182 |

ハーネス結線図

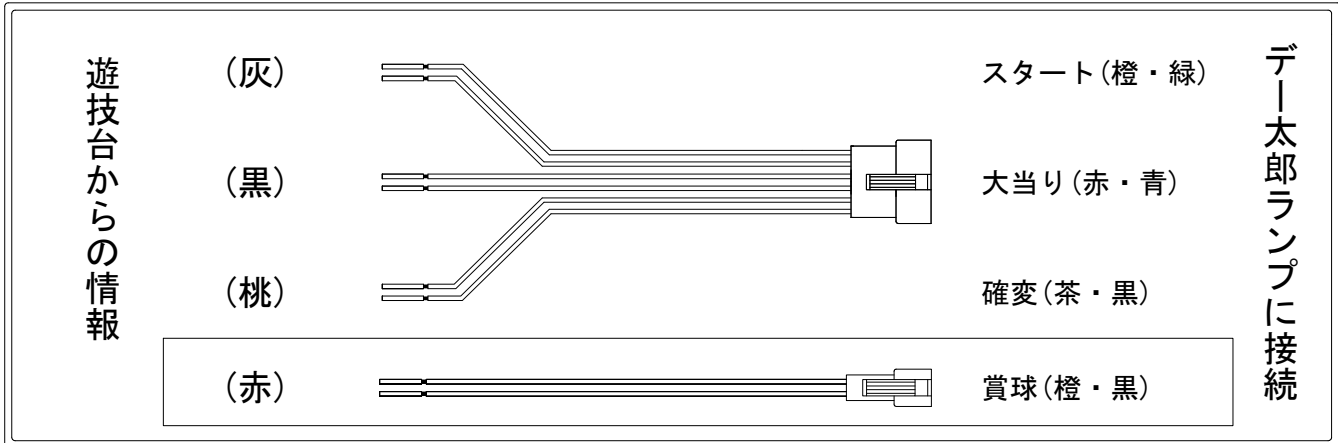

外部端子板

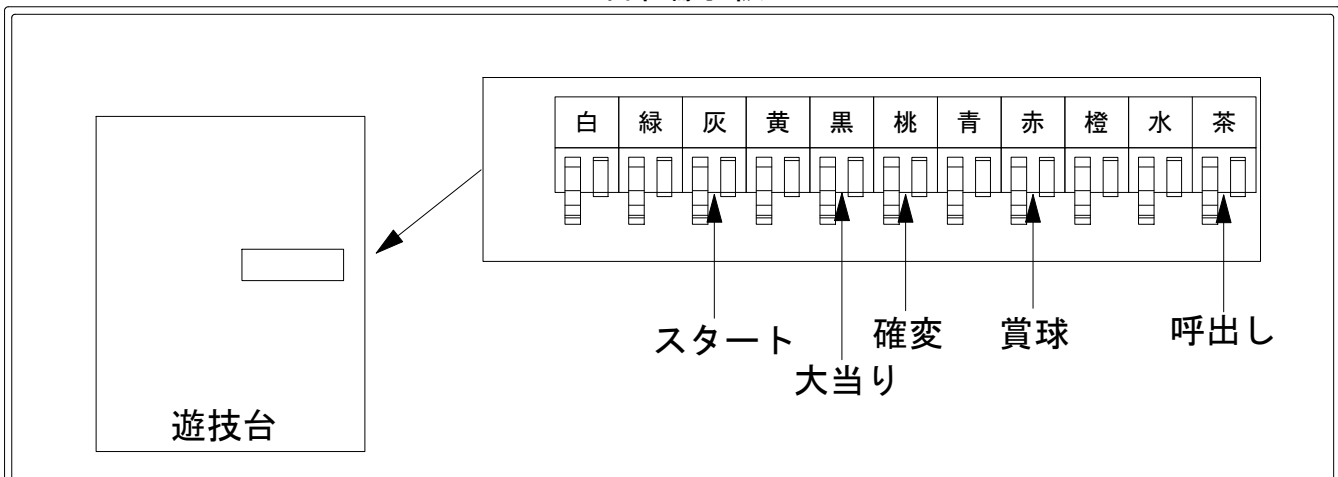

出力情報

| 端子番号     | 名称     | 出力内容                          | 時短 | 大当り | 小当り |          |
|----------|--------|-------------------------------|----|-----|-----|----------|
| CN1 (白)  | 賞球     | 賞球10球払い出しごとに出力                |    |     |     |          |
| CN2 (緑)  | 扉・枠開放  | ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力             |    |     |     |          |
| CN3 (灰)  | 図柄確定   | 図柄確定ごとに出力                     |    |     |     | →スタートに接続 |
| CN4 (黄)  | 始動口    | 始動口入賞ごとに出力                    |    |     |     |          |
| CN5 (黒)  | 情報1    | 大当たり中に出力                      |    | ○   |     | →大当りに接続  |
| CN6 (桃)  | 情報2    | 大当たりと時短中に出力                   | ○  | ○   |     | →確変に接続   |
| CN7 (青)  | 情報3    | 大当たり中と通常時小当たり中に出力             |    | ○   | ○   |          |
| CN8 (赤)  | メイン賞球  | 賞球10球払出し予定数ごとに出力              |    |     |     | →賞球線に接続  |
| CN9 (橙)  | セキュリティ | 異常発生時に出力                      |    |     |     |          |
| CN10 (水) | 情報4    | 時短中に出力                        | ○  |     |     |          |
| CN11 (茶) | 呼出し※1  | コールボタンを押下している間のみ出力 (モメンタリモード) |    |     |     |          |

※1→弊社呼出ランプと接続の場合は「牙狼GOLDSTORM翔呼出対応」を御参照ください。