


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2022年09月27日 124

メーカー名	サンセイ R&D	
機種名	P真・牙狼 2	RP
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

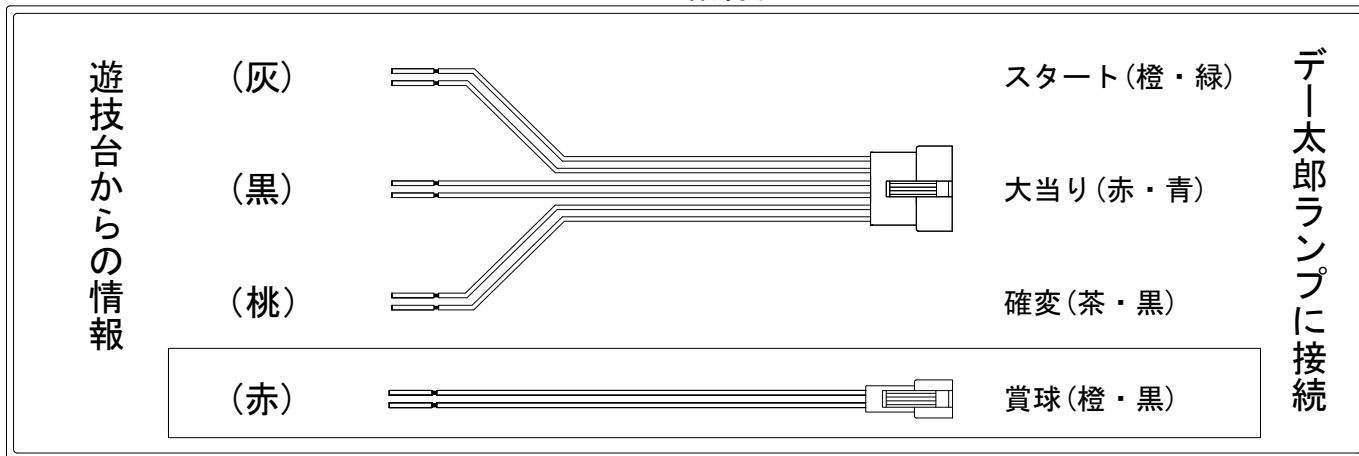

外部端子板

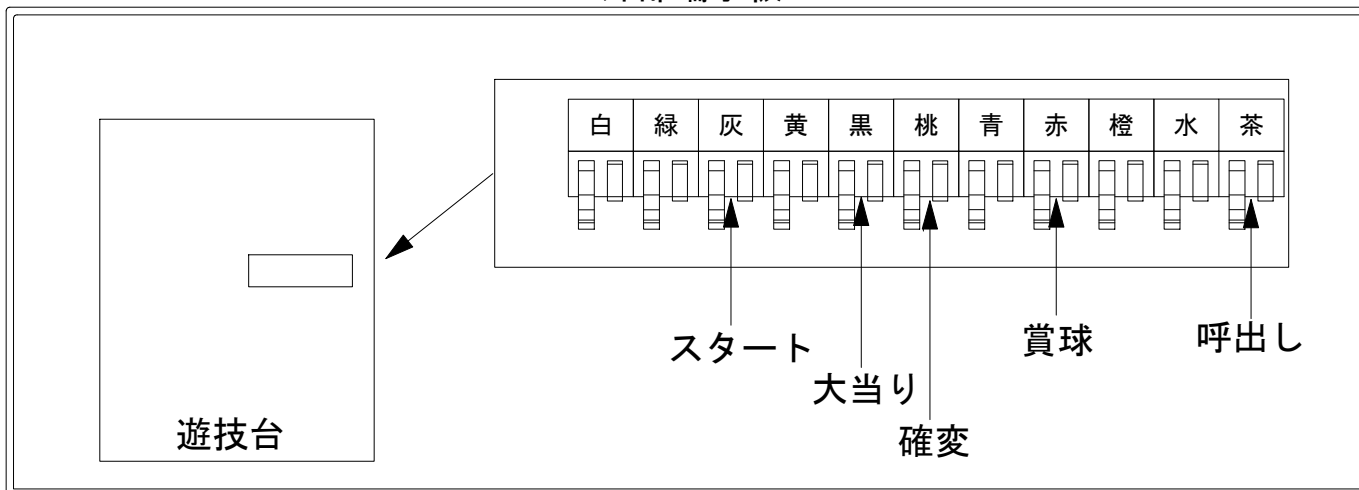

出力情報

端子番号	名称	出力内容	大当り	時短			
CN1 (白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力					
CN2 (緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力					
CN3 (灰)	図柄確定	図柄確定ごとに出力					→スタートに接続
CN4 (黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力					
CN5 (黒)	情報1	大当たり中、小当たり中に出力	○				→大当りに接続
CN6 (桃)	情報2	大当たり中、小当たり中、時短中に出力 (演出による遅延あり)	○	○			→確変に接続
CN7 (青)	情報3	情報1と同じ	○				
CN8 (赤)	メイン賞球	賞球10球払出し予定数ごとに出力					→賞球線に接続
CN9 (橙)	セキュリティ	異常発生時に出力					
CN10 (水)	情報4	アウトカウントユニット通過10球ごとに出力					
CN11 (茶)	呼出し※1	呼出ボタンを押下している間のみ出力 (モーターモード)					

※1→弊社呼出ランプと接続の場合は「牙狼GOLDSTORM翔呼出対応」を御参照ください。