



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年01月17日 126

|              |                |          |
|--------------|----------------|----------|
| メーカー名        | サンセイR&D        |          |
| 機種名          | P牙狼GOLD IMPACT | XX-MZ    |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A              | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス   | B              | DYR-H182 |

ハーネス結線図

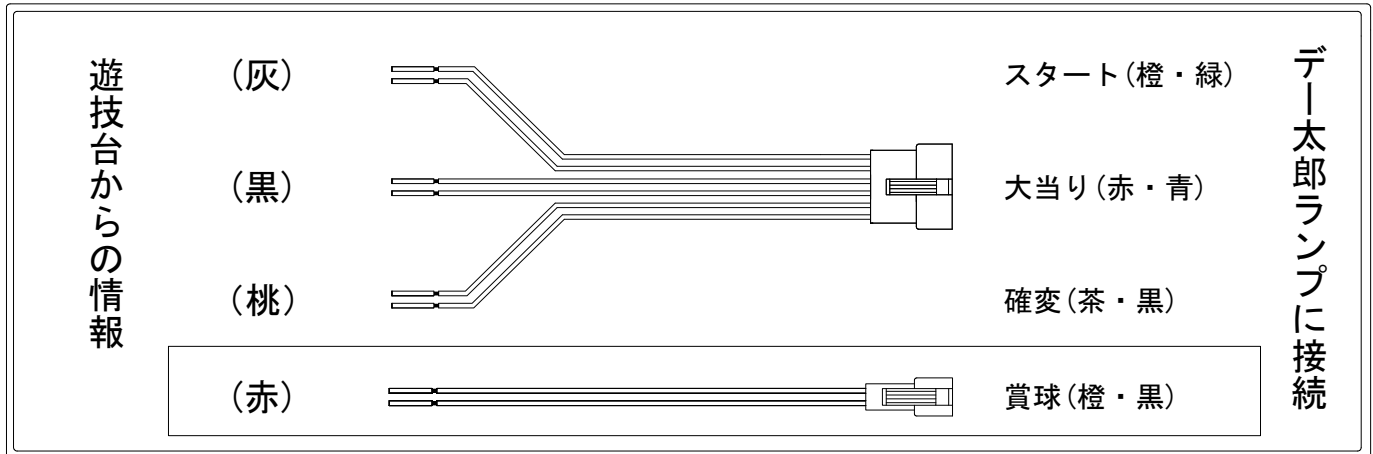

外部端子板

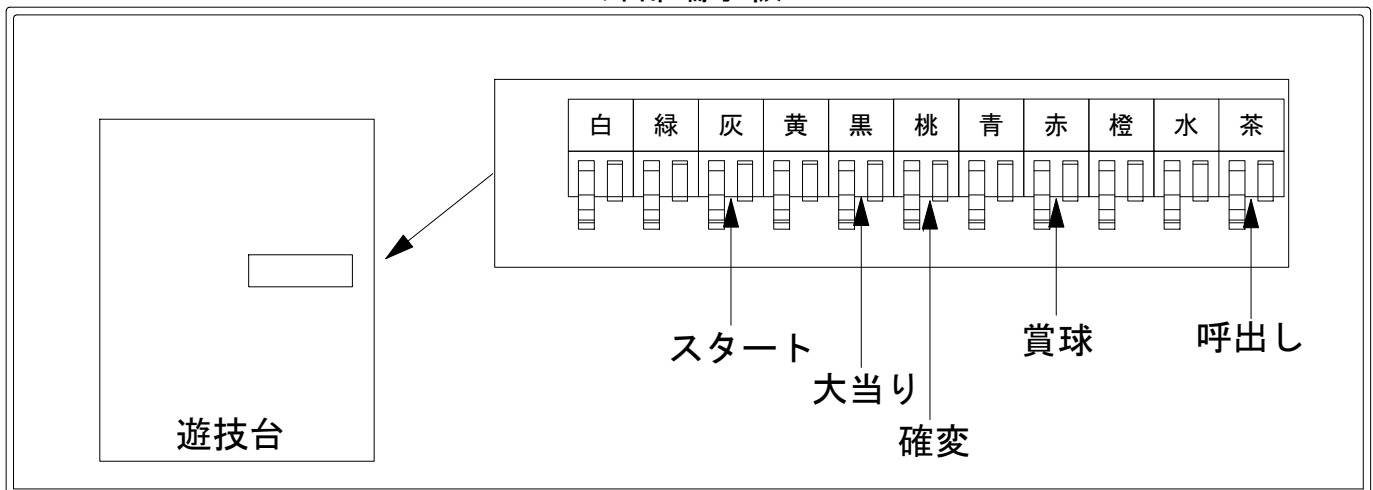

出力情報

| 端子番号     | 名称     | 出力内容                        | 大当り | 時短 |  |  |  |          |
|----------|--------|-----------------------------|-----|----|--|--|--|----------|
| CN1 (白)  | 賞球     | 賞球10球払い出しごとに出力              |     |    |  |  |  |          |
| CN2 (緑)  | 扉・枠開放  | ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力           |     |    |  |  |  |          |
| CN3 (灰)  | 図柄確定   | 図柄確定ごとに出力                   |     |    |  |  |  | →スタートに接続 |
| CN4 (黄)  | 始動口    | 始動口入賞ごとに出力                  |     |    |  |  |  |          |
| CN5 (黒)  | 情報1    | 大当たり中、小当たり中に出力              | ○   |    |  |  |  | →大当りに接続  |
| CN6 (桃)  | 情報2    | 大当たり中、小当たり中と時短中に出力          | ○   | ○  |  |  |  | →確変に接続   |
| CN7 (青)  | 情報3    | 情報1と同じ                      | ○   |    |  |  |  |          |
| CN8 (赤)  | メイン賞球  | 賞球10球払出し予定数ごとに出力            |     |    |  |  |  | →賞球線に接続  |
| CN9 (橙)  | セキュリティ | 異常発生時に出力                    |     |    |  |  |  |          |
| CN10 (水) | 情報4    | 大当たり中のみ出力                   | ○   |    |  |  |  |          |
| CN11 (茶) | 呼出し※1  | 呼出ボタンを押下している間のみ出力 (モニターモード) |     |    |  |  |  |          |

※1→弊社呼出ランプと接続の場合は「牙狼GOLDSTORM翔呼出対応」を御参照ください。