



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年10月7日 70

メーカー名	サンセイ R&D		
機種名	CR GI DREAM~三冠馬への道~	(K枠)	K-ZZ ZZ
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

ハーネス結線図

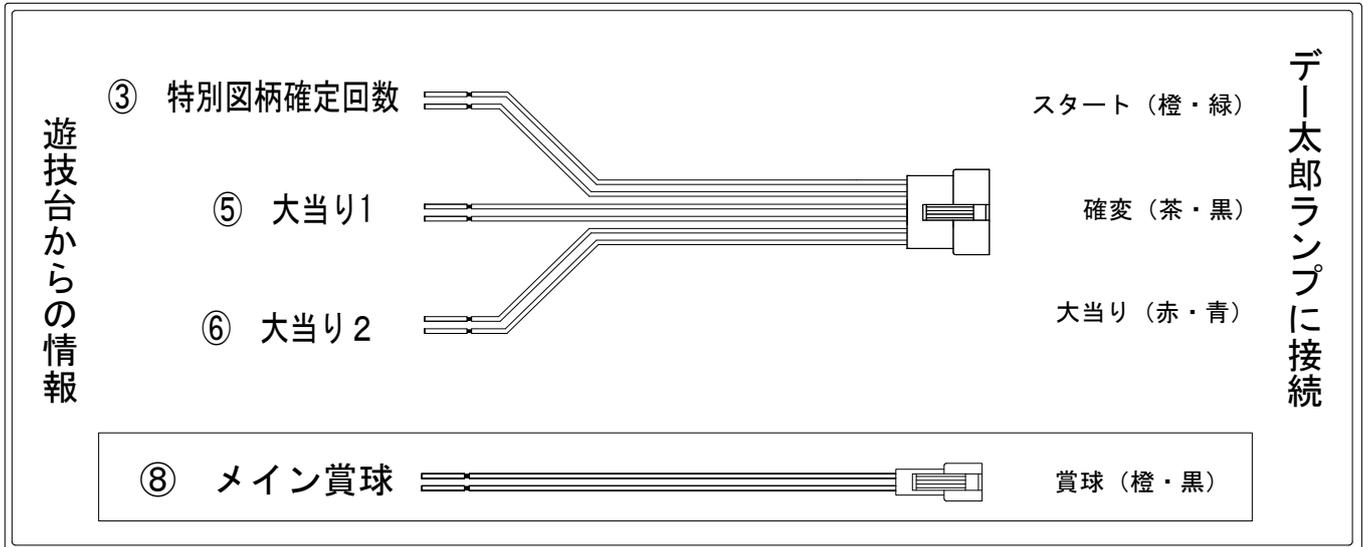

外部端子板

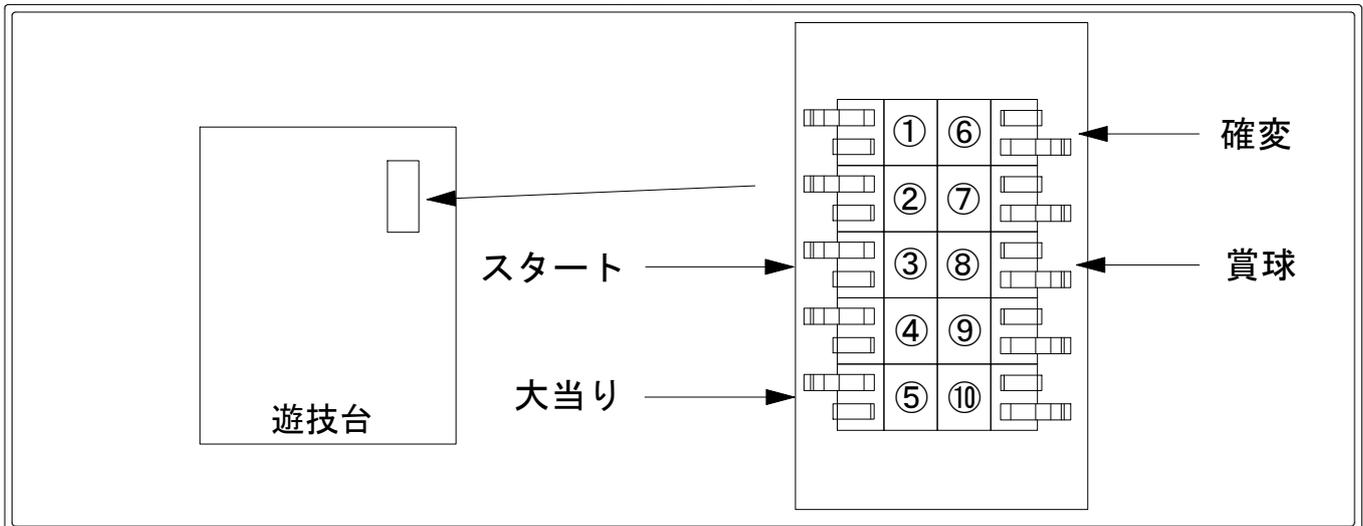

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	確変時短	大当	
①	白	賞球	賞球10球払出しごとに出力			
②	緑	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力			
③	灰	特別図柄確定回数	図柄確定ごとに出力			→スタートに接続
④	黄	始動口	始動口入賞ごとに出力			
⑤	黒	大当り1	大当り中に出力		○	→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当り中、確変・時短中に出力	○	○	→確変に接続
⑦	青	大当り3	大当り1と同一		○	
⑧	赤	メイン賞球	賞球10球払い出し予定数ごとに出力			→賞球線に接続
⑨	橙	セキュリティ1	異常発生時に出力			
⑩	水	セキュリティ2	異常発生時に出力			