



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年2月10日 72-1

メーカー名	サンセイR&D	
機種名	CRダービースタリオン	XX・Y RR・Y
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

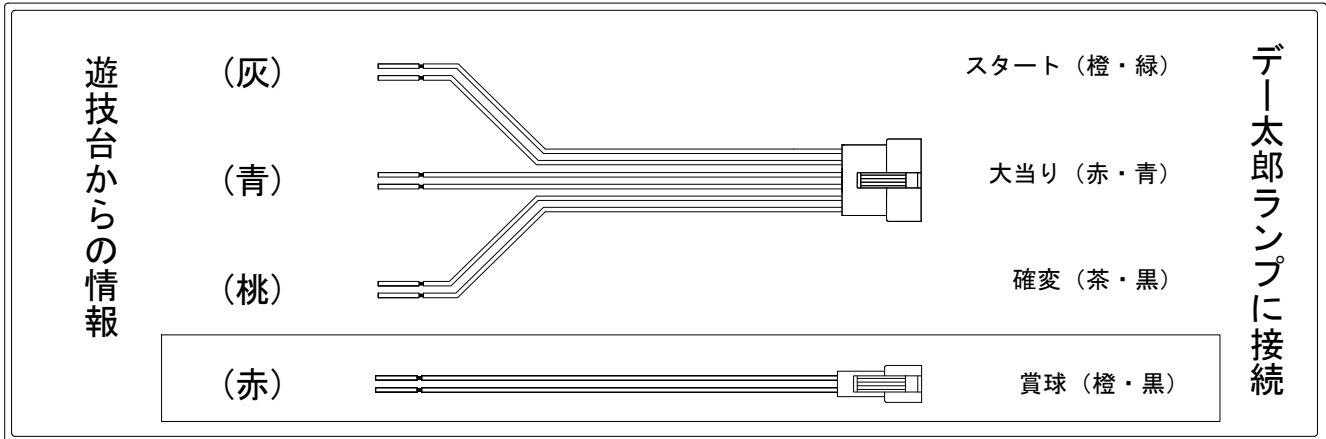

## 外部端子板

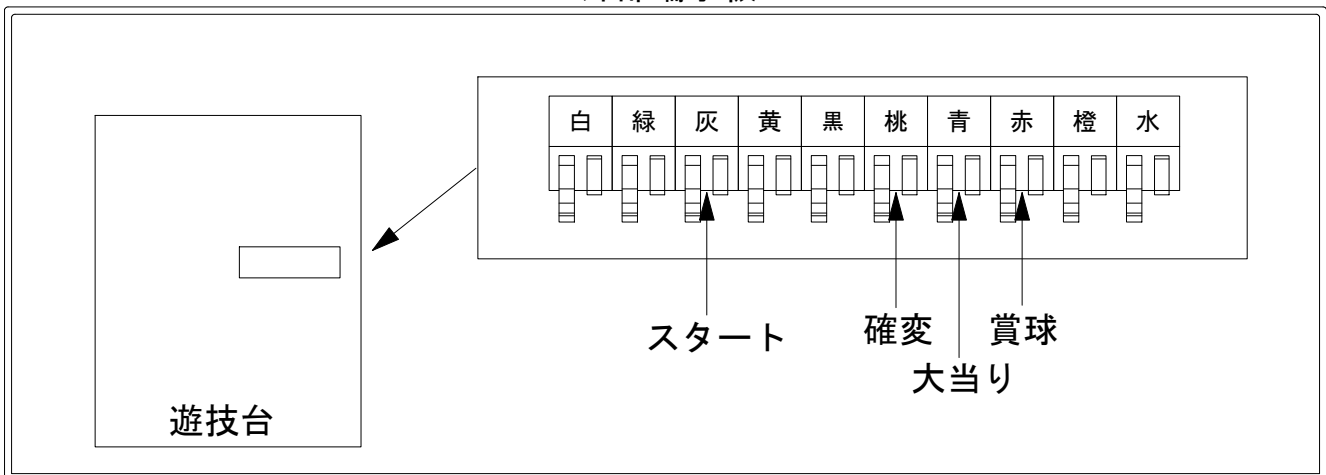

## 出力情報

端子番号	名称	出力内容	変動短縮	大当	4R		
CN1 (白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力					
CN2 (緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力					
CN3 (灰)	特別図柄確定回数	図柄確定ごとに出力					→スタートに接続
CN4 (黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力					
CN5 (黒)	大当り1	特図1(♡抽せん)での下大入賞口開放 右大入賞口短開放を除く大当り中に出力		○			
CN6 (桃)	大当り2	全ての大当りと確変、時短中に出力	○	○	○		→確変に接続
CN7 (青)	大当り3	全ての大当り中に出力		○	○		→大当りに接続
CN8 (赤)	メイン賞球	賞球10球払い出し予定数ごとに出力					→賞球線に接続
CN9 (橙)	セキュリティ1	異常発生時に出力					
CN10 (水色)	セキュリティ2	異常発生時に出力					

※異常状態の詳細は液晶画面に報知されます。