



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年08月12日 83-1

| | | |
|--------------|---------------|----------|
| メーカー名 | サンセイ R&D | |
| 機種名 | CR PROJECT TK | TT PP2Y |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

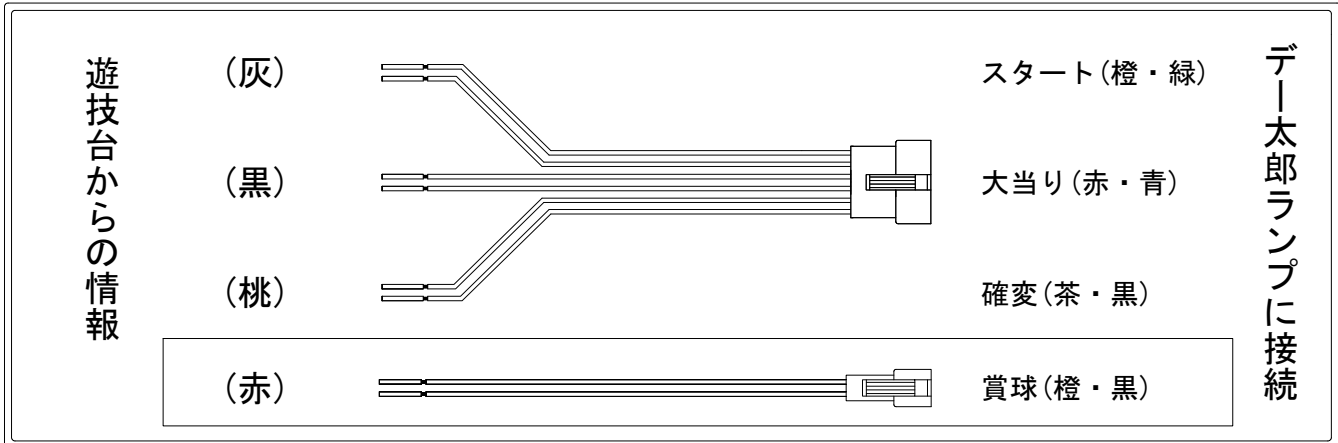

外部端子板

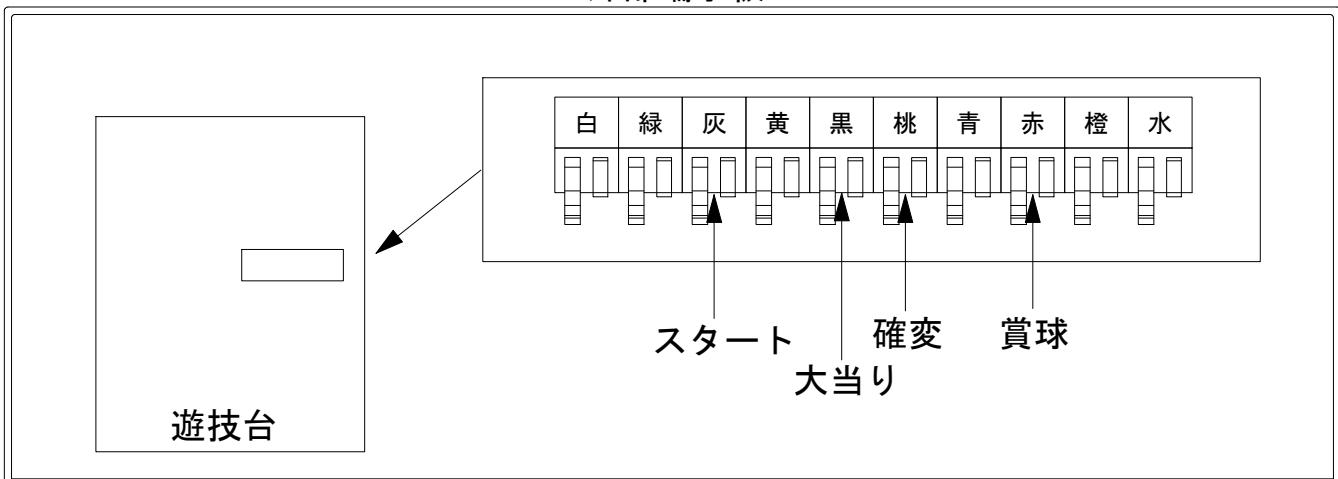

出力情報

| 端子番号 | 名称 | 出力内容 | 時短 | ※1 | ※2 | 小当 |
|----------|--------|---------------------------------|----|----|----|----|
| CN1 (白) | 賞球 | 賞球10球払い出しごとに出力 | | | | |
| CN2 (緑) | 扉・枠開放 | ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力 | | | | |
| CN3 (灰) | 図柄確定 | 図柄確定ごとに出力 | | | | |
| CN4 (黄) | 始動口 | 始動口入賞ごとに出力 | | | | |
| CN5 (黒) | 情報1 | すべての大当り中に出力 | | ○ | ○ | |
| CN6 (桃) | 情報2 | 時短となる大当り中と時短中に出力 (特図2保留消化中を含む) | ○ | ○ | | |
| CN7 (青) | 情報3 | すべての大当り中と非時短中の小当り時に出力 | | ○ | ○ | ○ |
| CN8 (赤) | メイン賞球 | 賞球10球払出し予定数ごとに出力 | | | | |
| CN9 (橙) | セキュリティ | 異常発生時に出力 | | | | |
| CN10 (水) | 情報4 | 時短となる大当り中と時短中に出力 (特図2保留消化中を含まず) | ○ | ○ | | |

→スタートに接続
→大当りに接続
→確変に接続
→賞球線に接続

※1: 時短ありの大当り ※2: 時短なしの大当り