

デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料


2020年06月03日 125-1

メーカー名	SANYO	
機種名	P大工の源さん 超韋駄天	YTA
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板

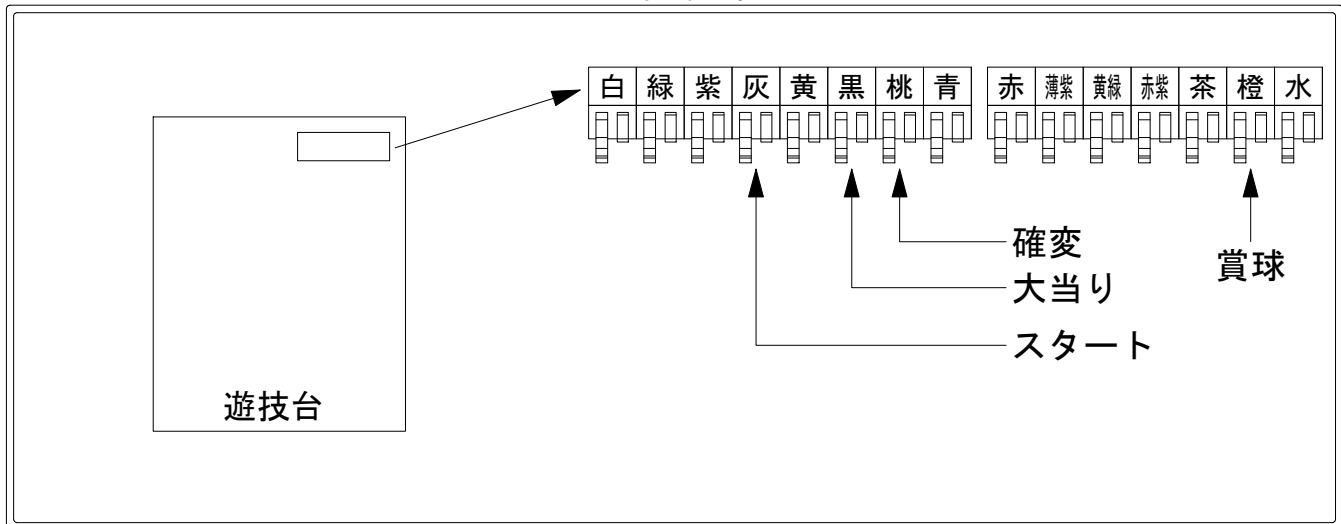

出力情報

端子	色	出力内容	時短	大当	
①	白	賞球			
②	緑	枠開放			
③	紫	扉開放			
④	灰	特別図柄確定			→スタートに接続
⑤	黄	始動口1入賞(へそ)			
⑥	黒	大当り1(大当り)		○	→大当りに接続
⑦	桃	大当り2(大当り及び右打ち時)	○	○	→確変に接続
⑧	青	大当り3(大当り及び時間短縮)			
⑨	赤	大当り4(役連作動中)			
⑩	薄紫	ゲート通過			
⑪	黄緑	始動口2入賞(下大入賞口上部)			
⑫	赤紫	普通作動口入賞(アウト穴右)			
⑬	茶	アウト			
⑭	橙	メイン賞球			→賞球に接続
⑮	水	セキュリティ			

※確変中の大当り回数がうまく上がらない場合があります。その際は、大当りオフタイムを0.5秒に設定して下さい。