


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年10月22日 40

| | | |
|-------------|----------|-------------|
| メーカー名 | SANYO | |
| 機種名 | C R 新海物語 | MTL・MTM・MTJ |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図



外部端子板

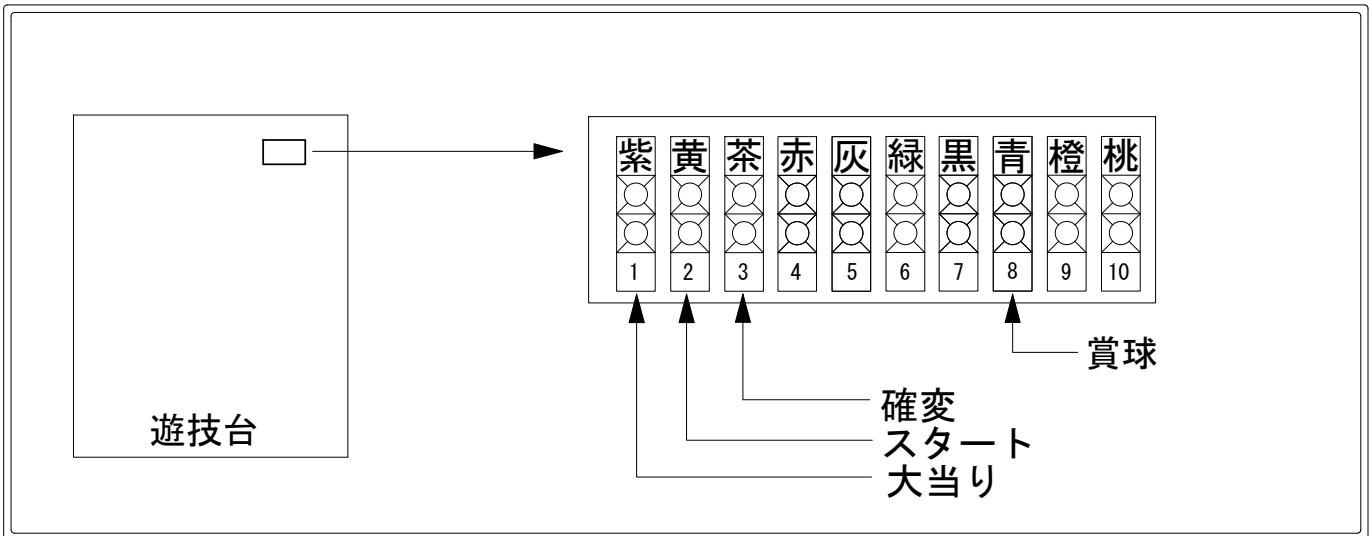

出力情報

| 外部情報 | | | 変動時間短縮 | 15R | 2R | |
|--------|--------|---------------------|--------|-----|----|----------|
| 1 (紫) | 大当り1 | 大当り出力 | | ○ | ○ | →大当りに接続 |
| 2 (黄) | 特別図柄確定 | 特別図柄の変動が停止ごとに出力 | | | | →スタートに接続 |
| 3 (茶) | 大当り2 | 大当り中及び図柄の変動時間短縮中に出力 | ○ | ○ | ○ | →確変に接続 |
| 4 (赤) | 大当り3 | 15R大当り中に出力 | | ○ | | |
| 5 (灰) | 始動口1入賞 | 始動口に入賞することに出力 | | | | |
| 6 (緑) | 始動口2入賞 | 普通電動役物に入賞することに出力 | | | | |
| 7 (黒) | セキュリティ | 不正検知時に出力 | | | | |
| 8 (青) | 賞球 | 賞球出力 | | | | →賞球線に接続 |
| 9 (橙) | 枠開放 | 枠開放時に出力 | | | | |
| 10 (桃) | 扉開放 | 扉開放時に出力 | | | | |