


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年11月18日 67-2

メーカー名	SANYO		
機種名	CRスーパー海物語IN沖縄3	HME	ASA ASB
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図



## 外部端子板

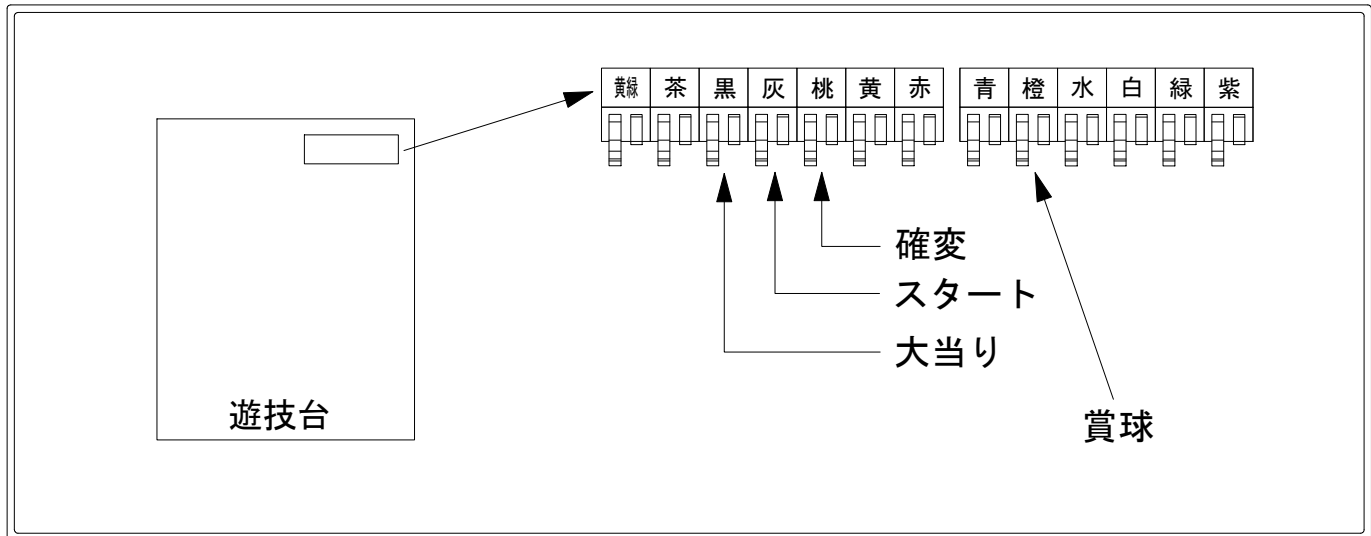

## 出力情報

出力名	配線色	出力内容	時短	大当り	
情報1	(黄緑)	予備 (使用しません)			
情報2	(茶)	アウト			
情報3	(黒)	大当り1 (大当り出力)		○	→大当りに接続
情報4	(灰)	特別図柄確定			→スタートに接続
情報5	(桃)	大当り2 (大当り及び時短短縮)	○	○	→確変に接続
情報6	(黄)	始動口2入賞			
情報7	(赤)	ゲート通過			
情報8	(青)	始動口1入賞			
情報9	(橙)	メイン賞球			→賞球線に接続
情報10	(水)	セキュリティ (磁石・電波・初期化・不正入賞)			
情報11	(白)	賞球			
情報12	(緑)	枠開放			
情報13	(紫)	扉開放			