


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年11月18日 72

|             |          |      |          |
|-------------|----------|------|----------|
| メーカー名       | SANYO    |      |          |
| 機種名         | CR大工の源さん | 韋駄天桜 | XLC      |
| 入力変換ハーネスセット | A        |      | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス  | B        |      | DYR-H182 |

## ハーネス結線図



## 外部端子板

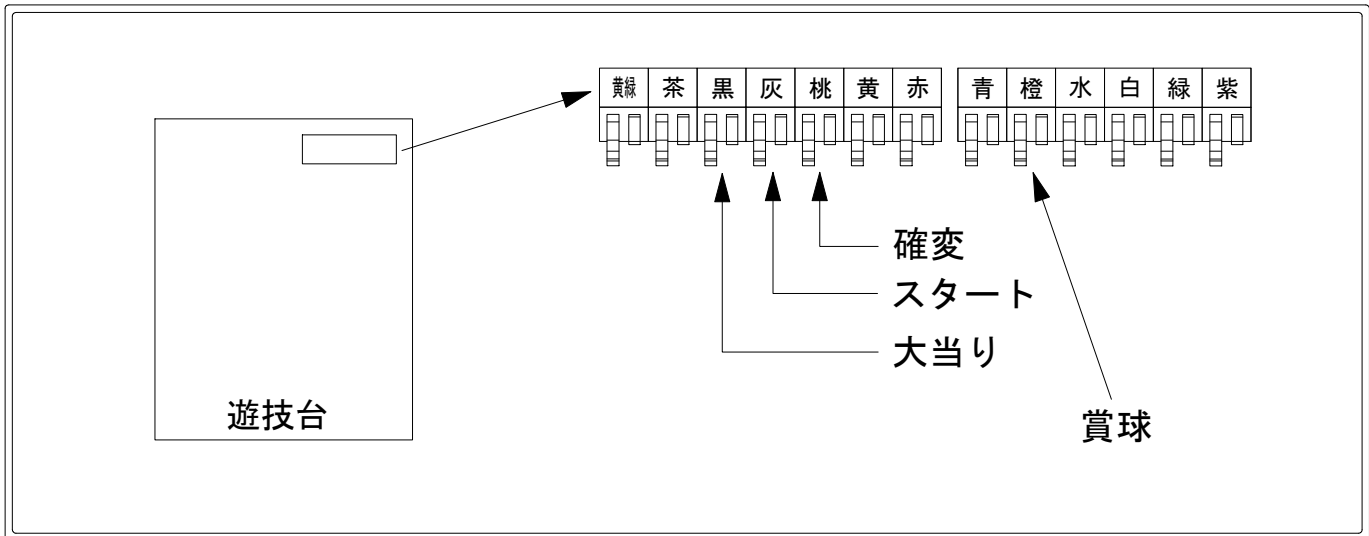

## 出力情報

| 端子 | 色  | 出力内容             | 時短 | 出玉有 | 出玉無 | 小当 |
|----|----|------------------|----|-----|-----|----|
| ①  | 黄緑 | 予備               |    |     |     |    |
| ②  | 茶  | アウト              |    |     |     |    |
| ③  | 黒  | 大当り1 (大当り)       |    | ○   | ○   |    |
| ④  | 灰  | 特別図柄確定           |    |     |     |    |
| ⑤  | 桃  | 大当り2 (大当り及び時間短縮) | ○  | ○   | ○   |    |
| ⑥  | 黄  | 大当り3 (大当り及び小当り)  |    | ○   | ○   | ○  |
| ⑦  | 赤  | 大当り4 (出玉有大当り)    |    | ○   |     |    |
| ⑧  | 青  | 始動口1入賞           |    |     |     |    |
| ⑨  | 橙  | メイン賞球            |    |     |     |    |
| ⑩  | 水  | セキュリティ           |    |     |     |    |
| ⑪  | 白  | 賞球               |    |     |     |    |
| ⑫  | 緑  | 枠開放              |    |     |     |    |
| ⑬  | 紫  | 扉開放              |    |     |     |    |

→大当りに接続  
→スタートに接続  
→確変に接続

→賞球に接続