



# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2015年03月23日 80-1

メーカー名	SANYO	
機種名	CR大海物語3	HMA MTE1 SAP
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

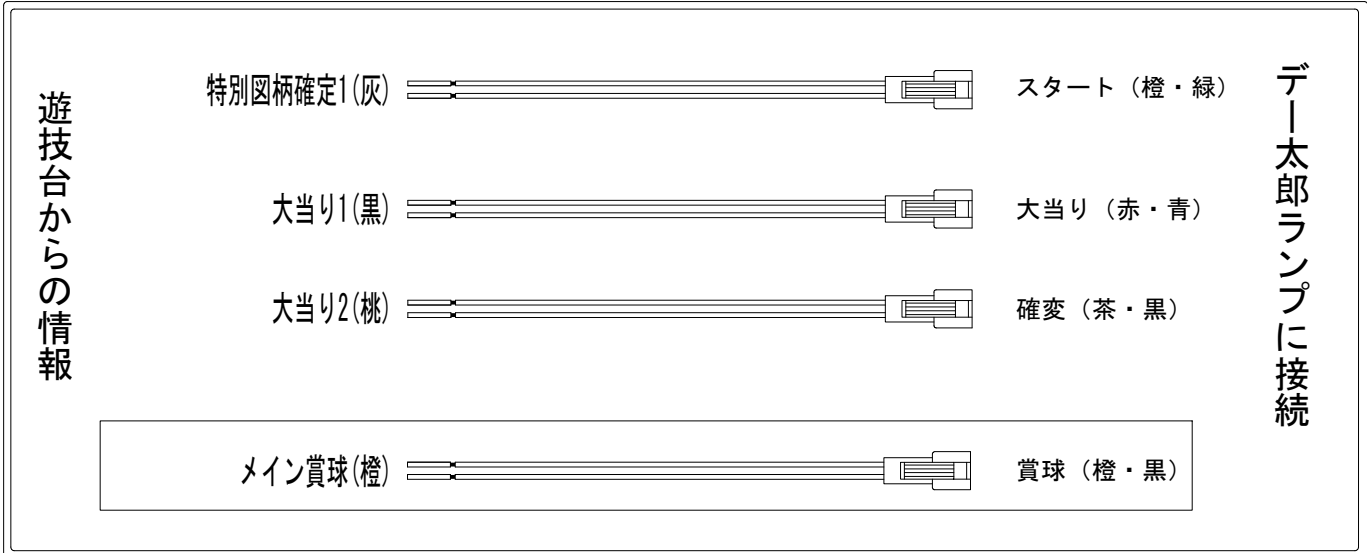

## 外部端子板

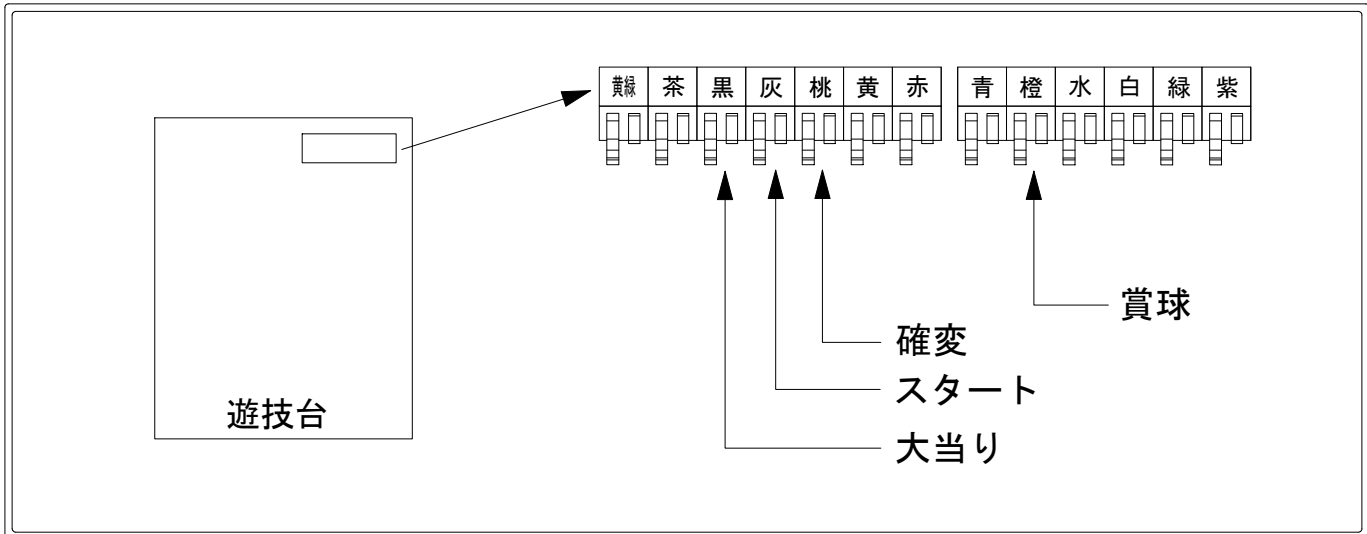

## 出力情報

端子	色	出力内容	時短	大当り	
①	黄緑	特別図柄確定2			
②	茶	アウト			
③	黒	大当り1 (大当り)		○	→大当りに接続
④	灰	特別図柄確定1			→スタートに接続
⑤	桃	大当り2 (大当り及び時短短縮)	○	○	→確変に接続
⑥	黄	始動口2入賞			
⑦	赤	ゲート通過			
⑧	青	始動口1入賞			
⑨	橙	メイン賞球			→賞球に接続
⑩	水	セキュリティ			
⑪	白	賞球			
⑫	緑	枠開放			
⑬	紫	扉開放			