



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年03月26日 87-1

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| メーカー名       | SANYO       |             |             |
| 機種名         | CRギンギンパラダイス | クジラッキーと砂漠の国 | XMA YMA WBA |
| 入力変換ハーネスセット | A           |             | DYR-H171    |
| 賞球入力変換ハーネス  | B           |             | DYR-H182    |

## ハーネス結線図

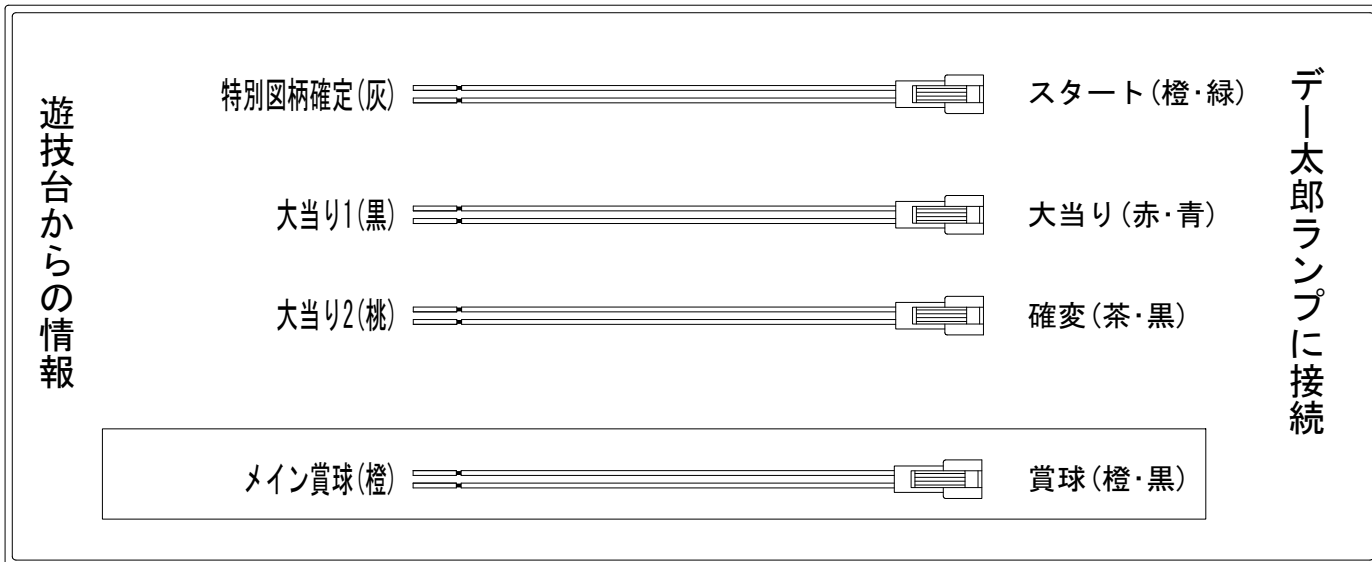

## 外部端子板

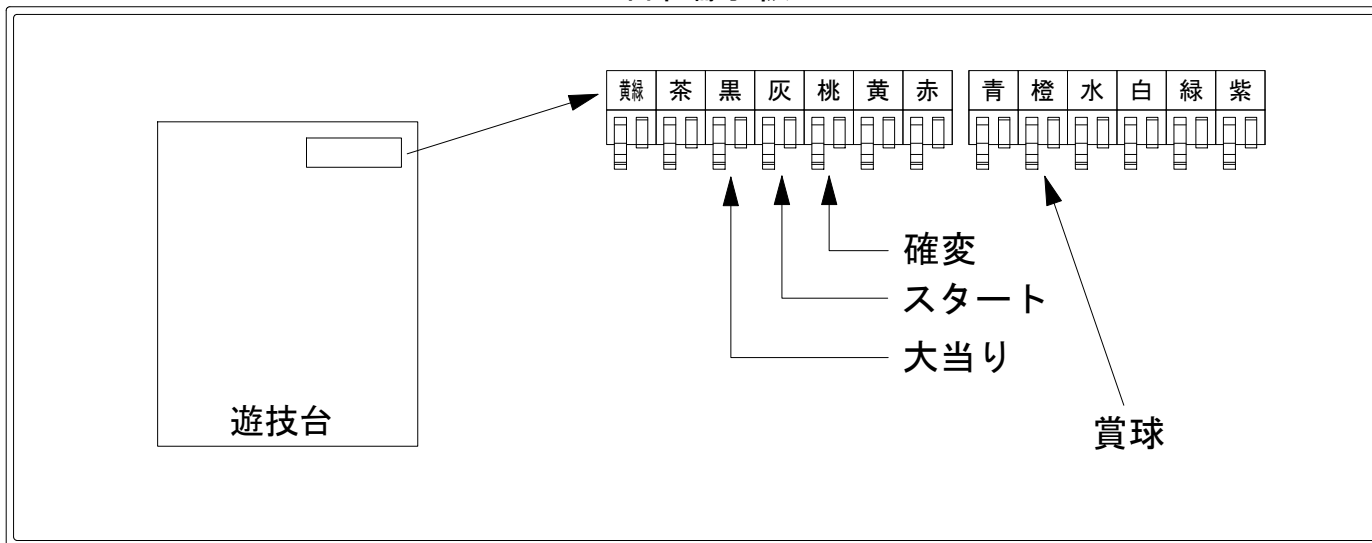

## 出力情報

| 端子 | 色  | 出力内容             | 時短 | 大当 |  |          |
|----|----|------------------|----|----|--|----------|
| ①  | 黄緑 | 右入賞口入賞           |    |    |  |          |
| ②  | 茶  | アウト              |    |    |  |          |
| ③  | 黒  | 大当り1 (大当り)       |    | ○  |  | →大当りに接続  |
| ④  | 灰  | 特別図柄確定           |    |    |  | →スタートに接続 |
| ⑤  | 桃  | 大当り2 (大当り及び時間短縮) | ○  | ○  |  | →確変に接続   |
| ⑥  | 黄  | 始動口2入賞           |    |    |  |          |
| ⑦  | 赤  | ゲート通過            |    |    |  |          |
| ⑧  | 青  | 始動口1入賞           |    |    |  |          |
| ⑨  | 橙  | メイン賞球            |    |    |  | →賞球に接続   |
| ⑩  | 水  | セキュリティ           |    |    |  |          |
| ⑪  | 白  | 賞球               |    |    |  |          |
| ⑫  | 緑  | 枠開放              |    |    |  |          |
| ⑬  | 紫  | 扉開放              |    |    |  |          |